


施工不良



フェルール端子が奥まで挿し込まれていなかったため、接触不良となってしまう焼損してしまった様子。

PVケーブルのより線が途中で剥き出しとなっており、フェルール端子のキャップ（絶縁体）の意味が無くなっている様子。

正しい施工

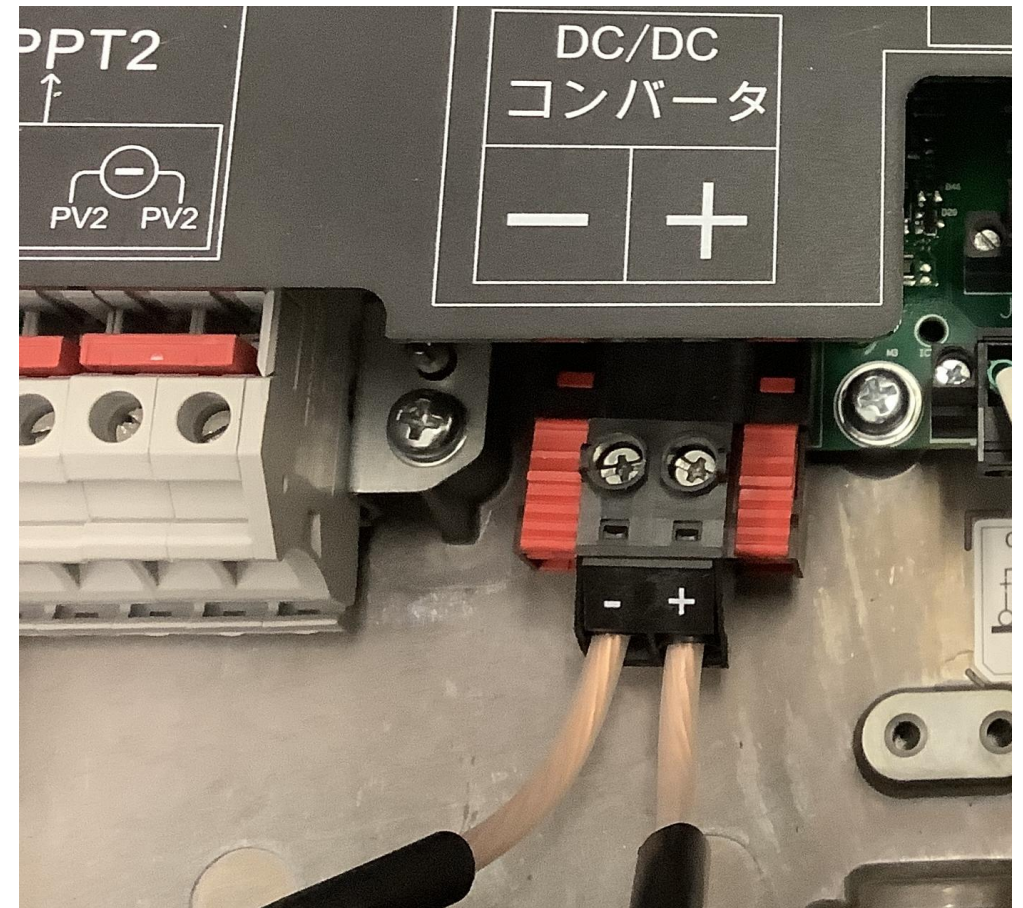

フェルール端子が奥まで挿し込まれ、ほぼ見えなくなっている様子。PVケーブルの外被が50mmほど剥かれている様子。