

東芝 HEMS アプリ「ヒカルクス」 かんたんガイド

本ガイドは、東芝 HEMS アプリ「ヒカルクス」のご利用方法および画面について簡単に説明しています。
詳しくは『東芝 HEMS アプリ ヒカルクス操作説明書』をご覧ください。

このたびは東芝 HEMS アプリ「ヒカルクス」をご利用いただきありがとうございます。

東芝 HEMS アプリ「ヒカルクス」(以降「ヒカルクス」といいます)は、ご家庭の発電やエネルギー消費を簡単にタブレット端末で確認するためのアプリケーションです。太陽光発電の発電電力や売電電力、家全体や部屋ごとなどのエネルギー消費を確認できます。また、アプリケーションの使用日数やエネルギーの使用状況にあわせたキャラクタースタンプの獲得や、発電結果などを Twitter に投稿するなどの機能も備えています。

- * ヒカルクスのご利用には、東芝住宅用太陽光発電システム、東芝ライテック製ホームゲートウェイ(HEM-GW13A)とエネルギー計測ユニット(HEM-EM31B-B1 または HEM-EM32B-B1)が必要です。
- * ヒカルクスは Android4.0 以上のタブレット端末でご利用になれます。動作検証済み機種は REGZA Tablet AT503、AT374、A17 です。
- * 画面は表示例です。ご利用のタブレット端末により画面表示は異なります。

タブレット端末とホームゲートウェイとの接続


「ヒカルクス」の設定をする前に、タブレット端末をホームゲートウェイと無線 LAN で接続します。

タブレット端末側で接続先を検索する


- 1 タブレット端末の設定画面で Wi-Fi を「ON」に設定する



- 2 Wi-Fi を設定する画面で をタップする



接続先を検索する画面が表示されます。

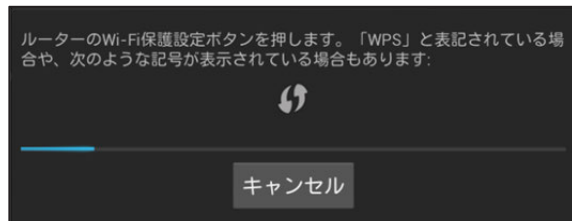


この画面が表示されている状態で、ホームゲート側の操作を行ってください。

- Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- Google 、Google ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Twitter、Twitter ロゴは、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
- エネファームは東京ガス(株)、大阪ガス(株)、JX 日鉱日石エネルギー(株)の登録商標です。
- その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

ホームゲートウェイで接続操作をする

- 3 ホームゲートウェイの[WPS]ボタンを 3 秒以上押し、緑色の LED が点灯したら指を放す

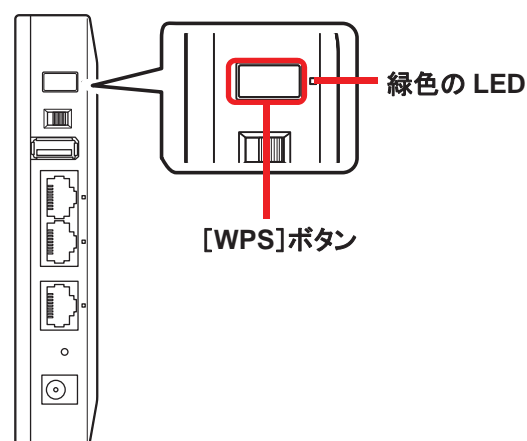

しばらくするとタブレット端末とホームゲートウェイが無線 LAN で接続されます。
タブレット端末に確認画面が表示された場合は、表示に従って進めてください。

ヒカルクスのインストール

* ご利用のタブレット端末にヒカルクスがインストールされている場合は、「ヒカルクスでのホームゲートウェイの登録」に進んでください。
インストールされていない場合は、GooglePlay からダウンロードし、インストールする必要があります。ダウンロード方法の詳細については GooglePlay のヘルプをご覧ください。

ヒカルクスを GooglePlay で検索し、インストールする

- 1 タブレット端末のホーム画面で「Play ストア」のアイコン()をタップする

ホーム画面に「Play ストア」のアイコンがない場合は、 (アプリ)をタップしてアプリの一覧を表示します。GooglePlay のトップ画面が表示されます。

- 2 (検索)をタップする



入力欄が表示されます。

- 3 入力欄に「ヒカルクス」と入力する



- 4 ソフトキーボードの をタップする

またはキーボードの[ENTER]キーを押します。
検索結果が表示されます。

- 5 検索結果から「ヒカルクス」をタップする

ヒカルクスの説明画面が表示されます。

- 6 [インストール]ボタンをタップする

アプリの権限が表示されます。

- 7 [同意する]ボタンをタップする

アプリのダウンロードとインストールが始まります。
ダウンロードおよびインストールは、環境により数秒から数分かかります。
インストールが完了すると、ヒカルクスの説明画面に戻ります。

ヒカルクスでのホームゲートウェイの登録

ヒカルクスを初めて起動した場合、自動的にホームゲートウェイの検出を行います。

* 初回設定後、ホームゲートウェイの追加や再設定を行う場合は、ヒカルクスの設定画面から行います。


アプリを起動する

- 1 ホーム画面で (アプリ)をタップする
- 2 「ヒカルクス」のアイコン()をタップする

ヒカルクスが起動します。

初回起動時は、スタートガイドが表示されます。

- 3 [つぎへ]ボタンや[はじめる]ボタンをタップしてスタートガイドを進め、利用規約を確認後、[同意して閉じる]ボタンをタップする

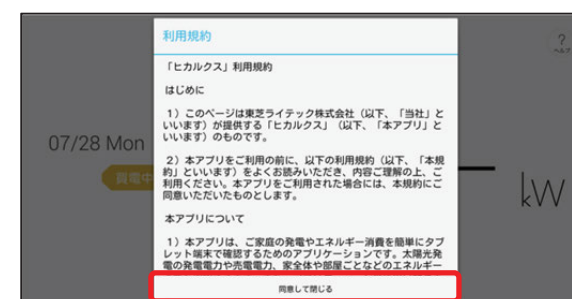

しばらくするとホームゲートウェイの選択画面が表示され、検出したホームゲートウェイが表示されます。

ホームゲートウェイを登録する


- 4 設定するホームゲートウェイ先頭の○をタップし、[選択する]をタップする



ホームゲートウェイの名前を設定する画面が表示されます。

- 5 名前を入力し、[OK]ボタンをタップする

名前を付けない場合は[キャンセル]ボタンをタップします。

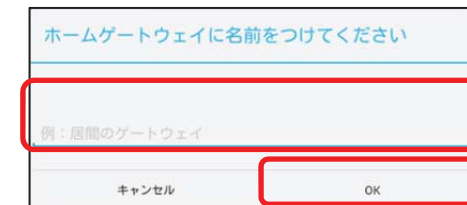

トップ画面が表示されます。

ヒカルクスの画面

ヒカルクスで表示される主な画面について説明します。

トップ画面



例: 余剰買取で売電中の朝昼の画面



例: 余剰買取で買電中の夜の画面

ヒカルクスを起動すると表示される画面です。買取区分や現在の状況、時間によって、画面の色や表示が変わります。朝昼の画面で大きく表示されている数字は発電電力です。

色枠の中の小さい数字は、売電中は売電電力、買電中は買電電力を示します(全量買取の場合、買電電力は表示されません)。天気はインターネット接続時に表示されます。

メニュー



トップ画面で [Menu] ボタンをタップすると表示されます。ボタンをタップすると、それぞれの画面が表示されます。

使用状況



メニューの [使用状況] ボタンをタップすると表示されます。エネルギーの使用状況を確認できます。

真ん中の数字は、次の式で算出された総消費電力です

- 余剰買取の場合: 発電電力 - 売電電力 + 買電電力
- 全量買取の場合: 買電電力 + エネファームの発電電力

今日の実績



「今日の実績」




「総発電量」と CO₂・石油換算表示



「今月の消費電力量 時間帯別」


メニューの [今日の実績] ボタンをタップすると表示されます。3画面あり、画面の または をタップして切り替えます。

今までの記録



メニューの [今までの記録] ボタンをタップすると表示されます。今までの発電、売電、買電、消費電力量の記録を、画面左側のボタンで切り替えてチャート形式または表形式で表示できます。画面例は、日単位のチャート形式の画面です。


スタンプ




メニューの [スタンプ] ボタンをタップすると表示されます。取得したスタンプを確認できます。

スタンプは使用期間、累計発電量、累計売電金額などについて一定の条件を達成すると取得できます。

通知履歴




電圧上昇抑制の画面



異常履歴の画面

設定




メニューの [設定] ボタンをタップすると表示されます。ホームゲートウェイの接続や節電目標、換算レートや売電価格、Twitter アカウントなど各種設定ができます。

※全量買取でご契約の方は、「買取区分」を「全量」に設定してください。

メニューの [通知履歴] ボタンをタップすると表示されます。太陽光発電システムの電圧上昇抑制や異常通知の履歴を、画面左側のボタンで切り替えて表示します。異常履歴の画面では、一覧から異常履歴をタップすると詳細情報が確認できます。

ヒカルクス操作説明書をご覧になるには

タブレット端末のご購入時にヒカルクスがプレインストールされていた場合は、次の手順で操作説明書(PDF)をご覧いただけます。GooglePlay からヒカルクスをインストールしてご利用の場合は、弊社ホームページ (<http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/support/user.html>) からダウンロードしてください。

- 1 東芝ファイルマネージャ() を起動する
- 2 内蔵ストレージに表示される「ヒカルクス操作説明書.pdf」を「Adobe Reader」で開く

お問い合わせ先

ヒカルクスについてのお問い合わせ先は次のとおりです。

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通信料無料) 365日電話でお応えします。 受付時間: 9:00~20:00

● 使い方のご相談は 平日のみ 受付時間: 9:00~17:00

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (有料) FAX 0570-000-661 (有料)

● お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝 HEMS アプリ「ヒカルクス」かんたんガイド
2014年9月 第2版発行

東芝ライテック株式会社

照明事業本部 住空間システム部
〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
©2014 Toshiba Lighting & Technology Corporation
無断複製および転載を禁ず

日本国内専用
Use only in Japan