

2017年10月17日  
株式会社エクソル

## 屋根スペースの最大活用、塩害地域での屋外設置ができる「XL-PSME55L」販売開始 屋内外塩害マルチストリング型パワーコンディショナ

【情報解禁日時：2017年10月17日(火曜日)10時】

当社は2017年10月17日(火)より、システム設計の自由度を高めることで屋根スペースを最大活用でき、塩害地域での屋外設置も可能にしたマルチストリング型パワーコンディショナ「XL-PSME55L」の販売を開始します。



「XL-PSME55L」

定格出力：5.5kW

電力変換効率：96%

希望小売価格：528,000円(税抜)

### 製品のねらい

「限られたスペースを最大限に活用し、出来るだけ多くの発電量を確保したい」というユーザーニーズがありますが、これまではシステム設計の都合上、あえて太陽電池モジュールの枚数を少なくしなければならないことがありました。「XL-PSME55L」は、システム設計の自由度を高めるマルチストリング型なので、屋根スペースを最大限に活用することができるようになります。

また、従来製品では海岸に近い塩害地域であるため屋外に設置できないという場合もありましたが、塩害仕様の構造なので海岸から50m以内または海水が直接かかる重塩害地域でなければ、屋外に設置できます。\*

「XL-PSME55L」は、このようなニーズに対する課題を解消し、ユーザーが求める太陽光発電システムの実現に貢献します。

※ 当社基準に則したシステム設計の場合

### 「XL-PSME55L」の特長

#### ○主なターゲット

- ・ 限られた屋根スペースを最大限活用し、発電容量を高めたいユーザー
- ・ 塩害地域であってもパワーコンディショナを室内ではなく、屋外に設置したいユーザー

#### ○特長


1. 昇圧機能が内蔵され、システム設計の自由度を高めるマルチストリング型
2. 設置が困難であった塩害地域でも屋外に設置することが可能に
3. 住宅街でも音が気にならない低騒音設計

## 特長 1. 昇圧機能が内蔵され、システム設計の自由度を高めるマルチストリング型


従来製品では、屋根にスペースがあっても屋根面(回路)ごとに太陽電池モジュールの枚数(合計出力)をそろえる必要がありました。しかし、マルチストリング型のXL-PSME55Lは、屋根面(回路)ごとに太陽電池モジュールの枚数をそろえる必要がなくなります。そのため設置レイアウトの自由度が高まり、限られた屋根スペースを最大活用できます。

### イメージ図

#### 【従来製品の場合】

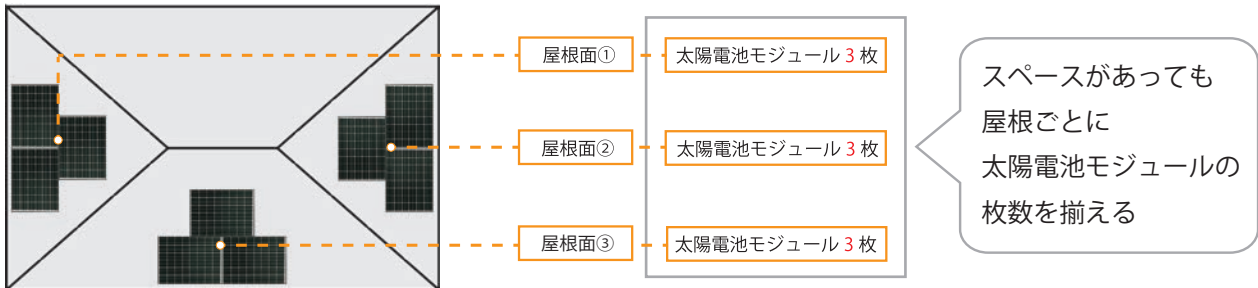

#### 【XL-PSME55L の場合】

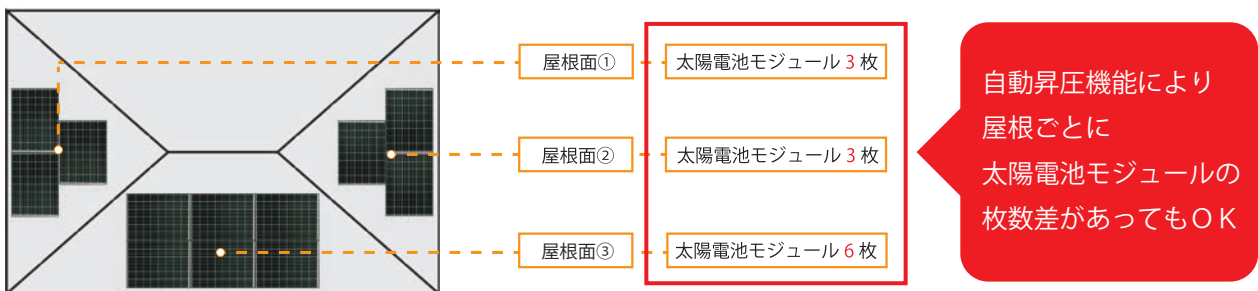

## 特長 2. 設置が困難であった塩害地域でも屋外に設置することが可能に

屋内外設置兼用型で、耐蝕性を高めた塩害仕様の構造により、海岸から 50m以内または海水が直接かかる重塩害地域でなければ、塩害地域にも設置することができます。\*

また、当社のオリジナルブランドのモジュール等と組み合わせたシステム設計であれば、塩害地域での屋外設置であっても、当社のシステム 15 年保証の対象となりますので、長期間安心してご使用いただけます。

※ 当社基準に則したシステム設計の場合

#### 【屋外設置可能地域】

地域	海岸からの距離					
	重塩害地域※4	~500m	~1km	1~2km	2~7km	7km 以上
沖縄・離島※1	設置不可	塩害地域	塩害地域			
瀬戸内海※2 (紀伊水道、大阪湾除く)			塩害地域	一般地域		
北海道・東北日本海側※3			塩害地域			一般地域
その他の地域			塩害地域		一般地域	

XL-PSME55L  
 従来製品

塩害仕様の構造により広範囲をカバー

※ 1. 北海道・本州・四国・九州を除く、全ての島。

※ 2. 本州(兵庫県相生市~山口県下関市唐戸町)/ 四国(香川県東かがわ市~愛媛県南宇和郡愛南町)/ 九州(福岡県北九州市門司区~大分県津久見市)

※ 3. 北海道(松前町~稚内市)/ 東北(青森県下北郡東通村蒲野沢~山形県鶴岡市)

※ 4. 海岸から 50m以内の地域および 50mを超えていても海岸より飛散した海水が直接かかる地域

### 特長 3. 住宅街でも音が気にならない低騒音設計

XL-PSME55L は騒音レベルをおよそ人のささやき声程度の 33dB 以下に抑えています。\*この数値は、環境省が定める環境基準において、療養施設、社会福祉施設などが集まるような、特に静穏でなければならない地域の基準値を大きく下回ります。そのため住宅街でも音を気にする必要がありません。

※JIS C 8980 で規定する運転騒音規定値。運転時騒音は、反響の少ない無響室で測定した数値であり、実際に取り付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示の数値より大きくなる場合があります。

参考：環境基本法に基づく騒音に係る環境基準（一部抜粋）

地域の類型	基準値	
	昼間	夜間
AA	5.0 デシベル以下	4.0 デシベル以下
A 及び B	5.5 デシベル以下	4.5 デシベル以下
C	6.0 デシベル以下	5.0 デシベル以下

(注)

- 1 時間の区分は、**昼間を午前6時から午後10時**までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
- 2 **AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。**
- 3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

#### 製品仕様

品番	XL-PSME55L	連系保護機能	OV(過電圧)、UV(不足電圧)、OF(周波数上昇)、UF(周波数低下)
定格出力	5.5kW	出力制御機能	対応可 (別途外部に電力計測ユニット、インターネット接続回線の設置が必要)
入力回路数	4回路	外形寸法(W×D×H)	630×225×400mm
定格入力電圧	DC310V	質量	32.7kg(本体+取付板)、29.4kg(本体のみ)
電力変換効率	96%(昇圧接続箱機能含む)	設置場所	屋外・屋内(塩害地域対応)
定格出力電圧	AC202V		
定格出力周波数	50/60Hz		

#### — XSOL (エクソル) について —

当社は「太陽光発電の総合企業」として、再生可能エネルギーの普及促進によるエネルギー自給率の拡大や、地球環境保全を使命と考えています。そのためには、コスト低減と共に安心・安全をお届けすることが最重要と考え、機器だけでなく施工をはじめとするすべての品質・クオリティにこだわり、設計・調達・建設・メンテナンスまで含めたワンストップソリューションに取り組んでいます。

社 名：株式会社 エクソル / XSOL CO., LTD.

設 立：2001年1月24日

代表取締役社長：鈴木 伸一（すずき しんいち）

本店所在地：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 烏丸中央ビル

ホームページ：<https://www.xsol.co.jp>

ひきだしたい、無限の太陽力。

**XSOL**

<本件に関する報道機関からのお問い合わせ先>

経営企画部 経営企画課：治田、嘉陽

TEL：03-5425-1258（代表）

<一般からのお問い合わせ先>

☎ 0120-33-1139

（受付時間 / 平日 9：00～17：00）