


【イメージ図】

簡略化のため変換効率、ケーブル損失などを考慮しないものとなります。

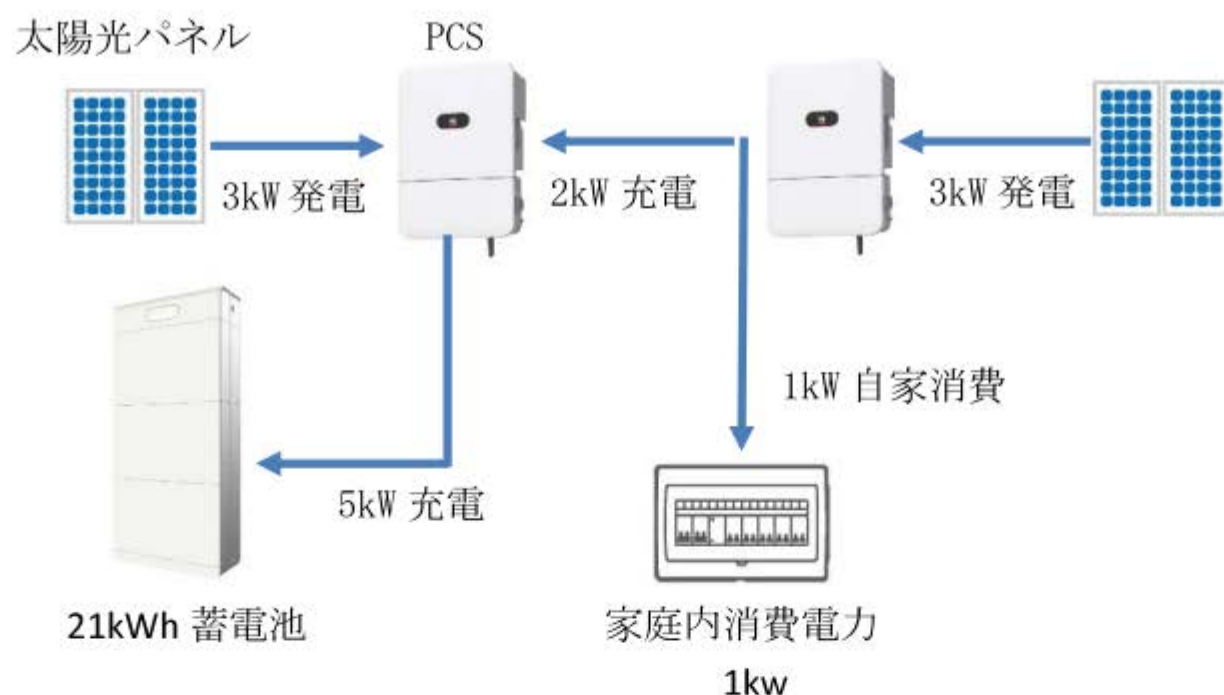

【対象機種】

パワーコンディショナー (PCS) : 4.95KTL-JPL1-XSOL、4.95K-LB0-NH-XSOL

蓄電池 : 5/10/15/20/25/30-NHS0-XSOL、7/14/21/28/35/42-NHS1-XSOL

【条件】

以下の全てを満たす際の挙動となります。

- ・ PCSが2台あるとき
- ・ PCS 1台に太陽光パネル、蓄電池が接続されている
- ・ もう1台のPCSは太陽光パネルのみが接続されている状態
- ・ 蓄電池のモードがTOUモード(余剰電力を充電優先に設定時)もしくはグリーンモードのとき
- ・ 太陽光パネルのみ接続されているPCSの発電量のみで家庭内消費電力より多く発電しているとき

【動作】

蓄電池は同じPCSの太陽光パネルで発電したものを充電するだけでなく、太陽光パネルのみが接続されているPCSからも充電を行います。

このとき蓄電池に充電できる上限は接続されている蓄電池により異なります。

S0電池 5kWh=1.5kW 10kWh=3.0kW 15kWh=4.5kW

S1電池 7kWh=3.5kW 14kWh=7.0kW 21kWh=10.5kW