



1502876HB1001

XSOL


太陽光発電システム<パワーコンディショナ>

品番


XL-PS40K (4.0kW タイプ)

XL-PS55K (5.5kW タイプ)

(屋外・屋内設置兼用型)

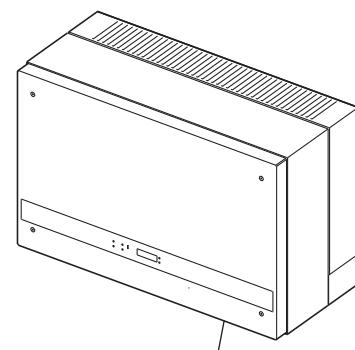

品番表示位置（下面）

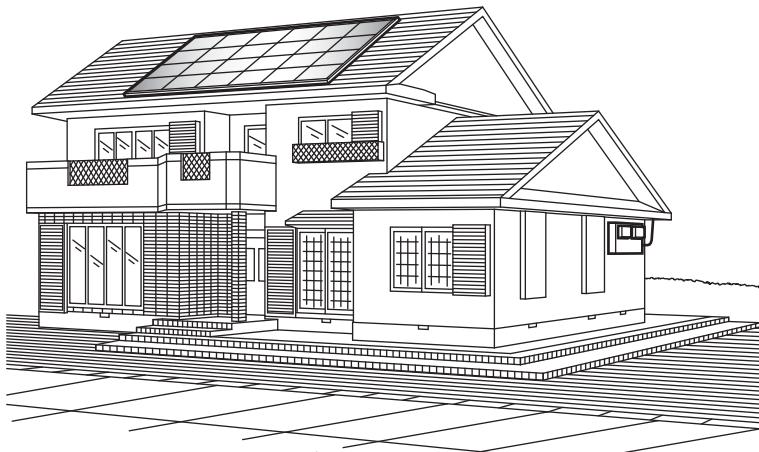取扱説明書 保証書付**お客様用**

※太陽光発電システムイメージ図

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 裏表紙の保証書は必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書（保証書付）」は大切に保存してください。
- お客様ご自身では据え付けないでください。
(安全や機能の確保ができません)
- 太陽光発電システム<パワーコンディショナ>の据付工事は、販売店が「電気事業法」、「電気設備に関する技術基準」、「系統連系規程」、「内線規程」に基づき実施しております。据付工事完了後、パワーコンディショナに同梱の竣工点検表により、販売店より説明をお受けください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

また、日本国外ではアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

はじめに

安全のために必ず守ること 2~3

太陽光発電システムの特長 4~5

ご使用のまえに 6~7

各部のなまえとはたらき 8

使いかた

総積算発電電力量・瞬時発電電力の表示 9

通常の使いかた…連系運転 10~11

連系運転中の状態を表示とランプでお知らせします 11

停電時の使いかた…自立運転 12~13

自立運転中の状態を表示とランプでお知らせします 13

点検とアフターサービス

お手入れと点検 14~15

故障かな?と思ったら 16~17

アフターサービス 18

仕様 19

停電時のご注意と操作 19

保証書 20

はじめに

使いかた

点検とアフターサービス

安全のために必ず守ること

・誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに
軽傷または家屋・家財などの
物的損害に結びつくもの



警告

- 異常のままで放置しない。
(万一、異臭、発煙があった場合は、ただちに製品本体下面のネジ（2か所）をコイン等を使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にしてお買いあげの販売店にご連絡ください)
(火災・感電の原因になります)

- 連系運転時には、自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に電気機器を接続しない。
(感電の原因になります)

- 自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）と商用電源を接続しない。
(火災・感電の原因になります)



- 自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に医療機器やパソコン等をつながない。
(途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあたえるおそれがあります)

- パワーコンディショナを次のような場所では使用しない。
 - ・浴室
(感電・漏電の原因になります)
 - ・洗面所や脱衣所の直接蒸気のかかる場所（浴室側扉の上部、洗面台の上部）など、著しく湿度の高い場所
(感電・漏電の原因になります)
 - ・台所など油煙や蒸気を受ける場所
(感電・漏電の原因になります)
 - ・可燃性ガスなどが漏れるおそれのある場所
(製品周囲にたると火災の原因になります)

- パワーコンディショナをぬれ雑巾や薬品でふかない。
(感電の原因になります)



- パワーコンディショナの上には物を置いたり、通気口をふさがない。
(火災・感電・けがの原因になります)



禁止



禁止



分解禁止



接触禁止



指示に従い
必ず行う

- パワーコンディショナの通気口から金属や水などを入れない。
(感電の原因になります)



- パワーコンディショナは、太陽光発電以外には使用しない。
(火災・感電・けがの原因になります)

- パワーコンディショナの上に乗ったり、ぶらさがったりしない。
(落下してけがの原因になります)



- お客様ご自身での分解点検は行わない。
(感電するおそれがあります)

- パワーコンディショナのフロントパネルを開けない。
(内部に触ると感電するおそれがあります)

- 災害発生時や雷鳴時にはパワーコンディショナに触れない。
(感電の原因になります)

- お手入れの際は必ずパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にする。
(感電の原因になります)

- 太陽電池モジュールが据え付けられている屋根に登る場合は、太陽電池モジュールに触れないようにする。
(感電の原因になります)

- スイッチカバーを確実に取り付ける。
(感電の原因になります)

⚠ 注意

禁止	<ul style="list-style-type: none">太陽電池モジュールのガラス面に乗らない、物を載せない。 (ガラス割れなどにより、けがの原因になります)パワーコンディショナに冷気や蒸気をあてない。 (露がつき漏電・焼損の原因になります)積雪時に太陽電池モジュールから落雪のおそれがあるときは下を通らない、下に物を置かない。 (太陽電池モジュールを据え付けた屋根面の雪は通常の場合より一度に落雪しやすくなり、けが・器物破損の原因になります)太陽電池モジュール・パワーコンディショナの清掃には、以下の薬品や油類・洗剤等を使用しない。 (シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・洗剤等) (変色・変質の原因になります)	 高温注意	<ul style="list-style-type: none">運転中や停止直後にパワーコンディショナの上側通気口をさわらない。 (高温のため、やけどの原因になります)地震・強風・大雪の後は、点検を受ける。 (有料) (架台の固定にゆるみや異常があると、落下しけがの原因になります)パワーコンディショナをから拭きするときは、手袋を着用する。 (けがの原因になります)
		 指示に従い必ず行う	

太陽光発電システムの特長

1 日射があれば発電

太陽光発電システムは、太陽エネルギーを電気に変換するため、日射があればいつでも発電できます。

※ 夕刻や曇り空など、日射が弱いときは発電できない場合があります。

3 売電・買電

商用電源と連系していますので、太陽電池の発電電力が家庭内の電気製品の消費電力より多い場合は、余った電気を電力会社へ売ること(売電)ができます。逆に夜間や太陽電池の発電電力だけでは家庭内の電気製品の消費電力をまかないきれない場合は、不足分を電力会社から買い受けます。(買電)

2 環境にやさしい

“太陽光”という自然エネルギーを使うため、二酸化炭素(CO₂)の発生がなく、地球にやさしい電気が得られます。

4 停電時の発電

停電中でも太陽電池モジュールが発電していれば、自立運転による電力供給が可能です。

自立運転出力用コンセント(必要な場合に別設置)から家庭内の電気製品を使用することができます。

※ 使用できる電力は、太陽電池モジュールの容量と日射強度により異なります。

※ コンセント1か所につき、最大15A以下でご使用ください。


※ 別設置のコンセントは別途工事が必要となります。詳細はお買いあげの販売店にご相談ください。

● 日射と発電の関係のイメージ ●



瞬時発電電力は太陽が昇るにつれ多くなり、お昼近くに最大になります。
夕方になると徐々に瞬時発電電力が減少します。

•1 日の瞬時発電電力の推移（一例）

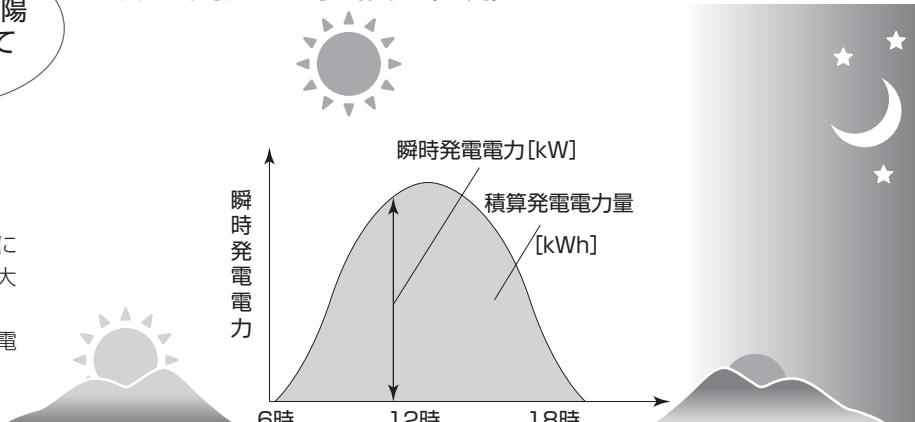

瞬時発電電力とは……パワーコンディショナが出力している発電電力の大きさで単位はキロワット(kW)です。
短い間隔で数値が増加したり減少したりします。

総積算発電電力量とは…パワーコンディショナの発電電力の累積量で単位はキロワットアワー(kWh)です。
時間経過に伴い増加します。[kWh]とは、1 [kW] の出力が1時間続く時の電力量です。

ご使用前に知っておいていただきたいこと

●発電量は天候によって変化します

天候により瞬時発電電力は変化します。瞬時発電電力は、日射が多い日でも太陽電池容量の70%~80%程度が目安です。陰がある場合や設置条件によってはさらに少なくなります。




●故障かな?と思ったら

「日射があるのに発電電力が少ない」、「製品内部から何か音がする」「売った電気と発電電力量が違う」など運転に疑問を感じましたら、まず本書の「故障かな?と思ったら」 P16,17 をご参照ください。

●太陽光発電システム構成例


下図は太陽光発電システムの機器構成と各部のなまえおよび機能を示したものであり、実際の設置は別冊の据付工事説明書に従って設置してください。

①太陽電池モジュール



太陽電池エネルギーを直流電力に
変える働きをします。
太陽電池セルが集まり、1枚の太
陽電池モジュールになります。
太陽電池モジュールを複数枚組
合せて、屋根に設置した状態を
太陽電池アレイと呼びます。


②マルチアレイコンバータ (必要な場合のみ)



複数の太陽電池アレイから
のケーブルを集め、1対の
ケーブルにしてパワーコン
ディショナに送ります。



③パワーコンディショナ



太陽電池アレイで発電した直流電力を
交流電力に変換します。
各部のなまえとはたらき P8

④電力量計(市販品)

【売電用電力量計】
電力会社に売却する
電力量を計量します。
(定期的な検定が必要です)

【買電用電力量計】
電力会社から購入する
電力量を計量します。

⑤屋内分電盤(市販品)

電力を屋内配線に分配します。通常の分電盤
に太陽光発電用ブレーカが必要です。

⑥自立運転出力用コンセント (必要な場合に別設置)

自立運転時に電気製品を接続します。
※工事が必要となります。

ご使用のまえに


据付けに関するお願い

- お客様ご自身では据え付けしないでください。(安全や機能の確保ができません)
- パワーコンディショナの据付工事は、販売店が「電気事業法」、「電気設備の技術基準」、「系統連系規程」、「内線規程」に基づき実施しております。据付工事完了後、パワーコンディショナに同梱の竣工点検表により、販売店よりご説明をお受けください。
- パワーコンディショナが下記のような場所に据え付けられていないか確認し、据え付けられている場合は、販売店にご相談ください。

■ 下記のところには据付けできません

- 箱や押入れなどの密閉された空間。
- 屋根裏。
- 浴室。
- 洗面所や脱衣所で直接蒸気のかかる場所(浴室側扉の上部や洗面台の上部)など著しく湿度の高い場所。
- 冷気が直接あたり結露する場所。
- 過度の水蒸気、煙、塵埃、砂塵、塩分が存在する場所。
- 可燃性ガス、腐食性ガスを受ける場所。
- 台所などの油煙や蒸気が存在する場所。
- 標高2000mを超える場所。
- 直接日光があたる場所。
- 振動または衝撃を受ける場所。
- 温泉地など、腐食性物質が存在する場所。
- テレビ、ラジオのアンテナやケーブルに近い場所。(極力離すこと。)
- 無線機(アマチュア無線等)のアンテナが近隣にある場所。
- 降雪時に雪に埋もれる部分や、冠水するところ、常に水に濡れる場所。
- 塩害地域の屋外。
- ※塩害地域に据え付ける場合は、屋内または屋内相当(周囲温度が上昇しない、屋根があり四方を壁で囲まれている空間)の場所に据え付けてください。
- その他特殊な条件下(船舶・自動車等)での使用。

- パワーコンディショナの周囲に通気および、メンテナンスができるくなるような、壁や障害物のある場所。
※下図に示す(斜線部)に壁や障害物がないこと。

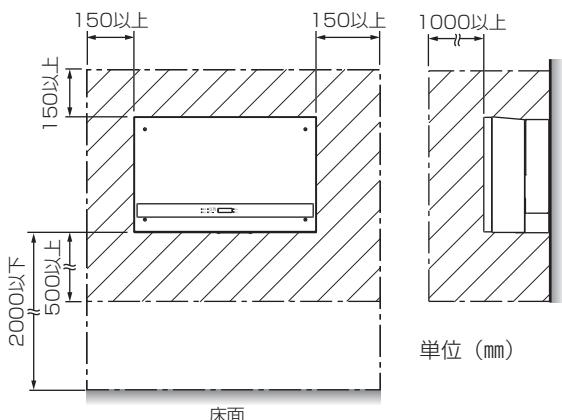

単位 (mm)

- 工事が完了したら販売店・電力会社から次の資料を受け取り、大切に保管してください。
(竣工点検表で工事が確実に行われたことを確認してください)

■ 大切に保管してください

販売店より

- システム仕様書*
- システム配線系統図*
- システム機器配置図*
- (※販売店の書式による)
- 取扱説明書(本書 保証書付)
- 据付工事説明書
- パワーコンディショナ出荷検査成績書
- 竣工点検表

電力会社より

- 電力受給契約書(電力会社により書類が異なります)

- 保証書の「お買いあげ日」「保証期間」「販売店名」を必ず確認してください。

太陽光発電についてのお知らせ

● 太陽光発電システムで発電した発電電力と売電・買電電力の関係


パワーコンディショナを連系運転した場合、太陽電池アレイで発電した直流電力は電気製品で使用する交流電力に変換されます。パワーコンディショナで変換された交流電力は分電盤を通して電気製品の消費電力として使用されます。

電気製品で使用されず余った交流電力は、「売電」電力として電力会社が購入します。

電気製品の消費電力が発電電力より多い場合は、電力会社から「買電」電力として電力を購入します。

発電電力 > 消費電力 → 売電

発電電力 < 消費電力 ⇔ 買電

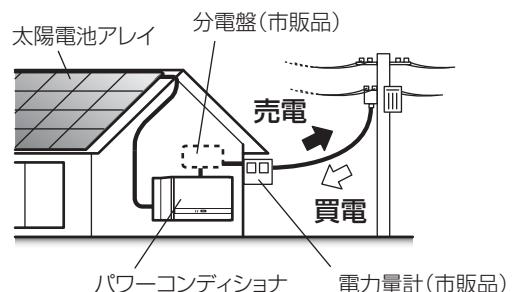

※図は屋外設置の場合を示します。

» お知らせ « パワーコンディショナが自立運転している場合は発電していても売電になりません。

■ 売電料金の請求のしかた

太陽光発電システムで発電され消費電力として消費し切れず余った電力は、電力会社が購入しますので、電力受給契約書に基づき電力会社へ売電料金の請求の手続きを行ってください。

パワーコンディショナの運転操作について

- パワーコンディショナの運転操作は連系運転と自立運転があります。


＜連系運転……通常の使いかたです＞ P10

太陽電池アレイで発電した発電電力を家庭内に供給します。消費電力として消費し切れず余った場合は電力を電力会社に売り、消費する電力が足りない場合は電力会社から電力を買います。

■天候が変化したときは

パワーコンディショナの運転切換スイッチ（P8）が「連系」のときは、商用電源と連系しますので、雨、曇り空など気象条件により、消費電力が発電電力を上まわった場合は商用電源でおぎなわれます。

■連系運転中

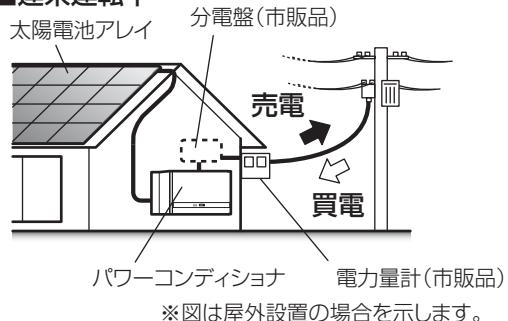


＜自立運転……停電時などに使います＞ P12

停電中でも太陽電池モジュールが発電していれば、自立運転による電力供給が可能です。

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）から家庭内の電気製品を使用することができます。

- ※ 使用できる電力は、太陽電池モジュールの容量と日射強度により異なります。
- ※ コンセント1か所につき、最大15A以下でご使用ください。
- ※ 別設置のコンセントは、別途工事が必要となります。
詳細はお買いあげの販売店にご相談ください。
- ※ 運転開始時の起動電流が大きい製品は、使用できない場合があります。

■自立運転中

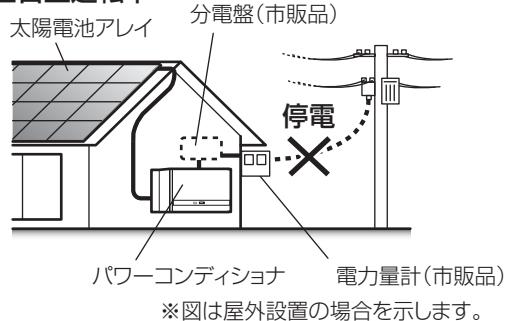


■パワーコンディショナの表示で確認できること（瞬時発電電力・総積算発電電力量）

パワーコンディショナで以下のものが確認できます。


瞬時発電電力	パワーコンディショナがその瞬間にに出力している発電電力の大きさです。瞬間の値ですので短い時間で増減します。単位は [kW] です。
総積算発電電力量	パワーコンディショナで出力した発電電力の累積量を表しています。単位は [kWh ^{※1}] です。

※1: [kWh] とは、1 [kW] の出力が1時間続くときの電力量に相当します。

●1日の瞬時発電電力の推移（一例）



●総積算発電電力の推移（一例）



お知らせ《

- 瞬時発電電力は日射強度、太陽電池モジュールの設置条件^{※2}（方位や角度などの周囲環境）、地域差および温度条件により変化します。また、太陽電池モジュールに陰がかかる場合や、受光面の汚れ、経年劣化により発電電力はさらに少なくなります。
- システムで発電する瞬時発電電力は、太陽電池モジュール表面の温度上昇による損失など^{※3}により低下し、日射が多い日でも太陽電池容量の70%～80%程度が目安です。
- 上記条件による瞬時発電電力の増減は異常ではありません。

※2：瞬時発電電力の最適条件の例：真南設置時・設置角度30°

※3：損失の種類


太陽電池モジュール表面の温度上昇による損失：4～5月および10～11月…15%、6～9月…20%、12～3月…10%。
パワーコンディショナ損失：4.5%。

その他損失（回路ロス）など。

各部のなまえとはたらき

■パワーコンディショナ

太陽電池アレイで発電した直流電力を交流電力に変換します。

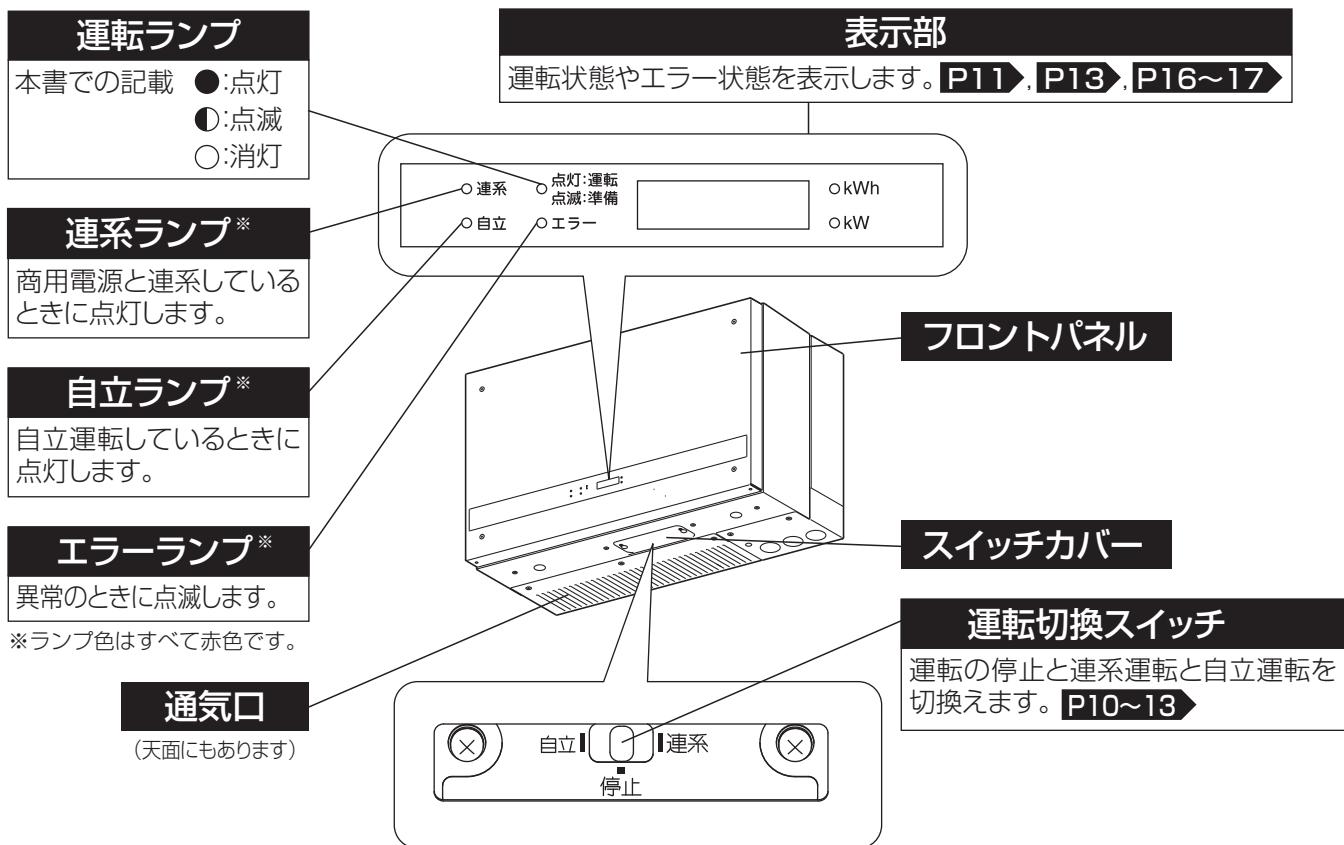

表示部に表示される例

----- …パワーコンディショナの運転が停止中です。

■連系運転に関する表示

[123] …パワーコンディショナが連系運転を始め、発電開始までの時間（秒）を表します。
(図は運転開始まで 123 秒かかるときの表示例です)

[JJ] …パワーコンディショナが連系運転準備中を表しています。

[u 12345] …パワーコンディショナが連系運転を行っています。

■自立運転に関する表示

[J-JJ] …パワーコンディショナが自立運転準備中を表しています。

[J-60] …パワーコンディショナが 60Hz*で自立運転を行っています。

[J-50] …パワーコンディショナが 50Hz*で自立運転を行っています。
※一度連系運転すれば 60Hz 地域では 60Hz、50Hz 地域では 50Hz で自立運転します。

■機器の異常にに関する表示 (E 表示)

[E-00] …機器に何らかの異常が発生しています。
エラー内容により [] 内に表示される数字が変化します。P17

■太陽電池モジュールや商用電源の異常などに関する表示 (F 表示)


[F- 1] …太陽電池モジュールや商用電源の異常などにより運転停止した状態です。
内容により [] 内に表示される数字が変化します。P17

■機器以外の要因に関する表示 (U 表示)

[U- 1] …機器以外の要因により、運転停止または出力抑制状態です。
内容により [] 内に表示される数字が変化します。P17

総積算発電電力量・瞬時発電電力の表示

- 総積算発電電力量とは、連系運転を開始してから現在までの発電電力の累積値を表しています。
- 瞬時発電電力とは、パワーコンディショナがその瞬間にに出力している発電電力の大きさです。

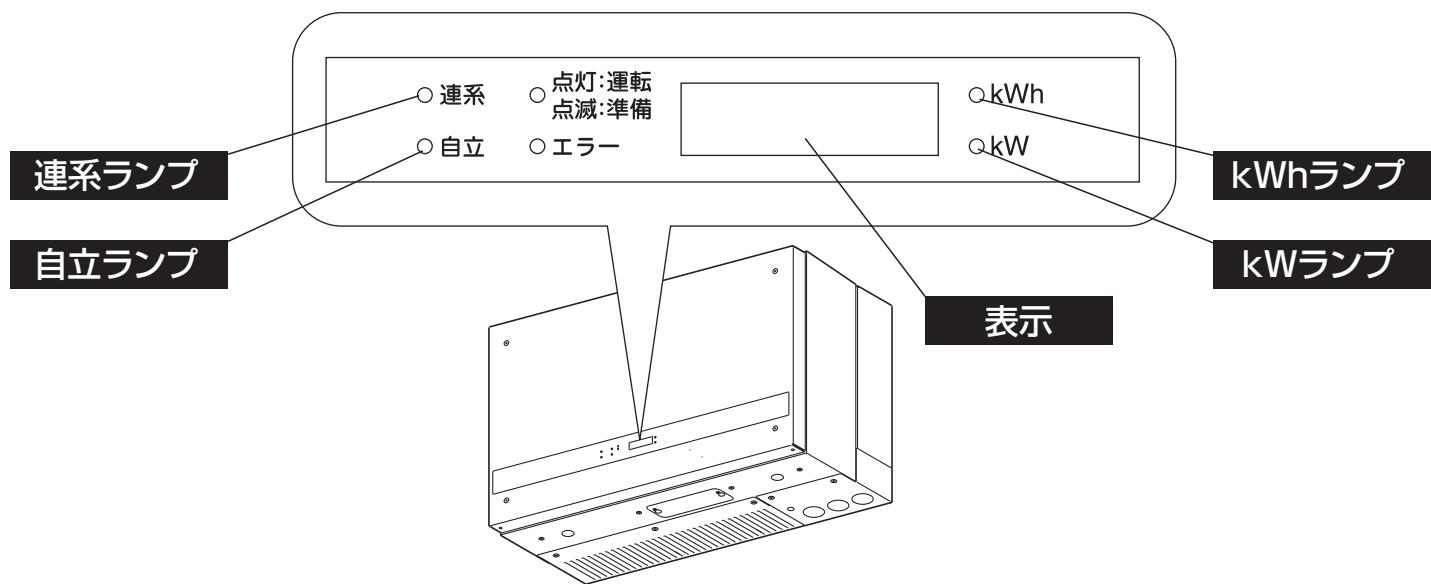

パワーコンディショナは運転中、以下の表示になります。

運転モード	連系、自立ランプ (●:点灯、○:消灯)	表示内容	kWh、kWランプ (●:点灯、○:消灯)
連系運転	●連系 ○自立	<p>【総積算発電電力量】</p> <p>12345</p> <p>【瞬時発電電力】</p> <p>P 4.0</p> <p>「総積算発電電力量」と「瞬時発電電力」が10秒毎に切換わります。</p>	●kWh ○kW
自立運転	○連系 ●自立	<p>J-50</p> <p>または</p> <p>J-60</p> <p>[50Hz地域の場合] [60Hz地域の場合]</p> <p>「総積算発電電力量」と「瞬時発電電力」の表示はありません。</p>	○kWh ●kW

メモ


- 日射の少ないときや夜間は、パワーコンディショナの電源が切れるため、表示は全て消灯します。
- 「総積算発電電力量」は最大5桁表示で、単位は [kWh] です。
- 「瞬時発電電力」の表示は2桁で、単位は [kW] です。
- 自立運転の工場出荷時の設定は50Hzです。一度、連系運転するとその地域の周波数に設定されます。

通常の使いかた……連系運転


- 以下の操作を一度行えば自動的に運転し、以降の操作は不要です。
- ご利用の地域の周波数帯（50Hz／60Hz）を自動的に設定します。

1 本体下面のネジ(2か所)をコインなどを使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッチを「連系」にします。

運転ランプが点滅します。

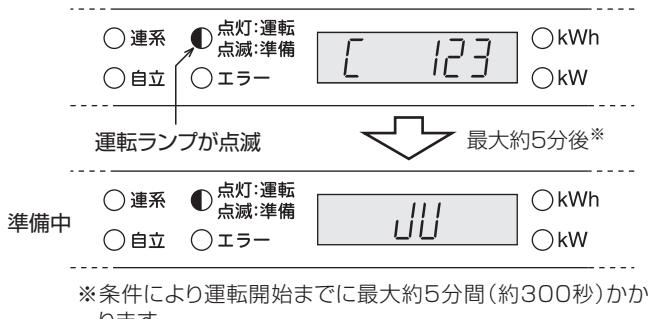

*条件により運転開始までに最大約5分間(約300秒)かかります。

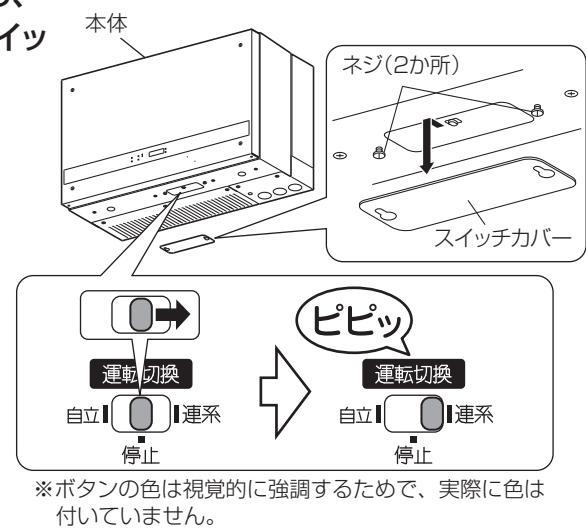


運転ランプ、連系ランプが点灯します。

- 表示が発電中の表示に変わります。



- 発電中は表示部左端の記号「U」が回転しているように変わります。



*発電電力が大きい場合、この部分の変化が早くなります。



メモ •上記の表示例は現在までの総積算発電電力量 [kWh] を表します。
(図の「12」は 12kWh の表示例です)

3 運転表示を確認した後、スイッチカバーをコインなどを使って元通り取り付けます。

スイッチカバーが確実に取り付けられているか確認してください。

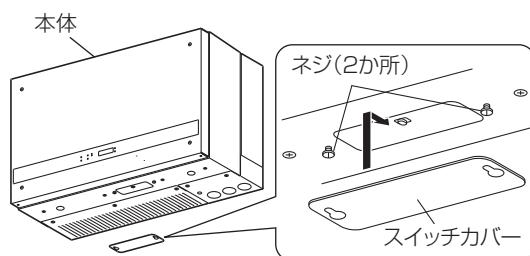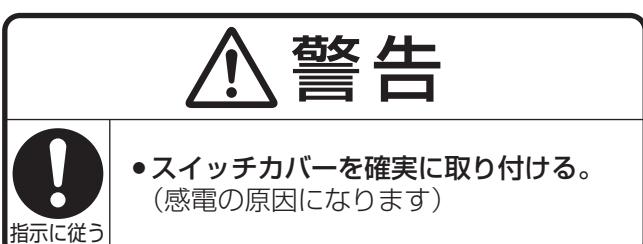


連系運転を停止する場合

1. 本体下面のネジ(2か所)をコインなどを使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッチを「停止」にします。
2. スイッチカバーをコインなどを使って元通り取り付けます。

»お知らせ《

連系運転を停止すると、発電していても売電ができなくなります。

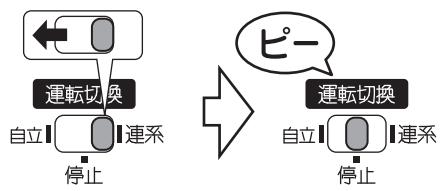

※ボタンの色は視覚的に強調するためで、実際に色は付いていません。

連系運転中の状態を表示とランプでお知らせします

»お知らせ《

日射の少ないときや夜間のときは、パワーコンディショナの電源が切れるため、表示はすべて消灯します。



(表示なしの状態)

連系運転中の表示

●:点灯 ○:点滅 □:消灯

○連系 ○点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

□ ----- ○kWh
○kW

運転切換スイッチが「停止」の状態です。

連系運転中の表示

①発電中（基本表示）

●連系 ●点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

u 12345 ○kWh
○kW

↑↓ 10秒ごとの切換え表示

「総積算発電電力量」の表示です。
左側の「u」が回転しているように変わります。
右側の数値は総積算発電電力量 [kWh] を表します。

●連系 ●点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

P 4.0 ○kWh
●kW

「瞬時発電電力」の表示です。
左側の「P」は瞬時発電電力を表します。
右側の数値はそのときの瞬時発電電力 [kW] を表します。

②発電中以外の表示

○連系 ○点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

[123] ○kWh
○kW

連系保護機能が動作しています。P17
数値は発電開始までの時間（秒）を表します。
(図の「[123]」は 123 秒の表示例です)

○連系 ○点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

JU ○kWh
○kW

「連系運転」準備中です。

○連系 ○点灯:運転
○自立 ○点滅:準備
○エラー

L0 ○kWh
○kW

一時的な日射の低下か日射の減少のため、日射が回復し安定するまで待機しています。▷ 日射が回復すれば自動的に連系運転を再開します。

»お知らせ《

上記以外の表示が出た場合は、「故障かな？と思ったら」 P16,17 をご確認ください。

停電時の使いかた………自立運転

お知らせ ◆ 停電時でも日射があればパワーコンディショナを操作して発電電力を得られます。


- 朝夕や雲の状態による日射に応じて自動的に運転・停止します。
- 停電が復旧したときは運転切換スイッチを「連系」に切換えてください。
- 夜間の停電は連系運転にしてそのまま復帰をお待ちください。
- 自立運転では余った電気を電力会社へ売る（売電）ことはできません。
- 自立運転機能を使用するには、別設置（必要な場合のみ）のコンセントにて使用できます。（別途工事が必要です。詳細はお買いあげの販売店にお問い合わせください）

警告



自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）
と商用電源を接続しない。
(感電・故障の原因になります)

1 本体下面のネジ（2か所）をコインなどを使ってゆるめて
スイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッ
チを「自立」にします。

運転ランプが点滅します。

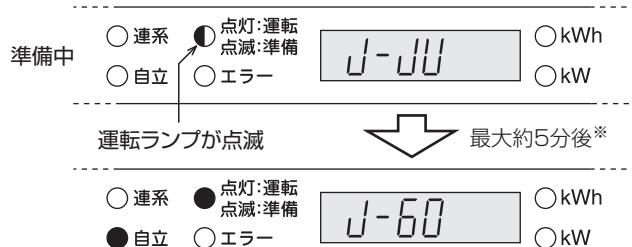

*条件により運転開始までに最大約5分間（約300秒）かかります。
(例:60Hzの場合)

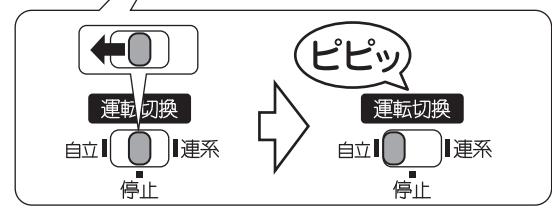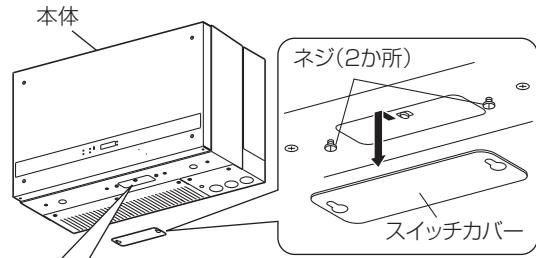


※ボタンの色は視覚的に強調するため、実際に色は付いていません。

2 運転準備後、自立運転が開始されたことを確認
し、本体下面にスイッチカバーをコインなどを使つ
て元通り取り付けます。

運転ランプ、自立ランプが点灯します。

- 表示が発電中の表示に変わります。
- スイッチカバーが確実に取り付けられているか確認してく
ださい。

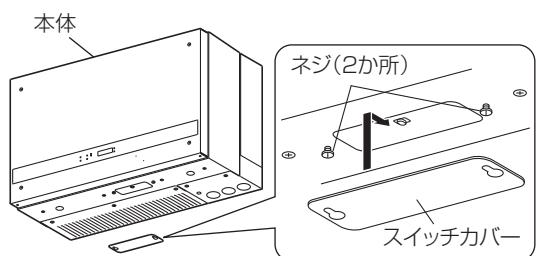

3 自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に家庭
内の電気製品の電源プラグを差し込みます。

自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）には 100V、
コンセント 1 か所につき最大 15A 以下までとなります。

自立運転出力用コンセントの設置場所はお買いあげの販売店にお問
い合わせください。

- 2 か所同時に使用する場合、コンセント 2 か所合計の最大電流
はお使いになるパワーコンディショナの品番により異なります。

品番	XL-PS40K	XL-PS55K
合計最大電流	AC20.0A	AC27.5A



お知らせ ◆

- 太陽電池容量と日射条件により使用できる電力が小さくなる場合があり、
電気製品の消費電力によっては使用できないことがあります。
- 運転開始時の起動電流が大きい電気製品は使用できない場合があります。

4 自立運転で電気製品を使用した後は、電源プラグを自立運転出力用コンセント(必要な場合に別設置)から抜きます。


- 停電が復旧したときは運転切換スイッチを「連系」に切換えてください。

»お知らせ《

自立運転では余った電気を電力会社へ売る（売電）ことはできません。

自立運転を停止する場合

- 1.本体下面のネジ(2か所)をコインなどを使ってゆるめてスイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッチを「停止」にします。

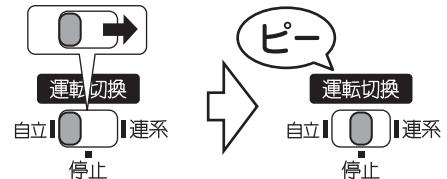

- 2.スイッチカバーをコインなどを使って元通り取り付けます。


- »お知らせ《 停電復旧時に停止のままでは発電していても売電ができません。
売買電する場合は連系運転に切換えてください。

※ボタンの色は視覚的に強調するためで、実際に色は付いていません。

自立運転中の状態を表示とランプでお知らせします

»お知らせ《

日射の少ないときや夜間のときは、パワーコンディショナの電源が切れるため、表示はすべて消灯します。



運転停止中の表示

●:点灯 ○:点滅 ○:消灯

○連系 ○点滅:運転
○自立 ○エラー

○kWh
○kW

運転切換スイッチが「停止」の状態です。

自立運転中の表示

①発電中（基本表示）

○連系 ●点灯:運転
●自立 ○点滅:準備
○エラー

J-50

○kWh
○kW

自立運転出力用コンセント(必要な場合に別設置)が使用可能です。
(例:50[Hz]の場合)

②発電中以外の表示

○連系 ●点灯:運転
○自立 ○エラー

J-JU

○kWh
○kW

「自立運転」準備中です。

○連系 ●点灯:運転
○自立 ○エラー

J-L0

○kWh
○kW

一時的な日射の低下か日射の減少のため、日射が回復し安定するまで待機しています。▶ 日射が回復すれば自動的に自立運転を再開します。

»お知らせ《

上記以外の表示が出た場合は、「故障かな？と思ったら」 P16,17▶ をご確認ください。

お手入れと点検

・製品を長く安全にお使いいただくため定期的なお手入れをおすすめします。



警告

誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの

禁止	<ul style="list-style-type: none">パワーコンディショナの通気口から金属や水などを入れない。 (感電の原因になります)パワーコンディショナをぬれ雑巾や薬品でふかない。 (感電の原因になります)パワーコンディショナの上には物を置いたり、通気口をふさがない。 (火災・感電・けがの原因になります)パワーコンディショナの上に乗ったり、ぶらさがったりしない。 (落下してけがの原因になります)								<ul style="list-style-type: none">お客様ご自身での分解点検は行わない。 (感電するおそれがあります)パワーコンディショナのフロントパネルを開けない。 (内部に触ると感電するおそれがあります)運転中や停止直後にパワーコンディショナの上側通気口をさわらない。 (高温のため、やけどの原因になります)お手入れの際は必ずパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にする。 (感電の原因になります)



注意

誤った取扱いをしたときに
軽傷または家屋・家財などの
物的損害に結びつくもの

禁止	<ul style="list-style-type: none">太陽電池モジュール・パワーコンディショナの清掃には、以下の薬品や油類・洗剤等を使用しない。 (シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・洗剤等) (変色・変質の原因になります)
	<ul style="list-style-type: none">地震・強風・大雪の後は、点検を受ける。(有料) (架台の固定にゆるみや異常があると、落下しけがの原因になります)
	<ul style="list-style-type: none">パワーコンディショナをから拭きするときは、手袋を着用する。 (けがの原因になります)

パワーコンディショナのお手入れ


お手入れの際は必ずパワーコンディショナ下面のネジ(2か所)をコインなどを使ってゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずし、運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にしてください。

» お知らせ «

パワーコンディショナの通気口付近が熱くなっていることがありますのでご注意ください。

- 通気口にほこりがたまらないように、定期的(1年に1回以上)に製品をから拭きしてください。

お手入れ後は、分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「ON」、運転切換スイッチを「連系」にして、スイッチカバーをコインなどを使って元通り取り付けてください。

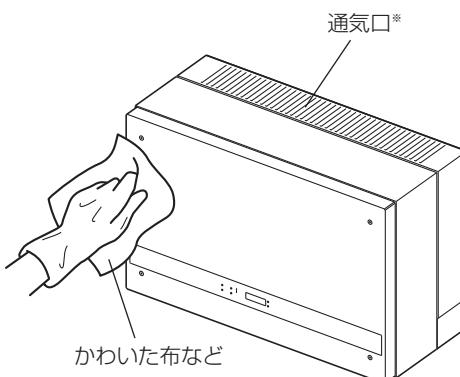

*通気口は底面にもあります。

点検

- 電気事業法に基づく、「システムの保安確保のため、システム保持義務」があります。

日常点検

…1か月に1回程度確認してください。

- 太陽電池アレイ… 破損・太陽電池モジュール、固定金具の脱落やはずれがないか、地上から確認してください。
- パワーコンディショナ… 発電が正常に行われているか、パワーコンディショナの表示部に異常表示されていないかご確認ください。
 「E-」で始まる表示が異常表示です。[]内の数字は異常の内容により変化します。
故障かな?と思ったら P16,17 を参照し、お買いあげの販売店に連絡してください。

太陽電池モジュールの点検

- 太陽電池モジュールのガラス面に乗ったり、物を載せないでください。
(ガラス割れや製品不具合を起こすことがあります)
- 太陽電池モジュール表面の色調が、製造および、設置後の経年変化により、個々の製品ごとに異なることがあります、発電性能には影響無く、製品異常ではありません。
- 太陽電池モジュールのガラス表面の通常の汚れは、発電には問題ありませんが、鳥のふん、火山灰、油煙などにつき、ガラス表面が著しく汚れた場合は、発電効率が低下して発電量が少なくなります。この場合はお買いあげの販売店にご相談ください。
- 投石などにより、万一太陽電池モジュールのガラスが割れた場合は発電しなくなったり、感電やけがのおそれがあります。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。

故障かな?と思ったら

現象	原因(故障や製品異常ではありません)
発電電力が少ない	実使用時の発電電力は日射の強さ・設置条件、地域差および温度変化により異なります。
太陽電池モジュール表面の色調にムラがある	製造時により外観が異なることがあります。また、経年変化により製品ごとに異なることがあります。
製品内部から振動音がする	内蔵機器の運転音や運転による振動(振幅 20μm 程度)で音(30dB)が発生することがあります。
製品内部から「カチッ」と音がする	発電開始／停止時に回路を切換える動作音です。
製品内部から「キーン」と高い音がする	パワーコンディショナの運転音です。
売電電力と発電電力が異なる	発電電力を家庭内で消費し、余った電力が売電電力となります。消費電力が増えると売電電力が減ります。
ラジオやテレビなどに電波障害ができる	ラジオやテレビなどがパワーコンディショナに近すぎる。
製品から接着剤のようなにおいがする	製品使用開始直後は、接着剤のような臭いがする場合があります。

■パワーコンディショナが動作しない場合や、エラーランプ点灯やエラーメッセージが表示された場合は下記を参考に処置してください。

表示	原因(故障や製品異常ではありません)
何も表示がない (表示部が [] の状態)	日射が少ないとときや夜間は表示部には何も出ません。
発電しない	運転切換スイッチが「自立」または「停止」になっている
発電電力が極端に低い 「総積算発電電力量」表示 [- 12345] 「瞬時発電電力」表示 [EP 4.0] 上記表示で左端の記号が [- - - - → (表示なし)]	商用電源電圧が高い場合や本体周囲温度が高い。 商用電源電圧または本体周囲温度が運転範囲まで下がると出力抑制を解除し、通常運転に戻ります。
連系運転時 [123] が表示される	停電が復帰し、表示されている時間(秒)後に自動的に発電開始します。(最大約5分後)(図は123秒の例)

表示

原因(故障や製品異常ではありません)

F - 1	F - 2	太陽電池モジュールや商用電源の異常などにより運転停止状態となっています。	パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」にし、太陽電池発電用ブレーカーを「OFF」にしてお買いあげの販売店に、表示されているエラーコードを連絡し修理をお申し付けください。
U - 1 が表示される		停電中、分電盤の太陽光発電用ブレーカーが「OFF」になっていませんか?	停電が復旧、または太陽光発電用ブレーカーを「ON」にすれば表示されている数字(時間=秒)後、自動的に発電を開始します。(最大約5分後)
U - 3 が表示される		出力電圧上昇抑制機能が動作しました。商用電源電圧が、電力会社の設定した電圧値を超えたため、パワーコンディショナの出力を制限しています。	電圧が正常な値まで下がると、出力制限を解除し、通常運転に戻ります。抑制が頻繁に発生する場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。
U - 4 U - 5 が表示される		表示部に U - 4 が表示されていますか?	自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品は運転開始時の電流が大きいため使用できません。運転切換スイッチを一度「停止」にし、別の製品に換えて再度「自立」にしてください。
U - 2 U - 6 が表示される		表示部に U - 5 が表示されていますか?	使用できる電流(15A)を超えたことによる運転停止です。運転切換スイッチを一度「停止」にし、消費電力が少ない製品に換えて再度「自立」にしてください。
自立運転時 十分日射があるが発電しない 自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品が使用できない		パワーコンディショナ内部温度(または周囲温度)が、運転範囲外になっているため、出力抑制状態または運転停止状態となっています。	温度が運転範囲内になると通常運転に戻ります。
自立運転時 違った周波数が出る 〔例〕 J - 50 50Hz地域の場合		表示部に J - L0 が表示されていますか?	日射が少ないため発電を停止しているか、自立運転出力用コンセントにつないだ電気製品を動かすだけの電力が発電されていません。日射が回復し、安定するまで待つか、消費電力の少ない製品に換えてください。
J - 50 J - 60 J - L0 J - JU の表示と“ピッピッ”とブザーが鳴る		一度も連系運転をしていません。 ※工場出荷時は50Hzに設定されています。	連系運転をするとその地域の周波数を記憶します。連系運転で運転してから自立運転をします。
		自立運転中はブザーが鳴ります。	自立運転中にブザーが鳴るのは異常ではありません。


表示

原因(製品の故障や異常)

エラーランプ点滅、ブザーあり、 E - 00 が表示される	機器の異常内容により 内に表示される数字が 変化します。	表示された番号を控え、運転切換スイッチをいったん「停止」にします。再度「連系」にして、異常ランプが消灯し、正常運転が確認できた場合は、そのままご使用ください。異常表示が継続する場合は、下記を実施してください。
---	------------------------------------	--

上記の処置をしても直らないとき

右図を参考にパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」にし、さらに分電盤の太陽光発電用ブレーカーを「OFF」にして、お買いあげの販売店に症状、エラーコードを連絡し修理をお申し付けください。

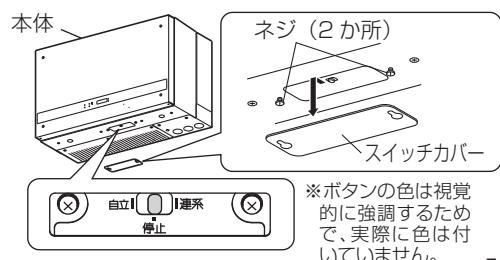

アフターサービス

修理・取扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買いあげの販売店へお申しつけください。

お困りの場合は、お買いあげの販売店に相談ください。

保証書（裏表紙）

- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

保証書に定める保証期間（1年）によります。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」16~17ページにしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、8ページに示しましたパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「OFF」にしてお買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理によって使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。

■修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

1. 太陽光発電システム パワーコンディショナ
2. パワーコンディショナ品番 XL-PS40KまたはXL-PS55K
3. お買いあげ日 年・月・日
4. 故障内容・エラーコード
(できるだけ具体的に)
5. 住所・名前・電話番号・訪問希望日
(付近の目印なども)

補修用性能部品の保有期間

■当社は、この太陽光発電システム パワーコンディショナの補修用性能部品を製造打切り後11年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理の際に当社の品質基準に適合した再利用部品を使用しております。交換した部品は、再利用のため回収させていただきます。

転居されるときは

有資格者による工事が必要ですので、お買いあげの販売店にご相談ください。

なお移設に要する費用はお買いあげの販売店にご相談ください。

耐用年数（目安）

パワーコンディショナの耐用年数は、10~15年です。

仕様

・パワーコンディショナ

品番 ^{※1}	XL-PS40K		XL-PS55K	
使用環境条件	屋内 / 屋外 (-20~40°C)			
定格入力電圧	DC310V			
入力電圧範囲	DC50~450V			
定格出力電圧、周波数	連系運転時	AC202V ^{※2} (自立運転時 AC101V)、50~60Hz	4.0kW	5.5kW
定格(最大)出力電力		自立運転時	2.0kVA	2.7kVA
電力変換効率 ^{※3}	95.5% (標準接続箱機能含む) / 96.0% (標準接続箱機能除く)			
出力基本波力率	95%以上			
高調波歪み率	総合 5%以下、各次 3%以下			
待機時消費電力	0.1W 以下			
運転時騒音 ^{※4}	30dB			
主回路方式	インバータ方式	電圧型電流制御方式		
	スイッチング方式	正弦波 PWM 方式		
	絶縁方式	トランスレス方式		
	電気方式	連系運転時	単相 2 線 AC202V (単相 3 線に接続、2 線間に連系)	
		自立運転時	単相 2 線式	
保護機能	連系保護	OVR、UVR、OFR、UFR		
	単独運転検出	受動的方式	電圧位相跳躍検出方式	
		能動的方式	ステップ注入付周波数フィードバック方式	
外形寸法 (W×D×H)	630×225×400 mm			
質量 (本体のみ)	26.7kg	31.2kg		

※1：本パワーコンディショナはJET認証登録品です。

※2：商用電源電圧が高い場合は、パワーコンディショナの保護機能により出力を抑制することができます。

※3：JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷効率。

※4：運転時騒音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示の数値より大きくなることがあります。


停電時のご注意と操作



- 自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に医療機器やパソコン等をつながない。
(途中で電源が切れ、生命や財産に損害をあたえるおそれがあります)
- 災害発生時や雷鳴時にはパワーコンディショナに触れない。
(感電・故障の原因になります)

① 操作

- ネジ(2か所)をコインなどでゆるめ、スイッチカバーを手前にずらしてはずします。
- 本体下面の運転切換スイッチを「自立運転」にします。

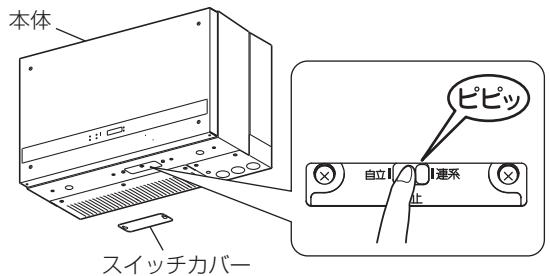

② 使用


自立運転出力用コンセント（必要な場合に別設置）に家庭内の電気製品の電源プラグを差し込みます。

自立運転出力用コンセントを使って家庭内電気製品 (AC100V、最大15Aまで) を動かすことができます。

※別設置（必要な場合のみ）自立運転出力用コンセント1か所につき最大15A以下までとなります。

ただし、2か所同時に使用する場合、コンセント2か所合計の最大電流は、お使いになるパワーコンディショナの品番により異なります。

品番	XL-PS40K	XL-PS55K
合計最大電流	AC20.0A	AC27.5A



別設置の自立運転出力用コンセント
100V、最大 15A 以下
※設置してある場合

保証書 出張修理

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。修理とは代替品の提供を含みます。

お客様さま	ご芳名 様
	ご住所
販売店	店名 (印) 住所 電話番号

品番	XL-PS40KまたはXL-PS55K
製造番号	
保証期間	お買いあげ日から1年間
お買いあげ日	年 月 日

★お客様へ

この保証書をお受け取りになる時に、お買いあげ日、販売店名などが記入してあることを確認してください。本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。(本保証書は取扱説明書の中の一部に記載されています。取扱説明書は紛失などの時、有償で再発行いたしますが、保証書の内容は記載いたしかねますので、あらかじめご承知おきください。)

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買いあげ後の取扱場所の移動、落下等による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有毒ガス、ほこり、異常気象、異常電圧、異常電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (4) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (5) 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (6) 機器に表示してある以外の使用電源(電圧・周波数)でご使用になられた場合。
 - (7) 本書のご提示がない場合。
 - (8) 本書に保証期間およびお買いあげ店の記入がない場合、あるいはお買いあげ店の訂正印なしで、字句を書きかえられた場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買いあげの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている場合でも、修理をすることで継続して使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者的人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれます。

出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

部品代：修理に使用した部品や代替品代金です。その他修理に付帯する部材等が含まれています。

●ご連絡いただきたい内容

商品名	パワーコンディショナ
品番	XL-PS40KまたはXL-PS55K
お買いあげ日	年 月 日
● 故障の状況	できるだけ詳しくお願ひします。
● おところ	付近の目印等もあわせてお知らせください。
● おなまえ	● 電話番号 ● 訪問希望日

補修用性能部品の保有期間

- このパワーコンディショナの補修用性能部品または代替品の保有期間は製造打ち切り後11年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理の際に当社の品質基準に適合した再利用部品を使用しております。交換した部品は、再利用のため回収させていただきます。

ご不明な点に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明点は、設置頂いたお店、お買いあげの販売店、もしくは下記までお問い合わせください。お問い合わせの際にお客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

商品・修理に関するお問い合わせ

フリーダイヤル

 0120-33-1139

株式会社エクソル 〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-8 JDBビル

20

〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル

この説明書は、
再生紙を使用
しています。