

# XLN120 - 485S [軽量型]

軽量化により、屋根設置への幅が広がる



※画像はイメージです。

## 長期間にわたる、安定した発電を実現

XLN120-485S[軽量型]は、同サイズの従来品より約26%も軽量化した太陽電池モジュールです。フレームの角に「水切り加工」を施し、雨水と共に汚れを流し、発電量の低下を防ぎます。低照度のパフォーマンスが高いN型セルを使用しており、高温環境においても高い発電パフォーマンスを実現します。

## 主な特長

- ・ 軽量型
- ・ N型単結晶
- ・ 水切り加工
- ・ 30年目でも87.4%の出力を保証
- ・ PID耐性

認証



## 安心の長期製品・リニア出力保証


製品保証

15年

出力保証

30年 リニア保証

保証期間内のモジュール出力値が、当社の定めた規定を下回った場合は、その該当製品を保証の対象とし、代替モジュールのご提供などの補償<sup>※1</sup>を行います。また、設置から15年の間に製造上の不具合が発生した場合、無償で修理または良品との交換を行います。

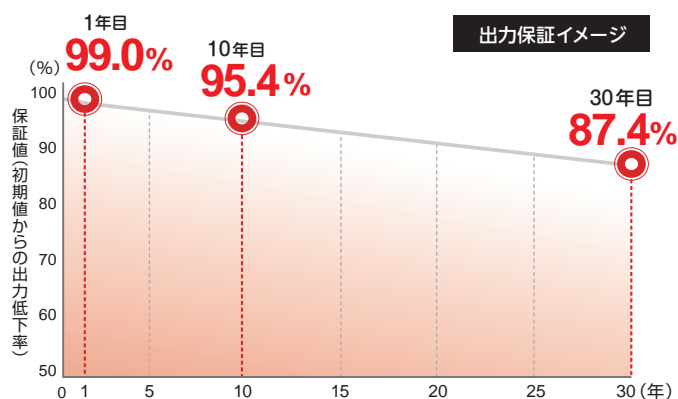


※1 補償内容は、不具合判定の結果により異なります。不具合判定には、当社での出力測定が必要になります。

# XLN120-485S

[軽量型]

図面 (単位:mm)

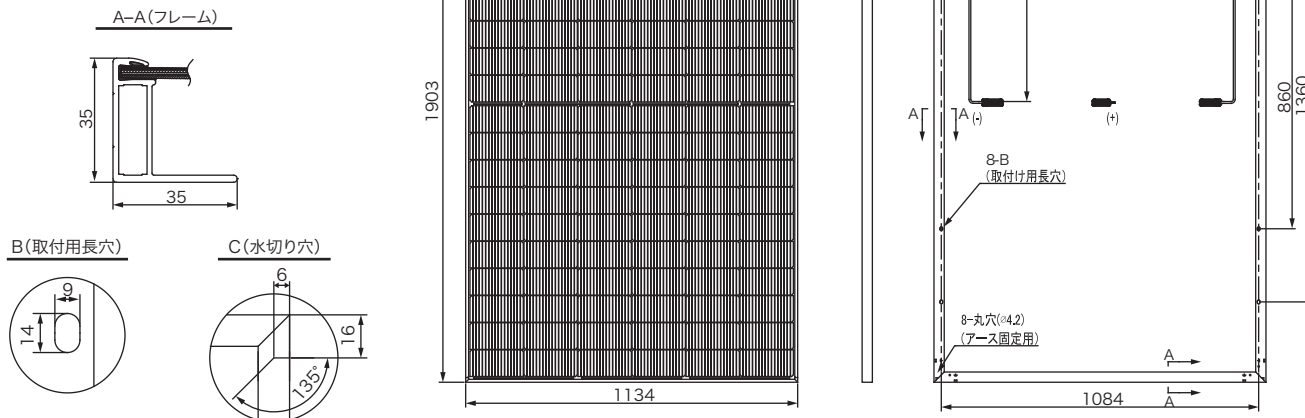

## 電気的特性

	標準試験条件 (STC)	公称動作セル温度 (NOCT)
公称最大出力	485W	369W
公称開放電圧	42.70V	41.00V
公称短絡電流	14.39A	11.60A
公称最大出力動作電圧	35.80V	34.40V
公称最大出力動作電流	13.56A	10.73A
モジュール変換効率	22.5%	—

基準状態(太陽電池の温度:25℃、放射照度:1000W/m<sup>2</sup>、分光分布:基準太陽光AM1.5)  
公称動作セル温度条件(周囲温度:20℃、放射照度:800W/m<sup>2</sup>、分光分布:基準太陽光AM1.5、風速:1m/s)

## 電気的仕様

最大システム電圧	1500V
最大過電流保護定格	25A

## 温度特性

最大出力温度係数	-0.310%/℃
開放電圧温度係数	-0.250%/℃
短絡電流温度係数	0.046%/℃
公称動作セル温度 (NOCT)	45±2℃

## 機械的特性

外形寸法(W×D×H)	1903×1134×35mm
質量	17.8kg
太陽電池セル	単結晶
カバーガラス	低反射熱処理ガラス
フレーム(材質/色)	アルミ合金/シルバー
出カケーブル	PVCC線 1400mm
コネクタ	MC4互換

## 感電保護クラスおよび火災等級

火災等級(UL790)	Class C
感電保護クラス(IEC61730)	Class II

## 動作環境

外気温度	-40℃ ~ 40℃
動作温度範囲	-40℃ ~ 85℃
最大風圧設計荷重*1	正圧 2400Pa/負圧2400Pa*2
最大積雪設計荷重*1	正圧 2400Pa

\*1 6点固定時の耐荷重値になります。固定点数および固定範囲により耐荷重値が異なります。  
\*2 裏面側からは、積雪荷重が加わらないこと。

\*継続的な開発および改善などにより、製品・サービスの仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

■お問い合わせ先

ひきだしたい、無限の太陽力。 **XSOL**  
株式会社エクソル

東京本社 〒105-0012  
東京都港区芝大門 2-4-8 JDBビル  
お客様ご相談窓口  
**☎ 0120-33-1139** [www.xsol.co.jp](http://www.xsol.co.jp)