


置くだけで簡単・安全な陸屋根専用架台

高さ最大 **31m**※、最大瞬間風速 **108m/s**※まで対応

独自技術「インサートロック方式」で、置き基礎工法でありながら設置高さ最大31m、最大瞬間風速108m/sにも対応できる強度を保持します。

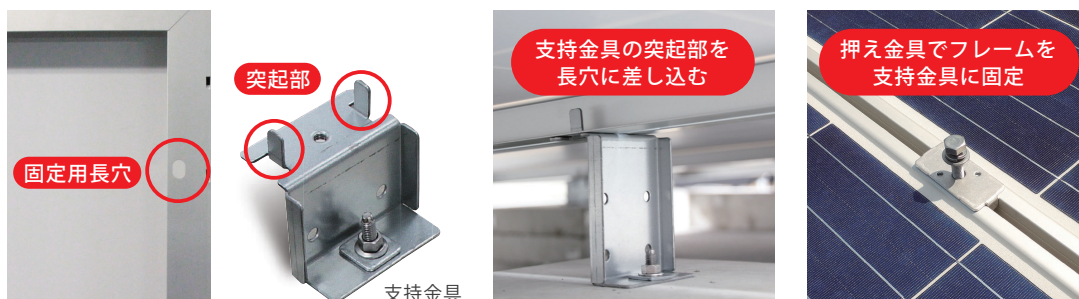

*CGイメージ

※設置場所、太陽電池モジュールなどの条件によって異なります。

陸屋根の防水層を傷つけずに設置が可能

平板ブロックを専用のブチルシートで設置するだけなので、屋根に穴をあけることなく設置可能です。

さざ波設置で設置枚数を最大化

設置角度3度で隣接モジュールの影の影響を受けないため、間隔をつめて設置ができ、屋根面積を有効活用できます。

