



住宅用太陽光発電システム

総合カタログ 2022年11月

ひきだしたい、無限の太陽力。

電気をつくって、賢く使う。新しい暮らしをご提案します。



太陽電池モジュール



ハイブリッド蓄電システム


www.xsol.co.jp

すべては家族の幸せのために。 太陽光発電がつくる、 子供たちのエネルギーと未来。

家族のこと、毎日の生活のこと、そして環境のことを考えて、
太陽光発電を取り入れる人が増えています。
テレビのように、お風呂のように、“あたりまえ”に自宅にあって、
20年、30年と使い続ける太陽光発電システムを、
長期にわたり安心してお使いいただけるように、
エクソルは高品質な製品やサービスを提供し続けています。



再生可能エネルギーが日本のエネルギー自給を支えます。

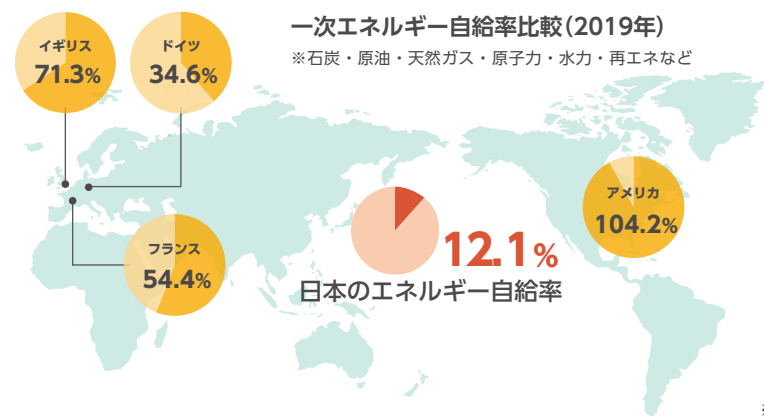

日本のエネルギー自給率は約12.1%。エネルギー源を海外からの輸入に依存しており、国際情勢に問題が起されば、大きな影響を受けやすい立場にあります。そこで注目を集めているのが、無限に降り注ぐ太陽光を利用する太陽光発電です。太陽光発電を設置してエネルギーを自給することは、日本のエネルギー問題改善に向けた第一歩となります。

※参考：「日本のエネルギー2021 エネルギーの今を知る10の質問」（経済産業省）

太陽光発電のクリーンエネルギーが、地球環境を守ります。



現在、深刻な問題となっている地球温暖化。
地球の平均気温の上昇や高温熱波、大雨、干ばつなどが発生し、
食料生産や人々の健康への影響がではじめています。
原因はCO₂などの「温室効果ガス」と呼ばれる気体です。
太陽光発電は、発電時にCO₂を排出しないクリーンエネルギー
です。子供たちの未来のために、これからは太陽光発電が活躍
します。

エクソルは太陽光発電ひとすじ。 日本の太陽光発電総合企業です。

私たちエクソルは2001年1月の設立以来「太陽光発電の総合企業」として、再生可能エネルギーの普及促進によるエネルギー自給率の拡大や、地球環境保全を使命と考え、事業を展開しています。


この使命を日々追求し、時代をリードする技術力、新たなソリューションをご提供し続けていくことで、希望にあふれた幸福な未来社会の実現に向け、全力で邁進してまいります。



製品品質 末永く使える高品質の製品を提供

長期間お使いいただくため、耐久性が高く、たくさんの電気をつくる高品質な製品を提供しています。

塩害地域や、積雪地域でも、高効率な太陽光発電システムの導入を実現します。



太陽電池モジュール P7



パワーコンディショナ P9



ハイブリッド蓄電システム P13

会社概要

会 社 名	株式会社エクソル	
代 表 者	代表取締役社長 鈴木 伸一	
設 立	2001年1月24日	
資 本 金	100百万円	
登 録・資 格	特定建設業	国土交通大臣許可 (特-4) 第23701号
	電気工事業	経済産業大臣届出 第18020号
	建設コンサルタント業	国土交通大臣許可 建01 第10161号
	宅地建物取引業	国土交通大臣許可 (2) 第8868号
	古物商	大阪府公安委員会許可 第621150163204号


沿革

2001年	滋賀県大津市に設立 (旧社名グリーンテック販売株式会社)
2005年	本社を京都市中京区に移転
2006年	資本金を30百万円に増資
2011年	「東日本大震災」被災者への緊急災害復興支援金贈呈
2013年	株式会社エクソルに社名変更 資本金を100百万円に増資
2014年	京都府福知山市に1.8MW 自社太陽光発電所を設置
2015年	千葉県八街市に1.79MW 自社太陽光発電所を設置 太陽電池モジュール累計販売数1GW突破
2018年	太陽電池モジュール累計販売数1.5GW突破
2019年	一般社団法人太陽光発電協会 (JPEA) 理事会社に就任
2020年	太陽電池モジュール累計販売数2GW突破
2022年	一般社団法人日本経済団体連合会 (経団連) に加入

販売実績 太陽電池モジュール累計出荷量2.7GW突破

多くの皆様からご愛顧いただき、太陽電池モジュールの累計出荷量が2.7GWを突破しました。これは一般家庭、約62万世帯※1分の電力をまかなうことができる量です。


※1 数値は、環境省発表の「家庭部門のCO2排出実態統計調査」より、1世帯あたり年間の電気消費量4,322kWh (全国平均) を利用し算出。

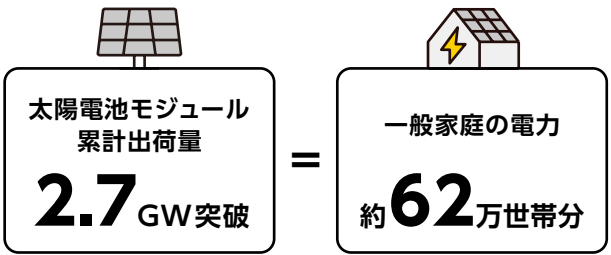

エクソルは「気候変動対策をリードする日本の企業」として外務省のホームページにご紹介いただいているとおり、脱炭素化による地球環境保全への貢献を目指し、太陽光発電の普及に取り組んでまいりました。2019年には業界団体である一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の理事会社となりました。これからも太陽光発電業界の一層の発展に寄与し、ひいてはお客様により良い製品をご提供できるよう、努めてまいります。

電力を家庭で「つくる」「ためる」「使う」暮らし


太陽光発電システムは、電気をつくり、家庭で使うことができるシステムです。蓄電池と組み合わせて電気をためるなど、ご家庭にあった機器と使い方で、より豊かで快適な暮らしを実現します。

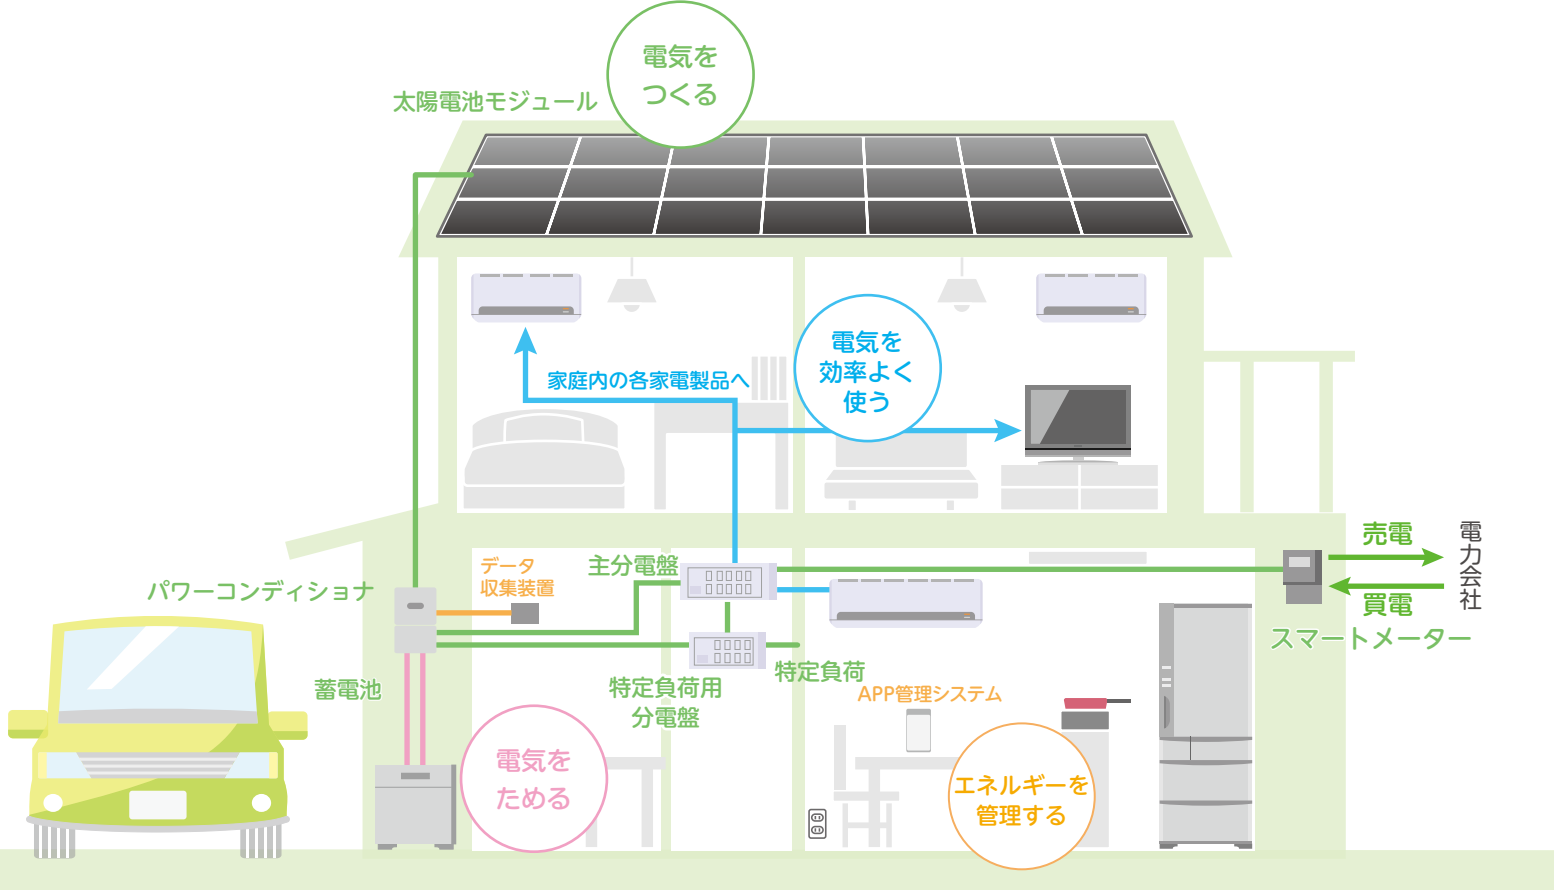

※図はハイブリッド蓄電システムを設置した場合の一例です。設置機器や条件により異なります。

太陽光発電システムと蓄電システムが、自動で家庭の電気を運用します

太陽光発電システムと蓄電システムは自動運転です。難しい操作は必要ありません。日中に太陽光発電でつくった電気を家庭内の電気製品で使用し、余った電気は蓄電池に充電。さらに余った電気は電力会社へ売却。蓄電池にためた電気を、使用量が多い夕方から夜にかけて使ったり、割安な深夜電力を蓄電池にためて朝方の時間に使うなど、オトクな運用を自動で行います。(設置時の初期設定は必要です)

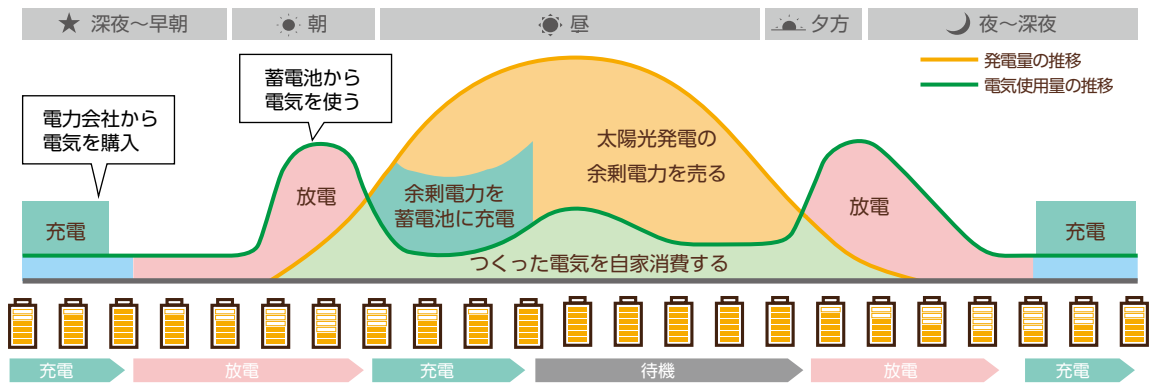


※推移図は蓄電システム(TOUモードで充電優先の設定)のイメージです。季節や天候、設置条件、電気の使用状況により推移や蓄電量は異なります。

電気を自宅でつくる生活で、電気料金の負担を軽減

電気料金には再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)が上乗せされています。この再エネ賦課金はご家庭ごとの電気購入量によって金額が決まるため、太陽光発電で電気をつくり、購入量を減らすことで支出を抑えることができます。

※1 電力使用量350kWh/月で算出。賦課金は年度ごとに異なります。2022年度の単価は3.45円/kWh。

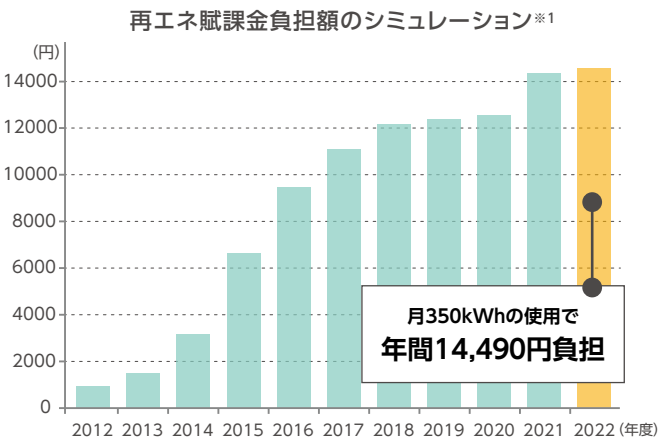

頻発する災害と、もしもの停電に備えて

近年、自然災害による大規模な停電が多発しています。太陽光発電システムを設置済みだったご家庭では、「炊飯器でご飯を炊くことができた」「携帯電話を充電できた。また、近所の方も充電することができた」など、停電時に有効に活用できたとの声※2があがりました。

※2 参考:「災害時における太陽光発電の自立運転についての実態調査結果」(一般社団法人太陽光発電協会)

自然災害による停電戸数※3 (2018年～2022年)


自然災害	停電戸数
平成30年台風21号	約240万戸
北海道胆振東部地震	約295万戸
平成30年台風24号	約180万戸
令和元年房総半島台風	約93万戸
令和元年東日本台風	約52万戸
令和3年福島県沖を震源とする地震	約95万戸
令和4年福島県沖を震源とする地震	約223万戸

※3 参考:平成30年度に発生した災害とその対応(経済産業省)
令和元年台風第15号・第19号の災害対応について(経済産業省)
福島県沖を震源とする地震の被害・対応状況について(経済産業省)

「つくった電気」と「ためた電気」を賢く使って、電気代を削減

- <条件>
- 設置地域: 東京都 ■電力会社: 東京電力エナジーパートナー (従量電灯B: 50A、400kWh/月)
 - 太陽電池モジュール: XLM108-415X 12枚 ■ハイブリッド蓄電システム: 10.0kWh

<太陽光発電システム導入シミュレーション (月の電気代比較)>

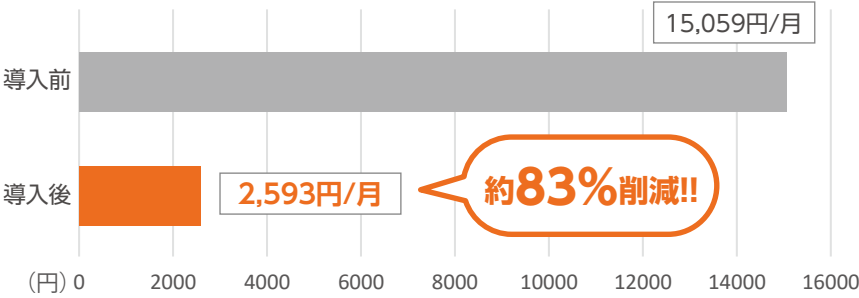


日中につくった電気を使うので、電力会社から買う電気を減らすことができます。さらに、使い切れなかった電気は、蓄電池にためて夜間や朝夕に使ったり、電力会社へ売るなど無駄なく活用し、さらに経済性をアップできます。


※シミュレーション結果は独自の基準で試算したものです。実際値とは異なる場合があり、その結果を保証するものではありません。※天候、太陽光発電システムの設置条件、影の影響、ご家庭ごとの電気使用量等によって実際値は変動します。※太陽光発電で発電した電気は家庭内で優先使用され、使わずに余った電気が蓄電池に充電されるものとしています。蓄電池が満充電まで達した場合は、余った電気は売電されるともして試算しています。蓄電池の設定モードによっては結果が異なる場合があります。※太陽光発電および蓄電池の電気が家庭で使用する電気の量に満たない場合は、電力会社から購入するものとしています。※売電金額は17円で試算しています。

エクソル 太陽電池モジュール

確かな技術力により設計・管理された高出力モデル。
変換効率の優れた耐久性の高い製品をご用意しています。

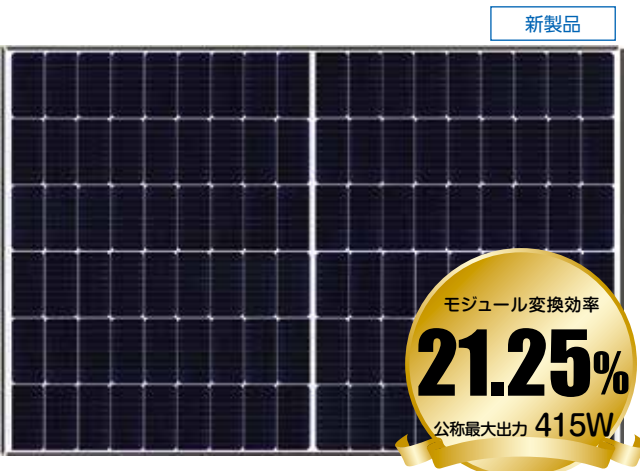

XLM108-415X
外形寸法:1722×1134×30mm

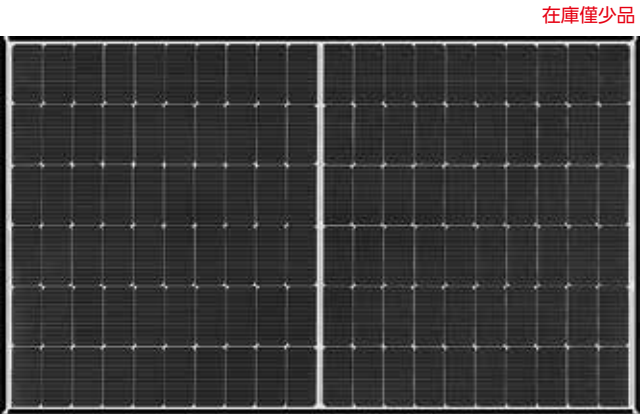


XLM120-380L <在庫については、お問い合わせください>
外形寸法:1755×1038×35mm



XLM72-275X <在庫については、お問い合わせください>
外形寸法:1735×765×35mm

太陽電池モジュールの出力を25年間保証します。


長期間の発電を実現するため、太陽電池モジュールの出力を25年間保証します。保証開始日から1年目は公称最大出力の98%、以降2年目から25年目まで0.55%ずつ減少した数値を保証します。この値を下回った場合は、該当製品の修理または交換を行います。

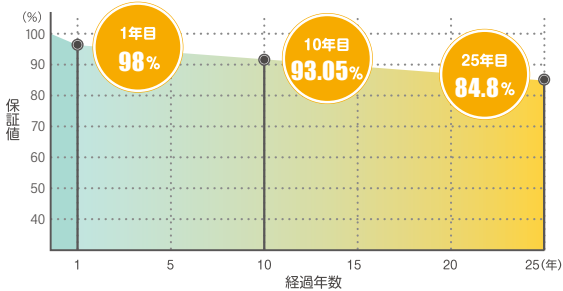

* 保証値を下回った太陽電池モジュールのみ対象です。判定には、当社での出力測定が必要になります。
* 太陽電池モジュールの公称最大出力の数値は、JIS規格に基づく基準状態で測定した代表的な値です。
* 当カタログ記載の保証内容は2022年11月現在のものです。

表面の汚れが流れ落ち、汚れがたまりにくい「水切り加工」を採用

太陽電池モジュールのフレームのわずかな段差に汚れが蓄積し、発電量低下の原因になることがあります。エクソル製品はフレームの角に「水切り加工」を施し、雨水とともに汚れを流れ落としやすくしました。

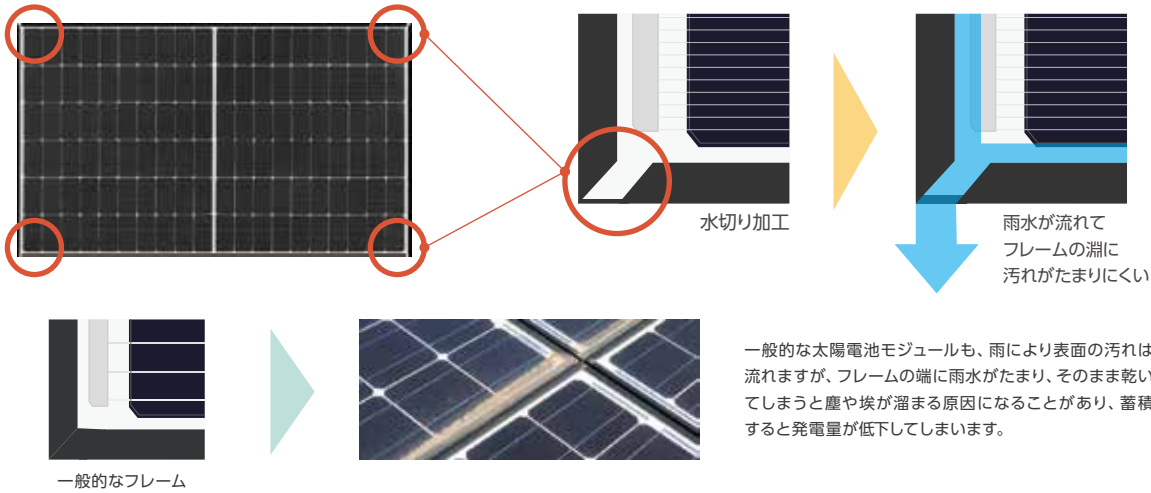

屋根のスペースを最大限活用し、発電量を最大化するご提案をいたします


サイズが異なる太陽電池モジュールを比較し、発電量を最大化できるよう設計をするなど、限られた屋根のスペースに対して効率的に設置できるご提案をいたします。

設置例 サイズの小さい太陽電池モジュールを使うことで、設置容量をアップ



「VOLTURBO」なら、これまで設置できなかった屋根面にも設置できます

「VOLTURBO (XLM72-275SC)」は、従来製品よりも“高電圧化”した太陽電池モジュールです。これまでの太陽電池モジュールは、同じ屋根面に4枚以上のスペースがないと設置できませんでしたが、VOLTURBOなら2枚から設置ができます。

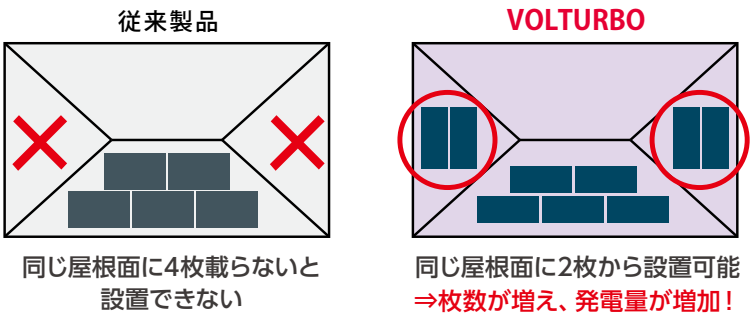

エクソル <屋内外兼用> パワーコンディショナ

高効率でハイパワー。
優れた環境耐性で寒冷地でも屋外設置できます。



4.95KTL-JPL1-XSOL

AFCI 機能搭載。直流アークを瞬時判断し、電気火災を防止

パワーコンディショナに搭載されている「AI診断機能」で獣害や災害などによりケーブルが断線した場合でも、アーク放電を自動でシャットダウンし、電気火災の発生を防ぎます。

AIを駆使して太陽光発電の再構築へ

- ・AI学習機能を用いてアーク発生時のパターンをデータベースに蓄積
- ・蓄積したデータベースからアーク発生パターンを分析し正確に検出
- ・アーク検出後、0.5秒以内に直流アークを瞬時に遮断し安全を確保

自立運転機能で停電時でも電気が使えます

外部コンセント（オプション）を設置することで、停電時でも電気を使うことができます。

マイナス25度まで耐えられる、優れた環境耐性

使用できる環境温度は、-25℃～60℃。優れた環境耐性で、寒冷地でも屋外設置できます。



HUAWEI データ収集装置 SmartLogger 管理システム FusionSolar APP

アプリを利用して、太陽光発電システムの発電量と運転状況などを確認。スマートフォンやPCからエネルギー管理ができます。




SmartLogger



FusionSolar APP

*画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

オムロン <屋内専用> パワーコンディショナ

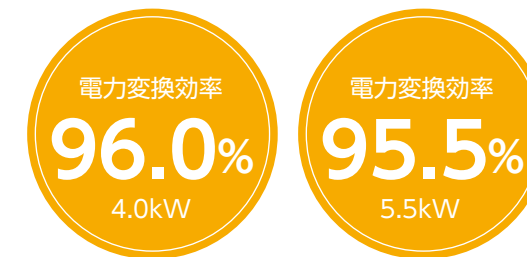

KPK-A40



KPK-A55

実発電量を最大化

高効率パネルに対応して発電量を最大化

業界トップクラス33A(4.0kW)の高電流入力を実現。今後の主流となる高効率パネルにも対応します。

95.5～96%の変換効率で発電量を最大化


天候の変化にも素早く追従（MPPT制御を向上）して変換効率95.5～96%を実現しました。

洗面・脱衣所にも置いて設置場所が拡大

通気口面積を縮小し、湿気に強く通気性のある内部構造にすることで異物や水滴の侵入を防止。
オプション部品なしで、脱衣所への設置を可能とし、設置場所の自由度を拡大します。

自立出力2回路

本体側面の停電用コンセント以外に外部コンセント（停電用）も配線できます。

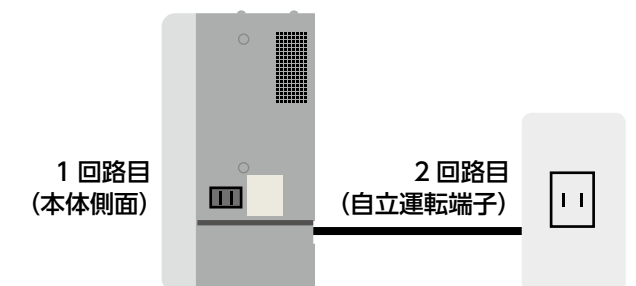

オムロン エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用セット

家全体の発電と消費状況をこれ1台で管理

数値とグラフでわかりやすく表示します。計測ユニットECHONET Lite対応機器*だから各社HEMSにも連携可能です。

*ECHONET Lite対応機器とは、ECHONET Lite規格に準拠した機器です。



KP-MU1P-D



KP-MU1P-M

デルタ電子 <屋内外兼用> パワーコンディショナ

電力変換効率
96.5%
4.5kW

電力変換効率
97.0%
5.5kW

H4.5J_230
H5.5J_221



定格力率0.95・変換効率96.5～97%を実現

定格力率0.95をベースに回路設計を全面的に刷新し、定格変換効率（JISC8916準拠）は96.5% ～97% を実現しました。

太陽電池モジュールの発電量をさらに引き上げる12Aスーパーワイドレンジ30Vdc-450Vdc入力

太陽電池モジュールの高効率化に対応、直列毎の最大入力電流容量を12Aに向上しました（デルタ電子製品比20%アップ）。両面太陽電池モジュール※¹にも対応することができるようになりました。最低動作電圧は30Vdcに低減、夜明け、夕方の発電量を上げます。また、複雑な屋根面を持つ住宅にも柔軟に対応できます。

※¹ 12Aを越える出力電流は入力されません。

スーパーMPPT搭載

MPPT（最大動作点追尾機能）は、刻一刻と変化する環境に対応、太陽電池の発電力を最大限に引き出します。しかし高電圧域での入力制限によって発電ロスが生じることがありました。スーパーMPPTは入力制限を解消、動作電圧全域で最大12Aの電流を入力できるため※²、高電圧域での発電ロスを解消し、生涯発電量を向上させます。

※² 入力電力量の合計がパワーコンディショナの変換容量を超える場合、入力制限されます。

デルタ電子 パワーモニターシステム データコレクタ

太陽光発電システムの動作をチェックし、1日の発電量はもちろん、宅内の電力消費量、売電量買電量をリアルタイムで確認できます。



PPM R2J-112



PPM D1J-112

エクソル <屋内専用> パワーコンディショナ

優れた品質、確かな性能。
つくった電気をムダにしません。

電力変換効率
96.0%



XL-PN 30K2 / XL-PN40K2



XL-PN55K2 在庫僅少品


日射量の少ない朝夕や曇りの日でも、常に高い発電量を実現

発電量は日射量によって変化します。晴れた日はもちろん、日射量の少ない朝夕や曇りの日も、MPPT制御機能で常に発電量が最大になるように制御し、高い発電量を実現します。


自立運転機能で停電時でも電気が使えます

本体の100V用コンセント、または外部コンセント（オプション）から、停電時でも電気を使うことができます。※¹

※¹ 気象条件や時間帯によって発電できない場合もあります。また使用できる最大電力は機種によって異なります。 ※² 屋内外兼用のパワーコンディショナに、本体のコンセントはありません。停電時にご使用になるには増設コンセントが必要です。増設コンセントはオプションです。

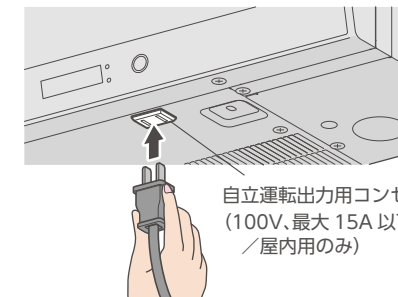

自立運転出力用コンセント※²
(100V、最大 15A 以下
／屋内用のみ)



増設用※²の自立運転出力用コンセント
(100V、最大 15A 以下／オプション)

エクソル カラーモニター

在庫僅少品

発電した電気を「見える化」し、家のエネルギーをマネジメント。
電力情報を楽しくチェックして、エコ生活をはじめましょう。



XL-DR006L-IFU-MRC-Y

エクソル ハイブリッド蓄電システム

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性を実現。
太陽光発電の過積載分は直流のまま
充電（最大4.5kW）するので、
売電よりも自家消費を重視した設計が可能です。



業界最小・最軽量水準で、省スペースで設置できます。

コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、どのようなご自宅の外観にもマッチし、省スペースで設置できます。

蓄電池システム

質量**63.8kg**
670×150×600mm
(蓄電容量 5kWh の場合)



ハイブリッド パワーコンディショナ


質量**19kg**
365×159×649mm



ライフスタイルにあわせ、2種類のモードから選択できます。

消費しきれなかった太陽光発電の電気を売電し、さらに深夜の安い電気を活用する「TOUモード」、売電よりも蓄電を優先し、できるだけ電気を買わずにつくった電気を活用する「グリーンモード」の2種類があります。

さらに、TOUモードでは初期設定の「売電優先」だけではなく、消費しきれなかった太陽光発電の電気を蓄電池に優先的に蓄える「充電優先」も設定可能です。
(5ページの図をご参照ください)

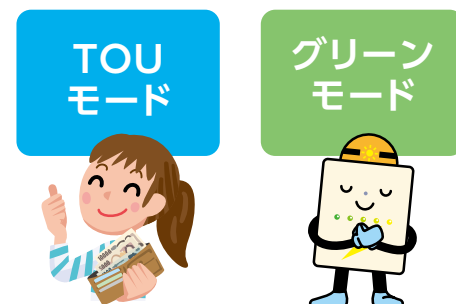

専用のスタンドを使用すれば、屋内にも蓄電池の設置ができます。



屋内用蓄電池スタンド・キット(10kWh)



設置後(10kWh)

蓄電池システムは、専用のスタンドの使用で屋内にも設置可能です。本スタンドの安定機能により、地震や衝撃（誤って人がぶつかる等）が発生した際の、蓄電池システムの転倒を防ぎます。
また、本体と壁の間に50mmの隙間ができ、側面からではなく背面から床設置台経由で入線させることが可能となるため、蓄電池の設置可能な範囲がより自由になります。


停電を自動感知し、5秒以内に自立運転に切り替えて電力を供給します。

停電しても自動的に自立運転に切り替わり、電気を使うことができます。

設置時に、家中まるごと使える「全負荷」か、使いすぎを防げる「特定負荷」の2種類から選択することができます。


使いすぎを防げる 特定負荷型

特定負荷型では、システム設置時にあらかじめ設定した配線（指定のコンセントなど）へ電気を供給します。長期の停電に備え、電気の使い過ぎを防ぎます。30Aまで特定負荷の選定が可能です。

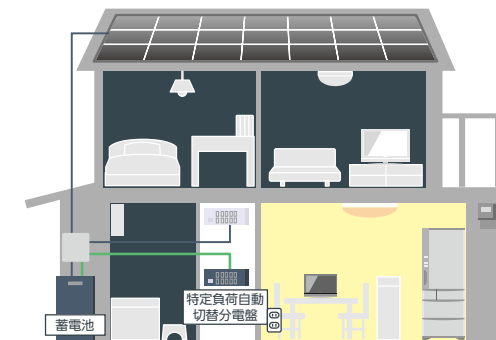

家中まるごと使える 全負荷型

全負荷型では、蓄電池システムから分電盤に電気を供給するので、家中の照明やコンセントが使える、さらにエアコンやIH調理器などの200V機器も使用できます。100Aの分電盤まで全負荷対応が可能です。

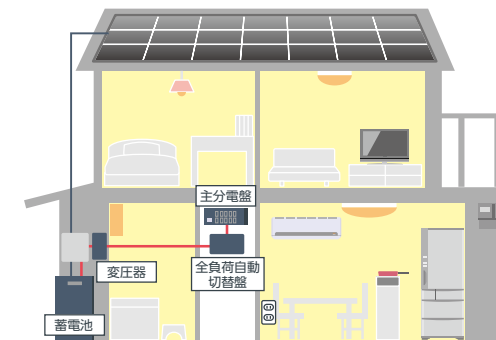

停電時にも電気製品を長時間使用できます。

停電しても自動的に自立運転に切り替わり、電気を使うことができます。蓄電池システムがあれば、テレビやスマートフォンによる停電・災害情報の入手、冷蔵庫での食材保管、夜間の照明などで電気が使えるので安心です。

電気製品	使用時間	使用電力	電気製品	使用時間	使用電力
冷蔵庫(450L)	24時間	1140Wh	炊飯器(5.5合)	40分(1回)	222Wh
LED照明(8畳)	12時間	322Wh	エアコン(8畳用)	2.5時間	1811Wh
液晶テレビ(49型)	2.5時間	432Wh	スマホ充電(4台)	4時間(1台1時間)	11Wh
電子レンジ(500W)	5分	109Wh	ノートパソコン	12時間	720Wh

*5kWhの蓄電池システムを設置した場合のもので、*お使いの電気製品によって使用時間は異なります。*特定負荷型の場合、200Vの電気製品は使用できません。
*商用電源と完全には同じではないため動作しない電気製品もございます(位相制御方式の調光可能なLED照明など)

まずは太陽光発電のみ。あとから蓄電池ユニットの増設が可能です。

まずは太陽光発電システムとハイブリッドパワーコンディショナを設置してから、数年後に蓄電池システムの増設をすることが可能です。家族が増えるなどライフスタイルの変化に合わせ、大容量に増やしたい場合にも、短時間の工事で設置できます。



*蓄電池ユニットは5kWhずつ最大15kWhまで増設が可能です。
*蓄電システムのための設置もできます。その場合、TOUモードのみとなります。放電終了SOCは30%以下を推奨します。

HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム) ミルエコmini

PCやタブレット、スマートフォンで見える化。
自宅のスマートハウス化を実現!




快適なスマートライフをサポート

「ミルエコmini」は、HEMS（ヘムス）「ホーム・エネルギー・マネジメント・システム」です。

ミルエコminiが取得した各種エネルギーを、お手持ちのPCやタブレット、スマートフォンで見える化することができます。

節電・節約、ご家庭内の使用エネルギーによるCO₂排出量の削減にも貢献、また「ECHONET Lite」と呼ばれる規格を搭載した電気製品の遠隔操作が可能になります。自宅をスマートハウスに変え、快適なスマートライフをサポートします。

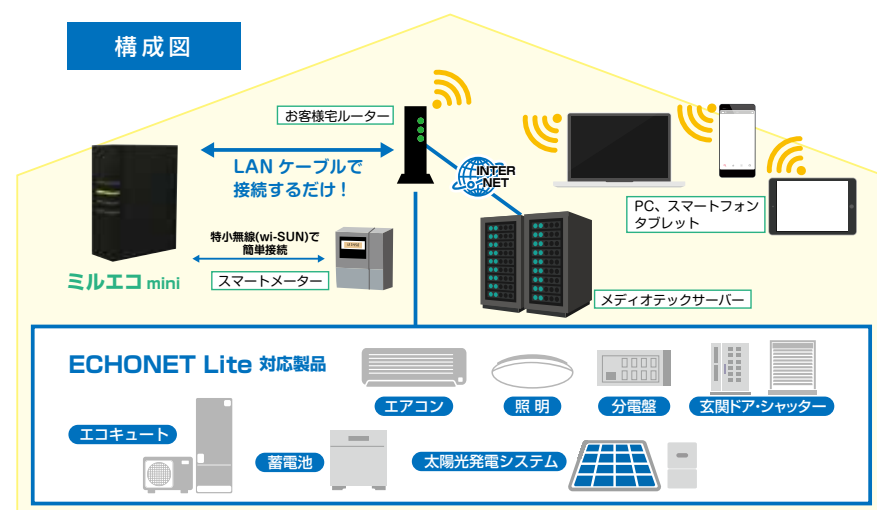

* ECHONET Lite対応製品との接続は、製品により有線接続と無線接続があります。

* ECHONET Lite対応製品に関しては、HP (https://eco-fan.jp/hems/confirm_device_list.html)にて「ミルエコmini 接続確認済みECHONET Lite機器一覧」をご覧ください。

クラウドサービス「EcoFan」と「ECHONET Lite」家電の制御



Eco Fantop画面



機器制御画面

電気・ガス・水の使用量および、太陽光発電システム・エネファーム（またはガス発電）の発電量まで「見える化」を実現。日ごとの天気や気温も表示するので、消費電力量や発電量への影響なども観察でき、とても便利です。

また、EcoFan サイトにて ECHONET Lite 機器の即時・予約制御も可能です。

一括制御機能を使えば、例えば外出時にはエアコンの電源を一齐にOFFにし、外灯の電源をONにする、帰宅時にはリビングの照明とエアコンの電源をONにする等、生活シーンをサポートします。

陸屋根専用架台 X-3[®] (エックススリー)

屋根に穴をあけずに設置できる
置き基礎タイプ架台です。


特許第7089880号



置くだけ設置で屋根を傷つけません

「X-3」は陸屋根(フラットルーフ)専用の置き基礎架台です。屋根に穴をあけることなく太陽電池モジュールを設置することができます。防水層を傷つけないので雨漏りの心配がなく、水はけを損なうこともありません。


また、設置角度3度という水平に近い角度のため、地上からは太陽電池モジュールが見えにくく、家の外観を損ないません。



*画像はCGで作成したイメージです。


「さざ波設置」で太陽電池モジュールを多く載せることができます

従来は、すべての太陽電池モジュールを同一方向(主に南向き)に並べ、前列の影が後列にかからないように間隔を開けて並べる必要がありました。「X-3」は(主に東西の向きに)さざ波型をつくるように並べます。さらに設置角度が3度と低角度のため影がでにくく、太陽電池モジュールの間隔をつめて設置できるので、従来製品に比べ設置枚数を増やすことができます。

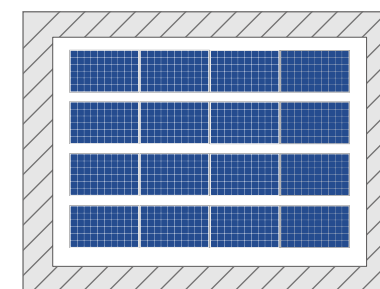

従来製品

415W×16枚 **6.64kW**

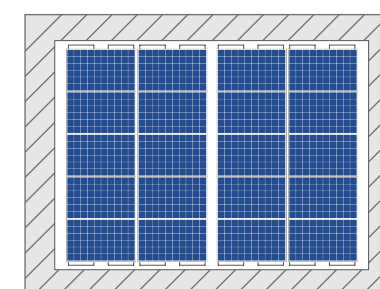

X-3

415W×20枚 **8.3kW**


*図はイメージです。

太陽光発電システム搭載カーポート「サンレールポート」

屋根自体を太陽電池モジュールにしたカーポートです。
電力供給とともに、愛車を雨や紫外線から守ります。

「サンレールポート」は、カーポートと太陽光発電システムがひとつのパッケージになった商品です。10年のXSOL保証付きで、長期間にわたり、お客様のシステムをサポートします。

* 画像はCGで作成したイメージです。
* 「サンレールポート」は株式会社サンレールの製品です。

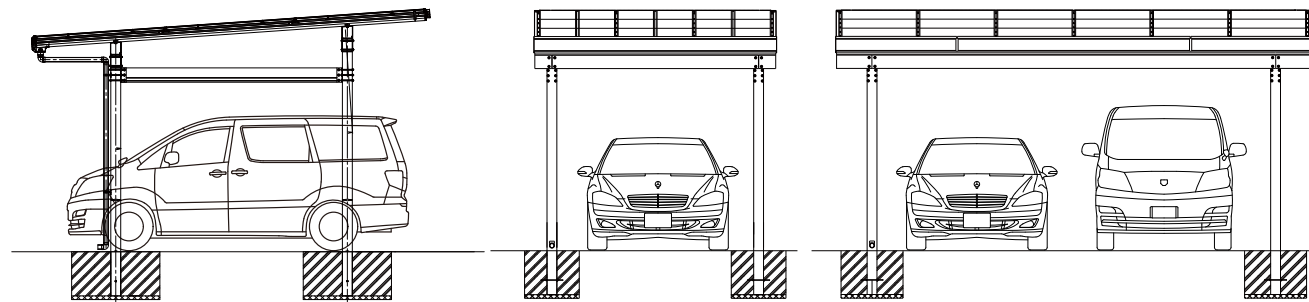

* 基礎寸法については、お問い合わせください。
* 図面は積雪75cm以下対応ものです。

1台用(3段3列)

2台用(3段6列)

多積雪対応金具

雪の多い地域でも、太陽光発電システムが設置できるようになる金具です。
積雪の荷重による、太陽電池モジュールの破損を防ぎます。


垂直積雪量
200cmまで
OK! ※2



※2 太陽電池モジュールのサイズによっては、垂直積雪量が異なる場合があります。

太陽光発電システム導入フロー

ご相談から設置後まで、ワンストップでサポートいたします。

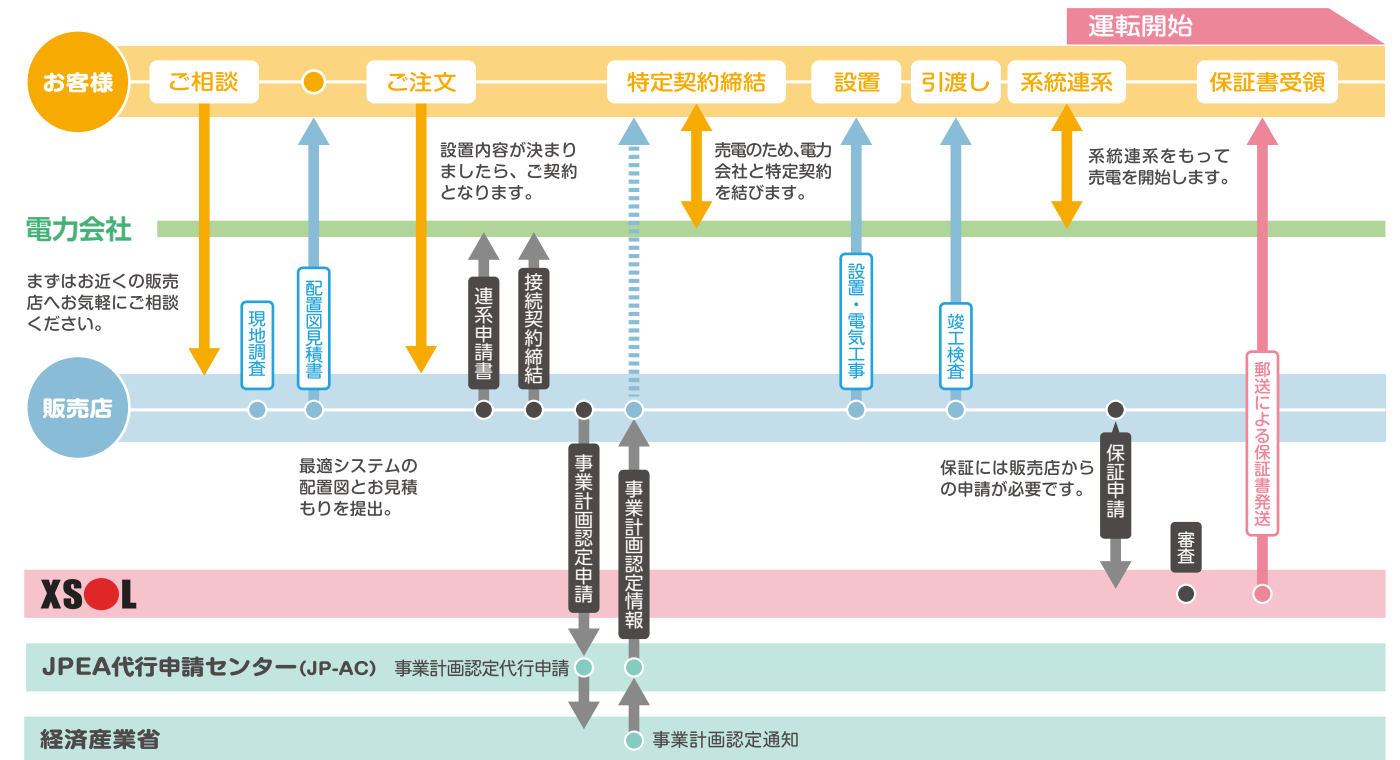

再生可能エネルギー固定価格買取制度(2022年4月～2023年3月)

再生可能エネルギーで発電した電気を、一定期間中は電力会社が同じ価格で買い取ることを、国が約束する制度です。

区分	10kW未満	10kW以上50kW未満
買取価格※3	17円/kWh (税込)	11円/kWh + 消費税
買取期間	10年間	20年間

※3 買取価格は1kWhあたりです。年度ごとに見直しが行われます。売電が始まった方の買取価格は特定契約の内容で固定され、買取期間内において当初の買取価格は変わりません。

* 同一地で過去にFIT認定を取得している場合は、原則新規での認定を取得できません。詳しくは資源エネルギー庁HPをご確認ください。


* 50kW以上のシステムについては、資源エネルギー庁HPをご確認ください。



資源エネルギー庁HP
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

安定した施工品質を提供するため「施工ID制度」を導入しています

施工担当者の太陽光発電システムの知識や施工技術向上のため、定期的な講習会を開催しています。講習修了者には施工IDを発行し、すべての施工担当者が基準に則したクオリティの施工を行えるよう、安定した施工品質の提供と維持に努めています。



長期間の発電を支えるエクソル独自の保証

機器保証だけでなく、再設置費用や運送費までカバー。
長期間の発電をサポートします。

【保証内容】

交換対応時の
代替品費用

修理対応時の
修理費用

不具合原因特定の
ための状況確認費用

製品の返送、修理
もしくは交換用製品に掛かる
再発送の運送費用

製品の撤去、
設置、再設置に
関連する費用

保証対象機器

太陽電池モジュール

パワーコンディショナ

接続箱

集電箱

ケーブル・コネクタ

架台・金具

XSOL保証

無償

エクソルのシステム保証は安心の15年。さらに、交換対応時の再設置費用や運送費も10年間保証します。

15年保証



10年保証



アップグレード

XSOLプレミアム保証

有償

税込5,060円/kW (1kWあたりの単価)※2

XSOL 保証を充実させた有償サービスです。上記10年の部分を5年延長し、すべてを15年間保証します。

15年保証



*保証開始日は、保証対象システムにおける以下のabいずれか早い方の日付となります。

a.太陽光発電システムの設置完了日

b-1.パワーコンディショナを使用した太陽光発電システムの場合

弊社による主要システム部材（太陽電池モジュール、パワーコンディショナ）の納品日から1年後（部材の納品日が複数に分かれる場合は、最も早い納品日を起算日とする）

b-2.ハイブリッドパワーコンディショナまたはハイブリッド蓄電システムを使用した太陽光発電システムの場合

弊社による主要システム部材（太陽電池モジュール、ハイブリッドパワーコンディショナまたはハイブリッド蓄電システム）の納品日から3か月後（部材の納品日が複数に分かれる場合は、最も早い納品日を起算日とする）

*設置容量50kW未満の太陽光発電システムが対象となります。

*各保証は、系統連系から1か月以内に、既定の申請書によるお申込みが必要となります。

また、正常な使用状態におけるシステムの不具合を保証するものです。お客様の過失や災害に起因する不具合など、各保証の免責事項に該当する内容は保証できません。

*すべての保証において、モニター類や通信機器、データ収集装置、CTセンサーなどを含む周辺部材は保証対象外です。

*保証対象機器は流通ルートによって保証対象外になる場合があります。

*保証期間終了後のサポートは有償となります。詳しくは販売店、またはエクソルまでご相談ください。

*当カタログ記載の保証内容は2022年11月現在のものです。

※1 ハイブリッドパワーコンディショナ（4.95KTL-JPL1-XSOL）をご使用の場合を含みません。20～21ページをご参照ください。

※2 保証料は「設置する太陽電池モジュールの総容量(kW)X5,060円（税込）」で算出します。

※3 XSOLシステム一式延長保証（20年）、もしくはXSOL蓄電池プレミアム保証（20年）の場合、集電箱、ケーブルは保証対象外となります。

※4 製造元倒産後、交換対応を行った機器はその時点で保証終了となります。交換を行っていない機器は、保証継続となります。

ハイブリッドパワーコンディショナ (4.95KTL-JPL1-XSOL)を使用した場合 (蓄電池システム非搭載、または、蓄電池システムを除き太陽光発電システムのみを保証する場合)

保証対象機器

太陽電池モジュール

ハイブリッドパワーコンディショナ

集電箱※3

ケーブル・コネクタ※3

架台・金具

XSOL保証

無償

10年保証



10年

▶

アップグレード

XSOLパワコン単品延長保証

有償

有償でハイブリッドパワーコンディショナの保証を「15年」または「20年」にアップグレードできます。
さらに、運送費用、撤去・再設置に関連する費用も保証されます。

15年保証

税込9,900円/ハイブリッドパワーコンディショナ1台

15年保証

ハイブリッドパワーコンディショナ



10年

▶

15年

▶

15年保証

その他の部材



10年

▶

10年保証



10年

▶

20年保証

税込33,000円/ハイブリッドパワーコンディショナ1台

※4

20年保証

ハイブリッドパワーコンディショナ



10年

▶

15年

▶

20年

▶

15年保証

その他の部材



10年

▶

10年保証



10年

▶

さらにアップグレード

XSOLシステム一式延長保証

有償

さらに、太陽光発電システム一式（蓄電池システムは除く）の保証を「15年」または「20年」にアップグレードできます。

15年保証

税込15,400円/ハイブリッドパワーコンディショナ1台

15年保証



10年

▶

15年

▶

20年保証

税込60,500円/ハイブリッドパワーコンディショナ1台

※4

20年保証



10年

▶

15年

▶

20年

▶

ハイブリッド蓄電システムを使用した場合

(ハイブリッド蓄電システムを使用した太陽光発電システム一式を保証する場合)

ハイブリッド蓄電システムの製品保証は10年です。
エクソルでは、ハイブリッド蓄電システム含め、太陽光発電システム一式を「15年」または「20年」の保証にアップグレードできるサービスをご用意しました。



保証対象機器	太陽電池モジュール	ハイブリッド蓄電システム	集電箱※3	ケーブル・コネクタ※3	架台・金具
--------	-----------	--------------	-------	-------------	-------

アップグレード XSOL蓄電池プレミアム保証※5※6 有償

15年保証 XSOL蓄電池プレミアム保証 保証料 【新設、蓄電池システム+太陽光発電システム一式購入時】			
蓄電容量	蓄電池システム1台当たりの保証料(税込)	蓄電容量	蓄電池システム1台当たりの保証料(税込)
①5kWh	41,800円	③15kWh	63,800円
②10kWh	52,800円	④ハイブリッドパワーコンディショナの追加	15,400円



20年保証※4 XSOL蓄電池プレミアム保証 保証料 【新設、蓄電池システム+太陽光発電システム一式購入時】			
蓄電容量	蓄電池システム1台当たりの保証料(税込)	蓄電容量	蓄電池システム1台当たりの保証料(税込)
①5kWh	100,100円	③15kWh	148,500円
②10kWh	124,300円	④ハイブリッドパワーコンディショナの追加	60,500円



* XSOL保証全体の注意書き、および、一部の注記は19ページをご参照ください。

※5 既設のハイブリッドパワーコンに対し、蓄電池ユニットを増設する場合、増設した蓄電池ユニットも本保証に加入することができます。
蓄電池システム単品で購入いただいた場合は保証料が異なりますので、お問い合わせください。

※6 蓄電池容量維持率保証値(定格容量に対し、25℃、1Cの条件のもとで測定した充電容量の割合)は以下ようになります。
15年保証では、60%を下回った場合に保証対象となります。

20年保証では、2～10年目は60%を下回った場合、11～20年目は50%を下回った場合に保証対象となります。

※7 蓄電システムの不具合に対する不具合原因特定のための状況確認費用は、保証対象外となります。

リパリング補償 有償 最長5年

既存の太陽光発電システムに蓄電池システムの増設を行うと、既設システムのメーカー保証は終了となりますが、その補填としてリパリング補償にご加入いただくことで、自然故障による対象機器の修理サービスを受けられます。

蓄電池システム増設の際、リパリング補償に加入


既設システム保証期間経過(8年) リパリング補償(最長5年) 有償

- ★自然故障に対する修理サービスのほか、火災・落雷・破裂・爆発事故などの復旧修理にもご利用いただけます。
- ★修理回数の制限なし! 年間最大150万円までご利用いただけます。

* 既設パワーコンディショナは、事故発生時にメーカー保証開始日より12年以内の製品が本サービスの対象となるため、リパリング補償期間は、最長4年間となります。



太陽光発電を設置して10年が経過した方は パワコンの買い替えがお勧めです



太陽電池モジュールは20年から30年の耐久性がありますが、パワーコンディショナは一般的な電気製品と同様に、耐久年数は10年から15年ほどです。
安全性や発電効率を考え、10年を過ぎたパワーコンディショナは買い替えをお勧めしています。販売店にご相談ください。

XSOL保証なら、屋根の葺き替えなどによるシステムの再設置でも保証を継続



エクソルでは太陽光発電システムを長くご使用いただきたいという思いから、屋根の葺き替えにともなうシステムの再設置工事後もサポート。XSOL保証期間内であれば保証で受けられるサービスが途切れることはありません。

※ 保証の継続には再設置上の条件があります。詳しくはお問い合わせください。

停電レス・救シミュレーター

停電期間中、太陽光発電システムと蓄電池で電気製品がどれだけ使えるのかわかる、「停電レス・救シミュレーター」を公式Webサイトで公開しています。

- Step1 設置するシステムを3つのモデルから選択
- Step2 停電でも使いたい電気製品を選択
- Step3 10日間の天気を選択 ※1日ずつ個別選択も可能です

アクセスは
こちらから



停電レス・救シミュレーター 検索



※検索結果は一例です。

お客様の声

太陽光発電システムと蓄電システムをご導入くださった皆様から
嬉しいお声をいただきました。



こだわりのお家にもカッコよく設置できました！

和歌山県和歌山市／〇様



スマホで発電量を
check

知り合いの方に建ててもらったこだわりのお家ですが、付けてもらった機器のデザインもよく、仕上がりにとても満足しています。
太陽光で作った電気で子どものためにエアコンをかけたり、お風呂を沸かしたりできて、子育ての環境も良くなったなぁと思います。
毎日の発電量や売電量もスマホで確認できるので、外にいる時でもお家の様子が知れてありがたいです。よく発電した日はすぐに家族に知らせて自慢しています(笑)。

- 太陽電池モジュール XLM120-380L 15枚 5.7kW
(屋根置き／パネル設置方位：東西／勾配：4.5寸)
- パワーコンディショナ 4.95KTL-JPL1-XSOL
- 蓄電池ユニット 4.95-10-XSOL 10kWh

電気の自給自足でエコライフに生まれ変わりました！

奈良県吉野郡／M様



- 太陽電池モジュール XLM120-380L 12枚 4.56kW
(屋根置き／パネル設置方位：南／勾配：3.5寸)
- パワーコンディショナ 4.95KTL-JPL1-XSOL
- 蓄電池ユニット 4.95-10-XSOL 10kWh

ニュースで電気代の値上げがたくさん取り上げられていて、我が家もその対策をしようと思い太陽光発電と蓄電池を設置しました。
電気代の大幅削減だけでなく、万が一の停電時には子どもや孫も集まれる避難所のようなお家になって、喜びを実感しています。
IHも導入し、なるべく自家発電で生活を送ることで、未来の子どもたちにもよりよい地球環境を残せたらと思っています。



想像以上の光熱費の削減！ 本当にやってよかったです。

滋賀県近江八幡市／Y様

太陽光発電の設置は、経済的に負担になるんじゃないかと思っていました。でも、毎月の電気代の請求を見てとても驚いています！
思っていたよりはるかに支出が減り、家計の負担も抑えられています。
仕事で妻と子どもしか家にいない時でも、大容量の蓄電池のおかげで不便な思いをさせずに済むので、毎日安心して過ごすことが出来るようになりました！
費用面だけでなく気持ちの面でも、大きな恩恵が受けられて、本当に設置して良かった！と感じています。

- 太陽電池モジュール XLM120-380L 16枚 6.08kW
(屋根置き／パネル設置方位：南／勾配：4寸)
- パワーコンディショナ 4.95KTL-JPL1-XSOL
- 蓄電池ユニット 4.95-10-XSOL 10kWh



子どもの成長とともに光熱費が上がってきているのを感じ、早めのタイミングで太陽光と蓄電池を導入しました。
以前よりも気兼ねなく家電を使えて快適に過ごせています。
設置後に停電も起きましたが、我が家は蓄電池のおかげでいつもほとんど変わらずに生活ができました。
食べ盛りな子どもにも冷蔵庫の新鮮な食材を食べさせてあげられてとても助かりました。

停電でも
冷蔵庫が
使えて安心！




- 太陽電池モジュール XLM120-380L 14枚 5.32kW
(屋根置き／パネル設置方位：東／勾配：2寸)
- パワーコンディショナ 4.95KTL-JPL1-XSOL
- 蓄電池ユニット 4.95-10-XSOL 10kWh

全国の年間推定発電量

エクソルの太陽光発電システムなら、全国どこでもしっかり発電。

都道府県	年間推定発電量
滋賀県(大津市)	約 6,219 kWh
京都府(京田辺市)	約 6,280 kWh
大阪府(大阪市)	約 6,611 kWh
兵庫県(姫路市)	約 6,488 kWh
奈良県(奈良市)	約 6,237 kWh
和歌山県(和歌山市)	約 6,634 kWh
鳥取県(米子市)	約 5,809 kWh
島根県(益田市)	約 5,805 kWh
岡山県(玉野市)	約 6,743 kWh
広島県(広島市)	約 6,453 kWh
山口県(柳井市)	約 6,585 kWh
徳島県(徳島市)	約 6,676 kWh
香川県(高松市)	約 6,450 kWh
愛媛県(松山市)	約 6,412 kWh
高知県(高知市)	約 6,762 kWh
福岡県(福岡市)	約 5,895 kWh
佐賀県(佐賀市)	約 6,042 kWh
長崎県(長崎市)	約 6,039 kWh
熊本県(熊本市)	約 6,332 kWh
大分県(大分市)	約 6,089 kWh
宮崎県(宮崎市)	約 6,695 kWh
鹿児島県(鹿児島市)	約 6,163 kWh
沖縄県(那覇市)	約 6,128 kWh

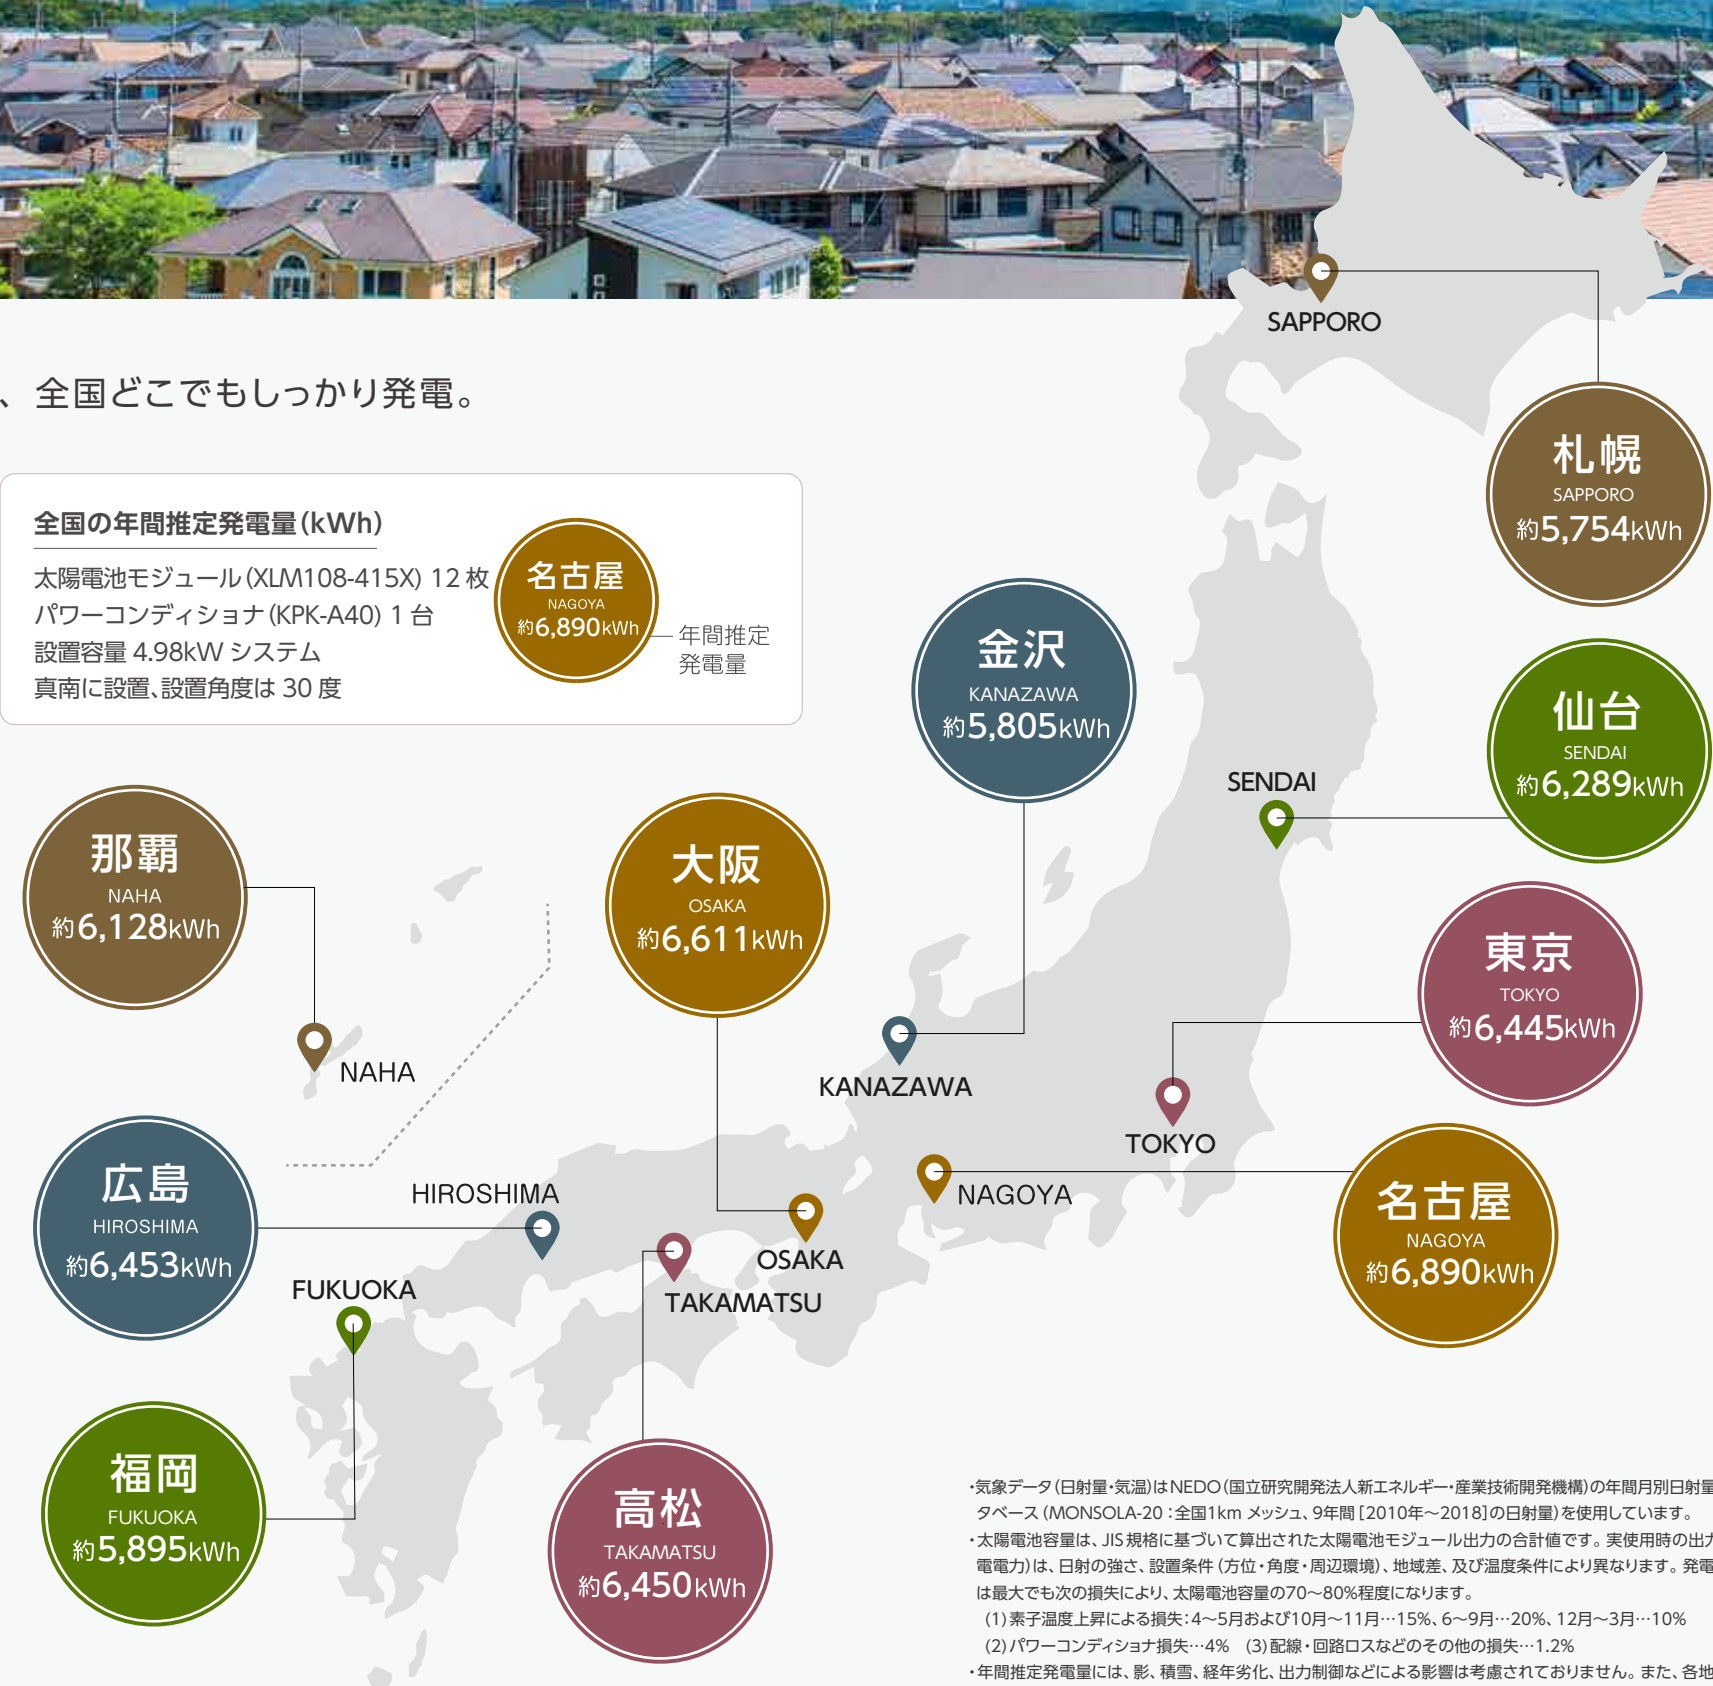

・気象データ(日射量・気温)はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構)の年間月別日射量データベース(MONSOLA-20:全国1km メッシュ、9年間[2010年~2018]の日射量)を使用しています。

・太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実使用時の出力(発電電力)は、日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。発電電力は最大でも次の損失により、太陽電池容量の70~80%程度になります。

(1) 素子温度上昇による損失: 4~5月および10月~11月...15%、6~9月...20%、12月~3月...10%

(2) パワーコンディショナ損失...4% (3) 配線・回路ロスなどのその他の損失...1.2%

・年間推定発電量には、影、積雪、経年劣化、出力制御などによる影響は考慮されておりません。また、各地域の発電量を保証するものではありません。


都道府県	年間推定発電量
北海道(札幌市)	約 5,754 kWh
青森県(八戸市)	約 5,946 kWh
岩手県(盛岡市)	約 5,858 kWh
宮城県(仙台市)	約 6,289 kWh
秋田県(秋田市)	約 5,256 kWh
山形県(山形市)	約 5,723 kWh
福島県(福島市)	約 5,927 kWh
茨城県(水戸市)	約 6,685 kWh
栃木県(宇都宮市)	約 6,588 kWh
群馬県(前橋市)	約 6,954 kWh
埼玉県(熊谷市)	約 6,893 kWh
千葉県(銚子市)	約 6,780 kWh
東京都(東京23区)	約 6,445 kWh
神奈川県(横浜市)	約 6,674 kWh
新潟県(新潟市)	約 5,380 kWh
山梨県(甲府市)	約 7,400 kWh
長野県(上田市)	約 7,277 kWh
富山県(富山市)	約 5,604 kWh
石川県(金沢市)	約 5,805 kWh
福井県(福井市)	約 5,692 kWh
岐阜県(岐阜市)	約 6,665 kWh
静岡県(御前崎市)	約 7,140 kWh
愛知県(名古屋市)	約 6,890 kWh
三重県(津市)	約 6,679 kWh

よくある質問

Q 設置に適した方位や角度はありますか？

A 方位は日当たりのよい南側の屋根がおすすめです。

東側や西側も、南側に比べて15%ほど発電量が少なくなりますが、十分発電に適した方位です。北面の屋根については発電量が大きく低下するほか、近隣住宅へ太陽電池モジュールの反射光が差し込む可能性があるためおすすめできません。

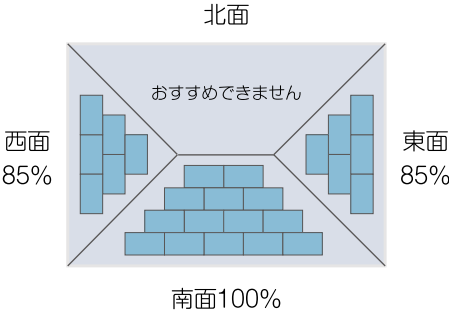

Q 太陽光発電があれば、電力会社から電気を買わずに済みますか？

A 夜間や発電量の少ない雨の日は、電気を買う必要があります。

曇りの日や雨の日は、晴れの日に比べると日射量が少なく発電量もわずかです。また日射量のない夜間は発電しません。そういった時間は電気を買う必要があります。蓄電池を導入すれば買電量を減らすことも可能です。



Q 設置後の運転や操作は面倒ではありませんか？

A 自動運転のため面倒な操作はありません。

太陽光発電システムは、日の出、日の入り、天候状況に合わせて自動運転を行います。

Q 屋根や建物に負担がかかりませんか？

A 屋根全体に敷きつめるため、ほとんどの場合は問題ありません。

3kW～6kWのシステムで約190kg～380kg程度になりますが、屋根に敷きつめ重さが分散されるため、建物への影響はほぼありません。ただし、築年数の古い家など、家によっては屋根の補強が必要であったり、設置できない場合もありますので、販売店にご相談ください。

Q 設置後にシステムを掃除する必要はありますか？

A 太陽電池モジュールの上に乗った砂埃などは雨風で自然に洗い流されるので、日常的な掃除は必要ありません。

しかし、すべてが自然に流されるわけではなく、鳥のフンや落ち葉などが大量に積もった場合は取り除く必要がありますので、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

Q システム設置後に、屋根の葺き替えをすることはできますか？

A 可能です。一度取外し、屋根を葺き替えた後に再設置できます。

太陽光発電システムは20年以上、使用することができます。設置後、屋根の葺き替え時期が来たときは、設置を請け負った販売店または施工店にご相談ください。XSOL保証期間中であれば、再設置後も保証を継続できます。(継続には条件があります)

Q 定期的な機器のメンテナンスは必要ですか？

A 太陽光発電システムをより長くお使いいただくために定期的なメンテナンスをおすすめいたします。

家にメンテナンスやリフォームが必要のように、太陽光発電システムも専門家による定期的なメンテナンスが必要です。目安として4年に1度*1以上の実施をおすすめします。

※1 一般社団法人太陽光発電協会が発行する「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」より。設置後1年目の点検以降、4年ごとの実施を推奨しています。

Q 設置容量に対してモニターが発電量が少ないのですが。

A 設置容量は発電量を表す数値ではありません。

ご購入前に販売店から出される発電シミュレーションを参考にしてください。ただし、天候や日射量により結果が異なることがあります。あまりにも数値が違う場合には、システムにトラブルが発生している可能性がありますので、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。



Q 電力会社からの売電明細とモニターの売電金額が違うのですが。

A モニターの売電金額は毎月1日から月末までの数値です。

一方、電力会社の売電明細は各ご家庭によって起日が違うため、差異が生じることがあります。

Q 電気を売った代金はどのように支払われますか？

A 銀行振込で支払われます。

契約時にご指定になった口座に振り込まれます。なお、売電と買電は相殺されず個別に扱われます。



製品仕様一覧

■太陽電池モジュール

品番	XLM108-415X	XLM72-275SC
セル種類	単結晶（ハーフカットセル）	
フレーム（材質／色）	アルミ合金／ブラック	
モジュール変換効率	21.25%	20.3%
公称最大出力	415W	275W
公称開放電圧	37.31V	49.80V
公称短絡電流	14.01A	7.00A
公称最大出力動作電圧	30.79V	41.96V
公称最大出力動作電流	13.48A	6.56A
外形寸法（W×D×H）	1722×1134×30mm	1760×768×30mm
質量	22.0kg	14.5kg
希望小売価格（税込）	301,290円	199,650円
外形寸法図		

品番	XLM120-380L	XLM72-275X
セル種類	単結晶（ハーフカットセル）	
フレーム（材質／色）	アルミ合金／ブラック	
モジュール変換効率	20.9%	20.7%
公称最大出力	380W	275W
公称開放電圧	41.3V	25.0V
公称短絡電流	11.69A	14.37A
公称最大出力動作電圧	34.8V	21.1V
公称最大出力動作電流	10.92A	13.06A
外形寸法（W×D×H）	1755×1038×35mm	1735×765×35mm
質量	19.5kg	14.5kg
希望小売価格（税込）	275,880円	199,650円
外形寸法図		

- 各太陽電池モジュールの表記の数値は、JIS C 61215-2で規定する AM1.5、放射照度 1000W／㎡、モジュール温度 25℃での値です。
 - モジュール変換効率(%)＝モジュール公称最大出力(W)÷モジュール総面積(㎡)× 放射照度(W/㎡)
 - 太陽電池モジュールの表面の色調が、製造および設置後の経年変化により個々の製品ごとに異なる場合がありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。
- *記載された製品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。

■パワーコンディショナ（オムロン）


品番		KPK-A40	KPK-A55
直流入力	定格入力電圧	DC250V	
	運転可能電圧範囲	DC50～450V	
	許容最大短絡電流	DC33A	DC44A
	最大動作入力電流	DC30A	DC40A
	入力回路数	1回路	
	定格出力※1	4.0kW	5.5kW
	定格交流出力電圧	AC202±12V	
	電力変換効率※2	96.0%(96.5%:入力DC320V時参考)	95.5%(96.0%:入力DC320V時参考)
	定格力率	0.95	
	力率設定範囲	1.0～0.8	
単独運転検出方式		能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式（AICOT®） 受動的方式：周波数変化率	
絶縁方式		トランスレス方式	
電気方式	連系運転時	単相2線式（単相3線式配電線に接続）	
	自立運転時	単相2線式	
自立運転時の定格容量／定格電圧		2.0kVA/AC101V	2.75kVA/AC101V
夜間消費電力		有効電力:0.5W 皮相電力:10.0VA	
使用周囲温度		－10～＋40℃	
使用周囲湿度		90% RH 以下（ただし結露なきこと）	
外形寸法（W×D×H）※3		460×155×280mm	550×171×280mm
質量（本体／取付けベース板）		約15kg／約1kg	約18kg／約1.6kg
本体冷却方式		自然空冷	
ケース材質・外装色		金属ケース フロント：ホワイト、サイド：ライトグレー	
取付け方式		壁掛け方式	
取付け方法		ネジ止め	
設置環境		屋内	
騒音		30dB以下	
JET 認証登録番号		MP-0142	MP-0141
希望小売価格（税込）		オープン価格	
外形寸法図			

- ※1 定格力率での定格出力
- ※2 JIS C 8961準拠、力率1.0で定格入力時時は変換効率が96.5%（3.0/4.0kW）/96%（5.5kW）になります。
- ※3 取付けベース板を含まない・突起部を除く

■住宅用PV用セット（オムロン）

品番	KP-MU1P-M（計測ユニット）	KP-MU1P-D（カラー表示ユニット）
接続台数	パワーコンディショナを最大6台接続	計測ユニットにカラー表示ユニットを最大3台接続
通信方式	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g/n）、有線LAN（100Base-TX）	無線LAN（2.4GHz、IEEE802.11b/g）
表示部	モノクロLCD（16文字×2行）	7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA（1024×600）
表示内容	発電電力、エラーコード、パワーコンディショナ運転状態など	現在値（発電／消費量）、計測値（日／週／月／年間実績など）、履歴、運用状態など
操作方法	各ボタン、リセットスイッチ	電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
外部インターフェイス	LANポート、USBコネクタ（TypeA）	SD/SDHCカードスロット（SD：2GBまで、SDHC：32GBまで）
通信仕様認証規格	ECHONET Lite 規格適合性認証 ECHONET Lite AIF 仕様適合性認証 （住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00）	－
データ蓄積量	20年分 日間（1時間毎）／月間（毎日）／年間（月毎）実績	－
取付け方式・方法	壁面取付・ネジ止め	壁面取付・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置
保護構造	IP20相当	IP20相当
外形寸法（W×D×H）	130x60x260mm	190x24x134mm（壁掛プレート、スタンド含まず）
動作電源	単相3線 100V/200V	AC100V（ACアダプタ入力）
最大消費電力	6.5W（11VA）以下	7W（14VA）以下
使用温度範囲	－20～＋50℃（結露および氷結なきこと）	0～＋40℃（結露および氷結なきこと）
使用湿度範囲	25～95% RH（結露および氷結なきこと）	25～85% RH（結露および氷結なきこと）
質量	約800g	約370g（本体のみ）
ケース材質・外装色	ABS・白（開閉部：グレー）	ABS・白
希望小売価格（税込み）	オープン価格	オープン価格

■パワーコンディショナ（デルタ電子）

品番		H4.5J_230	H5.5J_221
直流入力	最大許容入力電圧	450Vdc	480Vdc
	入力動作電圧範囲	30Vdc～450Vdc	30Vdc～480Vdc
	定格入力電圧	320Vdc	
	MPPT 電圧範囲	30Vdc～450Vdc	
	起動電圧	35Vdc	
	最大入力動作電流	12A	12A/24A
	スーパー MPPT	○	
交流出力 （連系運転）	相 数	単相 2 線式（単相 3 線に接続）	
	定格力率	0.95	
	定格出力	4.5kW	5.5kW
	最大容量	4.7kVA	5.8kVA
	定格出力電圧	AC202V	
交流出力 （自立運転）	定格出力周波数	50 / 60Hz	
	相 数	単相2線式	
	定格容量	1.5kVA	
	定格電圧	AC101V	
諸性能	変換効率（力率0.95時）定格 /（最大）	96.5%（97.2%）	97.0%（97.7%）
	出力電流歪率	総合5%以下、各次3%以下	
	冷却方式	自然空冷（ファンレス）	
	騒音レベル	29dB(A)以下；正面から1m	
	防塵防水等級	IP65相当	
	JET 認証登録番号	MP-0182	MP-0173
パワーモニター （オプション）	余剰買取専用パワーモニター	PPM R2J_112	
	全量買取専用パワーモニター	PPM R3J_0B5	
データコレクター （オプション）	住宅用データコレクター（余剰）	PPM D1J_112	
	産業用データコレクター（全量）	PPM D1J_100	
環境条件	設置場所	屋内／屋外（重塩害地設置対応）	
	使用温度	-25℃～+60℃、定格出力電力:-20℃～+40℃	
	使用湿度	95% RH未満（ただし、結露および氷結なきこと）	
	使用標高	2000m以下	
外観	外形寸法（W×D×H）	505×185×346mm（突起部含む）	
	質量	19kg	19.5kg
希望小売価格（税込）		オープン価格	
外形寸法図			



■余剰買取専用パワーモニターシステム（デルタ電子）

セット品番	PPM R2J_112		
品番	PPM R2J-0B5（パワーモニター）		
モニター	7インチ TFTカラー液晶タッチパネル	使用湿度	30%～85% RH（結露なきこと）
消費電力	6W（バックライト点灯時）	設置方法	屋内壁掛け、卓上設置
待機電力	2.2W	外形寸法（W×D×H）	190×32×120mm
通 信	RS-485	質 量	440g
使用温度	-20℃～60℃（氷結なきこと）	希望小売価格（税込み）	オープン価格

■余剰用データコレクタ（デルタ電子）


セット品番	PPM D1J_112		
品番	PPM D1J_101（本体）		
定格入力電圧	DC12V ／ DC24V（ES6J B 1/2 と接続時）	外部接続	・外部インターフェース端子 電源 2ピン、RS-485 4ピン、CAN 2ピン、 Dry Contact 2ピン、デジタル入力 6ピン ・Ethernet RJ-45 端子 ・USB type A 端子
入力電圧範囲	DC9～25V 、 USB micro B から電源供給の場合は DC5V		
消費電力（待機電力）	5W以下		
通信	有線：RS-485 、 Ethernet ／ 無線：IEEE 802.11 b/g/n		
外形寸法（W×D×H）	72×55×90mm	PCS 接続台数	RS-485 ／ 最大32台（総延長距離 500m）
質 量	160g	希望小売価格（税込み）	オープン価格

■パワーコンディショナ（エクソル）

品番		XL-PN30K2	XL-PN40K2	XL-PN55K2
入力回路数		1回路		
定格入力電圧		DC310V		
入力電圧範囲 ^{※3}		DC50 ～ 450V		
電力変換効率 ^{※4}		96%		
定格出力電圧、周波数（連系運転時） ^{※5}		AC202V、50/60Hz		
定格出力電圧、周波数（自立運転時）		AC101V、50/60Hz		
定格出力電力（連系運転時）		3.0kW	4.0kW	5.5kW
最大出力電力（自立運転時）		2.0kVA		2.7kVA
出力基本波力率		0.95以上		
高調電流波歪み率		総合5%以下、各次3%以下		
運転時騒音 ^{※6}		30dB		
待機時消費電力		0.1W 以下、20VA 以下		
主回路方式	インバータ方式	電圧型電流制御方式		
	スイッチング方式	正弦波PWM方式		
	絶縁方式	トランスレス方式		
	電気方式（連系運転時）	単相 2 線式（単相3線式配電線に接続）		
	電気方式（自立運転時）	単相 2 線式		
保護機能	連系保護	OV、UV、OF、UF		
	単独運転検出	電圧位相跳躍検出方式（受動的方式）／ステップ注入付周波数フィードバック方式（能動的方式）		
出力制御機能 ^{※7}		対応可		
設置場所		屋内		
使用温度		－10～40℃		
外形寸法（W×D×H）		460×150×240mm		
質量		16.7kg（本体のみ）／17.4kg（本体＋取付板）		24.6kg（本体のみ）／25.6kg（本体＋取付板）
希望小売価格（税込）		288,068円		492,250円
外形寸法図				


※1 本パワーコンディショナはJET認証登録商品です。 ※2 周囲の温度が一定以上になった場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を制御することがあります。 ※3 入力電圧がDC60V以上になると運転を開始します。 ※4 JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷効率です。 ※5 商用電源電圧が高い場合は、パワーコンディショナの保護機能により出力を制御することがあります。 ※6 JIS C 8980で規定する運転騒音規定値。運転時騒音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示の数値より大きくなる場合があります。 ※7 別途、外部に出力制御ユニット、インターネット回線の設置が必要です。また、電力会社からの出力制御信号により出力を制御することがあります。

■接続箱（エクソル）

品番		XL-CN04VKM
設置場所		屋内／屋外※8
最大入力電圧		DC300V
太陽電池入力回路	入力回路数	4回路
	1回路最大入力電流	10A
太陽電池出力回路	出力回路数	1回路
	最大出力電流	40A
外形寸法（W×D×H）		280×100×280mm
質量		2.8kg
希望小売価格（税込）		20,702円
外形寸法図		

※8 塩害地域は屋外に設置できません。

■接続箱（木谷電器）

品番	KTN-CBD3C	KTN-CBD3C01
設置場所	屋内／屋外（軒下）	
定格入力電圧	300V	
最大入力電圧	450V	
最大入力電流	12A／回路	15A／回路
回路数	3回路	
使用温度	-20～+50℃	
外形寸法（W×D×H）	257×102.5×229.5mm	
質量	2.2kg	
希望小売価格（税込）	オープン価格	
外形寸法図		

■カラーモニター（エクソル）

品番		XL-DR006L-SET-Y	XL-DR006L-SET-M	XL-DR006L-IFU-MRC-Y
機器構成		表示ユニット、計測ユニット、情報収集ユニット		表示ユニット、計測ユニット
希望小売価格(税込)		132,000円		77,000円
買取制度対応		余剰買取・全量買取		
出力制御対応※1		対応		非対応※1
表示機能		発電量・消費電力量、瞬時発電・消費電力、売電量・買電量、瞬時売電・買電電力 個別消費電力量、瞬時個別消費電力、積算発電量、環境貢献値、他		
その他の機能		パワーコンディショナ操作（一括切／入、一括自立／連系）		
付属品		電力計測用電流センサー用接続ケーブル		
通信方式	パワーコンディショナー計測ユニット間	有線(2線式、通信距離100m)※2		
	計測ユニットー情報収集ユニット	有線	無線	(有線※2)
	計測ユニットー表示ユニット間	有線	有線	有線
	情報収集ユニットー表示端末※3間	無線	無線	—
定格入力電圧	表示ユニット	DC12V		
	計測ユニット	AC100V(50Hz/60Hz)		
	情報収集ユニット	AC100V(50Hz/60Hz)：専用アダプター		—
消費電力	計測ユニット(表示ユニット含む)	3.3W	3.1W	3.3W
	情報収集ユニット	最大22W以下(専用アダプター含む)		—
質量	表示ユニット	0.3kg		
	計測ユニット	0.9kg		
	情報収集ユニット	約0.5kg以下(専用アダプター含まず)		—
外形寸法 (W×D×H)	表示ユニット	120.5×23×125mm		
	計測ユニット	120×53.5×240mm		
	情報収集ユニット	80×172.9×173.5mm		—

※1 時間間単位でのデータは直近32日分、1日単位でのデータは直近24か月分、1か月単位でのデータは直近20年分機器内に保持します。さらにSDカード(お客様手配)を使用すると、SDカードの容量の範囲で実質無期限で記録できます。※パワーコンディショナを多数台接続した場合は、表示更新のタイミングが遅れる場合がありますが故障ではありません。※停電時は計測ユニットが動作しないため、発電のみの表示となります。※本製品は計量法の対象商品ではありません。表示される数値は目安であり、電力量計の値や電力会社からの請求書など、各種数値と異なる場合があります。※本製品を住宅用システム以外には使用しないでください。※電気給湯器・定置型蓄電池の電源を分電盤の1次側から分岐接続する場合、それらの消費電力が本製品の表示に反映されない場合があります。※1 出力制御対応パワーコンディショナ本体およびXL-DR006Lシリーズと組み合わせることで出力制御に対応できます。※2 通信用ケーブルは、市販の通信用PVC線2芯(二重被覆、単線Φ0.65～1.2mm)をご用意ください。※3 別途、スマートフォン、タブレットが必要です。スマートフォン、タブレットには専用アプリケーションのインストールとインターネット環境が必要です。OSのバージョンは三菱電機株式会社のホームページに掲載されているバージョンをご使用ください。

■電流センサー

品番	XL-DC10A	XL-DC16A	XL-DC24A
タイプ	電力計測用電流センサー		
小売希望価格(税込)	7,150円	22,000円	33,000円
適応電線径・センサー仕様	φ10mm以下 1セット2個入	φ16mm以下 1セット2個入	φ24mm以下 1セット2個入
対応商品	XL-DR006Lシリーズ		

※家全体の売電電力、買電電力を計測します。電線径に応じてXL-DC10A/16A/24Aのいずれかをご使用ください。※電力計測電流センサー用接続ケーブル(2.5m)はカラー、モニター本体に付属しています。長さが不足する場合は、最大25mまで延長することができます。※全量買取制度において消費電力を計測しない場合には不要です。(この場合、外部発電機、定置型蓄電池、個別ブレーカーの電力計測もできません。)

品番	XL-DC01	XL-DC06J1	XL-DC06J2
タイプ	発電電力計測用電流センサー	個別電力計測用電流センサー	
小売希望価格(税込)	10,340円	6,600円	12,650円
適応電線径・センサー仕様	φ10mm以下 1セット1個入 2.5mケーブル付属	φ6mm以下 1セット1個入 2.5mケーブル付属	φ6mm以下 1セット2個入 2.5mケーブル付属
対応商品	XL-DR006Lシリーズ		

※発電電力計測用電流センサー(XL-DC01)は、適合外パワーコンディショナや外部発電機などの電力を計測します。※個別電力計測用電流センサー(XL-DC06J1/J2)は、個別ブレーカーの消費電力を計測します。※付属の接続ケーブルの長さが不足する場合は、最大25mまで延長することができます。

※記載された製品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。

■ミルエコmini（メディアテック）

品番			MIRUECO mini
通信インターフェース	有線LAN	規格	IEEE802.3u (100BASE-TX)／IEEE802.3準拠 (10BASE-T)
		ポート	1ポート／AUTO-MDIX 対応
	920M特小無線	準拠規格	IEEE802.15.4g
拡張インターフェース	USB	規格	USB2.0
		ポート	1ポート／DC5V／500mA 供給可能
表示		前面LED	POWER／SERVER/S-METER/EXT.
動作環境		電源	DC5V／2.4A
		動作温度／湿度	0℃～40℃ (自然空冷)／10％～90％ (結露なきこと)
		設置場所	屋内
		消費電力	最大：10W 以下／通常：6W 以下
		VCCI	ClassB
外形寸法 (W×D×H)			95×35×120mm
質量			250g (本体のみ)
希望小売価格 (税込)			オープン価格

※ミルエコminiのご利用には事前にブロードバンド回線の契約が必要です。 ※利用料金は、お客様の電気契約内容によって異なります。

■置き基礎架台 X-3®


名称	X-3®
屋根のタイプ	陸屋根(地上設置不可)
対応屋根勾配	2度未満
モジュール設置角	3度(太陽電池モジュールの仕様により変化)
対応モジュール※4	エクソル製モジュール各種
垂直積雪量	最大150cm以内(増強化施工時)
設置基準風速と設置高さ	基準風速最大40m/s、設置可能高さ最大31m
設置不可条件※5 右記条件の場所や 状態には設置できません	地上設置 海水が直接かかる場所 陸屋根以外の屋根 勾配が2度以上の屋根 1/100(0.573度)以上の不陸がある場所 防水処理が劣化した屋根 (以下の症状がある屋根)・ コンクリートがひび割れしている ・目地がひび割れしている ・室内で雨漏りが発生している ・雑草など、植物が生えている ・防水層の表面に剥がれや亀裂など 傷が生じている ・防水層が膨らんでいる ・防水シートの浮きや波うちがある

※4 詳しい品番についてはお問い合わせください。 ※5 屋根の防水工法や表面仕上げの種類により、設置できない場合があります。詳しくは販売店までご相談ください。

■多積雪対応金具




名称	多積雪対応金具
直積雪量	100cm以上200cm以下の地域
対応モジュール※4	エクソル製モジュール各種
対応架台	屋根技研のスレート・板金金具(縦棧 60 角)野地固定および垂木固定
対応屋根材	金属横葺 金属縦葺 金属瓦棒 (瓦やスレート・銅板葺(腐食性物質の含まれる屋根材)は設置不可)
屋根勾配	3寸～10寸
設置用基準風速	38m/s以下の地域
設置可能高さ	10m以下
塩害	海水のしぶきが頻繁にかかる、もしくは強風時に海水が直接かかる地域は設置不可

設置例＜標準施工および強化施工の場合＞

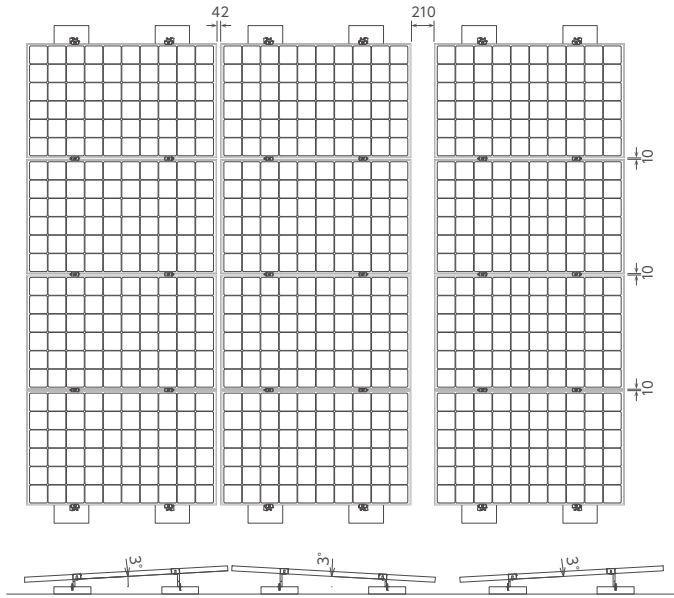


■ハイブリッド蓄電システム（エクソル）

＜蓄電池システム＞

蓄電容量		5kWh	10kWh	15kWh
出力	定格入出力電圧	385V		
	最大入出力電圧	560V		
	電圧範囲	350V～560V		
	定格入出力電力	1.5kW	3kW	4.5kW
	最大入出力電流	4.5A	9A	13.5A
充電	PV充電時間	約3.3時間		
	AC充電時間	約3.3時間	約5時間	約7.5時間
外形寸法 (W×D×H)		670×150×600mm	670×150×960mm	670×150×1320mm
質量 (地面設置ベース含む)		63.8kg	113.8kg	163.8kg
使用環境温度		-20℃～55℃		
設置湿度 (結露なし)		5%～95%		
冷却方式		自然空冷 (ファンレス設計)		
設置方式		床置き (標準)、壁掛け (オプション)		
設置場所		屋内・屋外		
騒音レベル		29dB		
拡張性		最大で2台併設可能 (最大増設30kWhまで)		
外形寸法図				

＜ハイブリッドパワーコンディショナ＞

品番		4.95KTL-JPL1-XSOL
入力 (DC)	最大入力電圧	600V (450V屋内配線、600V屋外配線)
	最大入力電流 (MPPT 回路毎)	16A
	最大短絡電流	25A
	起動電圧	100V
	MPPT 電圧範囲	90V～560V
	定格入力電圧	320V
	最大入力回路数	4入力端子 (2 MPPT)
出力 (AC)	定格出力	4.95kW
	定格出力電圧	202V
	定格出力周波数	50Hz/60Hz
	力率設定範囲	0.8 (進み)～0.8 (遅れ)
自立出力 (AC)	定格出力電圧	101V、202V※1
	定格出力	2.45kVA、4.95kVA※1
	配電方式／配線方式	単相2線 (101V)／単相3線 (202V)※1
	出力周波数	50Hz/60Hz
効率	JIS 効率	97.0%
外形寸法 (W×D×H)		365×159×649mm (固定用金具を含む)
質量		19kg (固定用金具を含む)
使用環境温度		-25℃～60℃
冷却方式		自然空冷 (ファンレス設計)
設置場所		屋内、屋外
外形寸法図		

※1 全負荷対応の場合、変圧器が必要です。

＜データ収集装置＞

品番		SMARTLOGGER3000A	3000A00
設備管理	管理台数	最大80台	
表示	LED	運転状態表示灯×3	
	WebUI	対応	
	USB	USB 2.0 x 1	
	APP	SUN2000 APP / FusionSolar APP	
使用環境	使用環境温度	-40℃ ～ 60℃	
	設置場所の標高 (海拔)	4,000m 以下	
	相対湿度 (結露なし)	5% ～ 95%	
その他	外形寸法 (W×D×H)	225×44×160 mm (取付金具とアンテナ含まず)	
	質量	2kg	
	設置方法	壁掛け、ガイドレール	
	防水防塵保護等級 (JIS)	IP20	
	電源	100 ～ 240 Vac、50/60 Hz	
	消費電力	通常8W (最大15W)	
	対応PCS 機種	全機種	HV-PCS 及び蓄電池システム
	インターネット (有線 LAN)	対応	対応
	インターネット (SIMカード)	対応	非対応
	スマートメーター連携	対応	非対応
	表示	Modbus-TCP、IEC 60870-5-104	
通信方法	LED	Modbus-RTU、IEC 60870-5-103、DL/T645	

＜システム構成＞

【LAN】

セット品番	4.95-5-XSOL-L (SIIパッケージ型番)	4.95-10-XSOL-L (SIIパッケージ型番)	4.95-15-XSOL-L※2
希望小売価格 (税込)	¥ 2,860,000	¥ 4,950,000	¥ 7,040,000
蓄電容量	5.1kWh (SII公表値)	10.2kWh (SII公表値)	15kWh
パワーコンディショナ	4.95KTL-JPL1-XSOL		
蓄電システム	5-NHE0-XSOL 1台 5KW-NHC0-XSOL 1台	5-NHE0-XSOL 2台 5KW-NHC0-XSOL 1台	5-NHE0-XSOL 3台 5KW-NHC0-XSOL 1台
データ収集装置	3000A00 (HUAWEI データ収集装置 LAN)		
CTセット	SMARTPS2000-100-A (HUAWEI CTセンサー×2個 CTケーブル1本セット)		

【SIM】

セット品番	4.95-5-XSOL (SIIパッケージ型番)	4.95-10-XSOL (SIIパッケージ型番)	4.95-15-XSOL※2
希望小売価格 (税込)	¥ 2,860,000	¥ 4,950,000	¥ 7,040,000
蓄電容量	5.1kWh (SII公表値)	10.2kWh (SII公表値)	15kWh
パワーコンディショナ	4.95KTL-JPL1-XSOL		
蓄電システム	5-NHE0-XSOL 1台 5KW-NHC0-XSOL 1台	5-NHE0-XSOL 2台 5KW-NHC0-XSOL 1台	5-NHE0-XSOL 3台 5KW-NHC0-XSOL 1台
データ収集装置	SMARTLOGGER 3000A (HUAWEI データ収集装置)		
CTセット	SMARTPS2000-100-A (HUAWEI CTセンサー×2個 CTケーブル1本セット)		

※2 蓄電容量15kWhの製品については、令和3年度「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 化等支援事業」の対象外となります。

当事業の詳細については環境共創イニシアチブ (SII) のホームページをご覧ください。

* 消防法や、設置場所の面積、状態等の都合上、10kWh以上の蓄電池が設置できない場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。







＜オプション＞

品番	TX-5000	HCD3L6-DSM	EZ0XL-1-63J-50	HCD2L53-32DSM	EZF37XL-3E4-62J_50
品名	全負荷用変圧器 (トランス)	全負荷用分電盤	全負荷用分電盤	特定負荷用分電盤	特定負荷用分電盤
メーカー	WIN コーポレーション	日東工業	河村電器	日東工業	河村電器

品番	X07-RA001	X07-RA002	LUNA2000-WB
品名	屋内用蓄電池スタンド・キット (5kWh)	屋内用蓄電池スタンド・キット (10kWh)	蓄電池壁掛け設置台
メーカー	エクソル	エクソル	HUAWEI

代表的な工法例

■瓦屋根

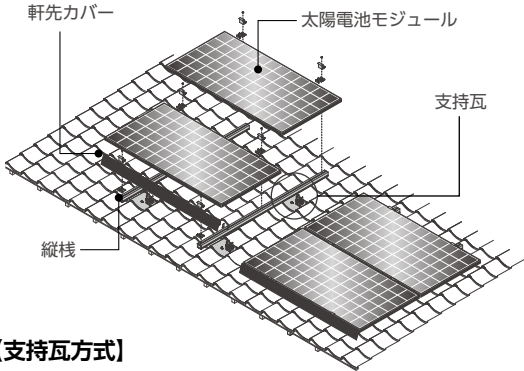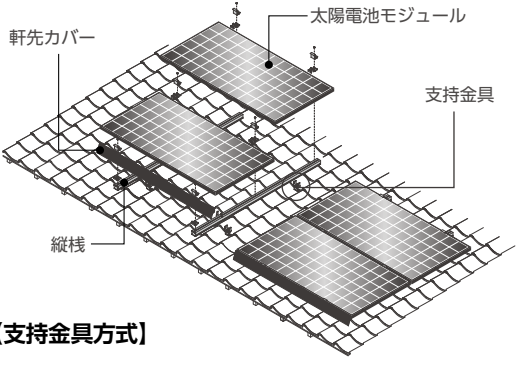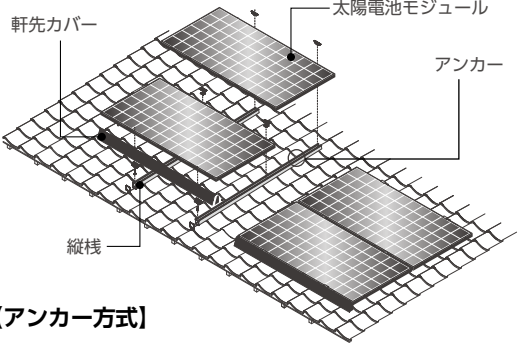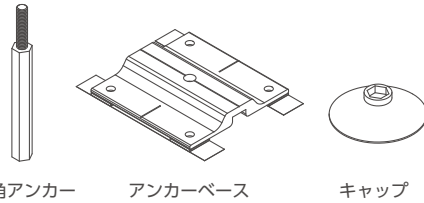屋根材イメージ	架台設置イメージ	取付金具イメージ
 和瓦	 軒先カバー 太陽電池モジュール 支持瓦 縦棧 【支持瓦方式】	 支持瓦 瓦をアルミ製の「支持瓦」に交換し、縦棧を取り付ける工法です。
 S瓦	 軒先カバー 太陽電池モジュール 支持金具 縦棧 【支持金具方式】	 和瓦用支持金具 平板1種支持金具 瓦の隙間に金具を差し込み固定します。瓦本体には穴をあけません。
 平板瓦	 軒先カバー 太陽電池モジュール アンカー 縦棧 【アンカー方式】	 六角アンカー アンカーベース キャップ 金具による負荷が瓦にかからず、さまざまな屋根に対応できる金具です。

その他 陸屋根、無落雪、折板屋根、アスファルトシングル、野立て、カーポートなど、幅広く対応いたします。



陸屋根








無落雪屋根







カーポート

■スレート屋根

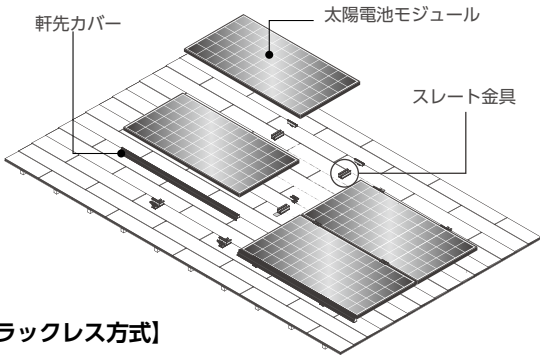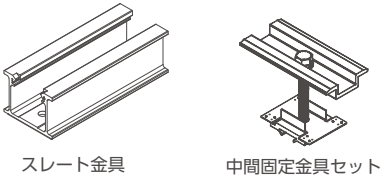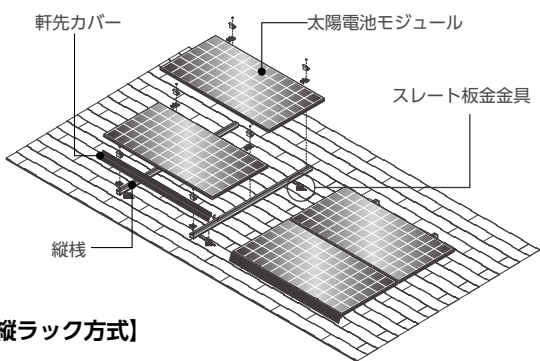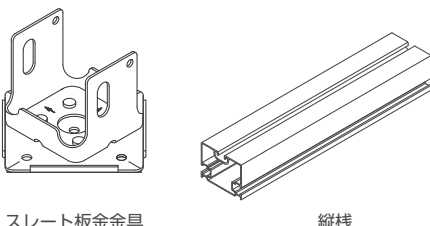屋根材イメージ	架台設置イメージ	取付金具イメージ
 スレート	 軒先カバー 太陽電池モジュール スレート金具 【ラックレス方式】	 スレート金具 中間固定金具セット 縦棧がないので、縦ラック方式に比べ屋根に乗る重量が軽くなります。
 アスファルトシングル	 軒先カバー 太陽電池モジュール スレート板金金具 縦棧 【縦ラック方式】	 スレート板金金具 縦棧 ラックレス方式に比べ、ビスどめの点数が少なくすみます。

■金属屋根

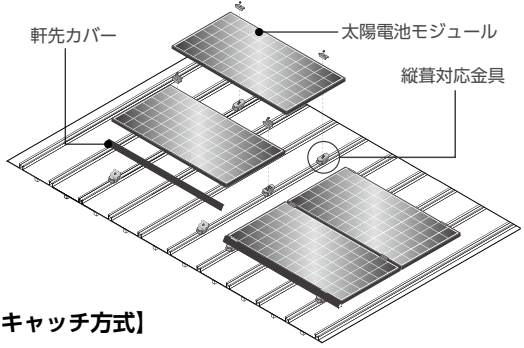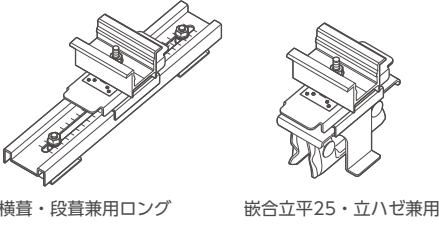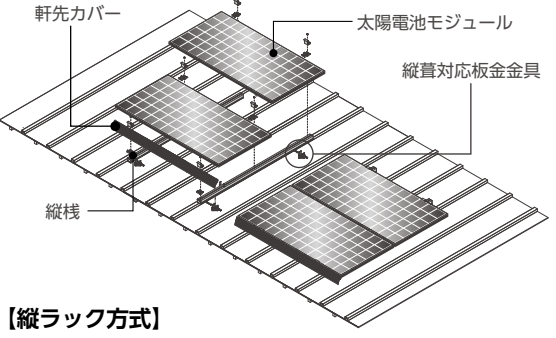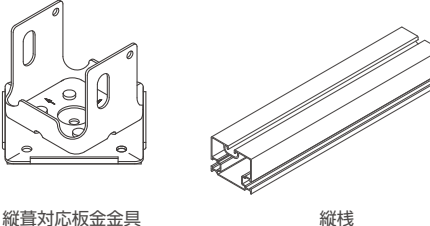屋根材イメージ	架台設置イメージ	取付金具イメージ
 金属縦葺	 軒先カバー 太陽電池モジュール 縦葺対応金具 【キャッチ方式】	 横葺・段葺兼用ロング 嵌合立平25・立ハゼ兼用 屋根にビスどめをせずに設置できる工法です。
 金属横葺	 軒先カバー 太陽電池モジュール 縦葺対応板金金具 縦棧 【縦ラック方式】	 縦葺対応板金金具 縦棧 キャッチ工法に比べたでの隙間が小さく、詰めて設置できます。

※画像はイメージです。屋根材によって金具の形状が異なります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

太陽光発電システムに関する諸注意



安全に関する ご注意

- ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
- 太陽光発電設備は電気事業法で定められた電気工作物です。機器の取付けには、有資格者による専門の工事が必要となります。工事に不備があると、雨漏り、感電や火災の原因になることがあります。設置工事はお買い上げの販売店へご相談ください。
- パワーコンディショナ、ハイブリッドパワーコンディショナ、接続箱、蓄電池システムの内部は高電圧のため危険です。絶対にカバーを開けないでください。また、ぬれた手で触れたり、ぬれた布で拭かないでください。感電する恐れがあります。
- 屋根に取り付けた太陽電池モジュールの表面は滑りやすいため危険です。乗ったり、足で踏んだり絶対にしないでください。製品の破損や、転落などによるけがの恐れがあります。
- パワーコンディショナの自立運転時（停電時）や、ハイブリッド蓄電システムからの放電の際は、次のような機器には接続しないでください。
 - ①途中で電力供給が止まると生命や財産に損害を受ける恐れのある機器。
（すべての医療機器、防犯機器、バッテリーを持たないデスクトップパソコンなど）
 - ②停電の復旧時に自動的に運転を開始する、灯油やガスを用いる冷暖房機器や電熱機器。
- 太陽電池モジュールに積もった雪は、気象状況により落雪の恐れがあります。落雪によって損害が発生する恐れがないか、周囲環境には十分配慮してください。
- 太陽光発電システムおよびハイブリッド蓄電システムの取り外し、移設、廃棄などを行う場合は、専門技術を要するため、販売店または施工店にご相談ください。

本製品の 購入に関して

- 本カタログ掲載の製品は、日本国内専用です。
- 本カタログ掲載の希望小売価格には、配送料・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観、サービス内容は予告なしに変更する場合があります。
- 商品の色調は、印刷の都合上、現物と異なる場合があります。
- 居住地域、住宅の高さ、築年数、屋根の形状などにより設置できない場合があります。
- 積雪の多い地域、寒冷地、強風・塩害地域などに設置する場合は、販売店にご確認、ご相談ください。
- 近隣（目安として100m以内）にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電氣的雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線が受信することで、通信の障害となる場合がありますので、設置はお控え願います。
- 消防法や、設置場所の面積、場所の状態等の都合上、10kWh以上の蓄電池システムが設置できない場合があります。詳しい内容は販売店にお問い合わせください。
- 長期にわたり安心してご利用いただくために、太陽光発電システム設置後1年目および4年に1度の定期点検（有償）をおすすめています。詳しくは販売店にお問い合わせください。

保証に関して

- ご購入の際は必ず製品保証書をお受け取りの上、保管してください。
- XSOL保証（システムの長期保証）の保証書は、販売店で所定の手続きを行い、当社で工事情報の審査を行った上で発行いたします。保証書がない場合には保証が受けられませんので、ご注意ください。詳しくは販売店にお問い合わせください。

<販売店>

XSOL 株式会社エクソル

京都本社 〒604-8152
京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659烏丸中央ビル

東京本社 〒105-0012
東京都港区芝大門2-4-8 JDBビル

お客様相談窓口

 **0120-33-1139** (9:00 ~ 18:00 土日祝休み)