


強力な耐風性能と耐震性能を実現

アンカー固定方式の陸屋根専用架台

高所や積雪が多いなど、より環境の厳しい地域や、アンカー固定が必要な陸屋根用の架台です。エポキシ樹脂接着剤とブチルシートによりアンカー周囲の止水対策も万全です。

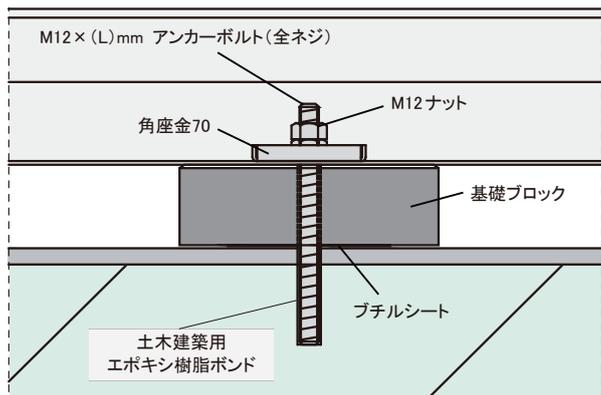


X-3の耐風性能を継承し、さらに高い安全性能を実現

本架台は、「X-3」のインサートロック方式^{*1}や、「さざ波型」設置などの耐風圧設計を継承し、さらに高い安全性能を実現しました。^{*1} 特許第 7089880 号

設置可能な環境条件の拡充^{*2}

耐風圧性能と耐震性能の向上により、最大設置高さ60m (20階相当) への設置が可能となるとともに、耐震クラス、多雪地域への対応も拡充しました。

^{*2} 設置可否は環境条件により異なります。



最大60mの高層階
(20階相当)

屋根防水保証への対応

従来の置き基礎方式では、屋根防水メーカーの保証が継続できなくなる問題がありました。

各社防水メーカー仕様の防水改修と指定のアンカー基礎を施工し、本架台と併用して設置することで、防水保証の発行、または継続ができます。

設置可能な屋根防水の拡充

従来の置き基礎方式では不可能であった「外断熱仕様の各種屋根防水」への対応も可能になりました。

