

本ガイドでは、iPad/iPhone とコミュニケーションユニットの接続手順を記します。
本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご注意

電波干渉を避けるため、iPad/iPhone の Bluetooth 機能をオフすることを推奨します。
iPad/iPhone の動作環境については、(補足説明書)表示確認環境一覧をご覧ください。
本ガイドでは、iPad を例に説明します。
iPad/iPhone の取扱説明書をあわせてご覧ください。

iPad/iPhoneでの接続

1 ホーム画面の「設定」をタップする



**2 設定メニューの「Wi-Fi」をタップして[オン]にする
すでに[オン]であれば操作は不要です。**



3 SSID を選択または入力する

メモ

ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

SSID は、無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある SSID を直接入力してください。



◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。


4 セキュリティを設定する

メモ

ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

①セキュリティ設定画面で「WPA2」を選択する

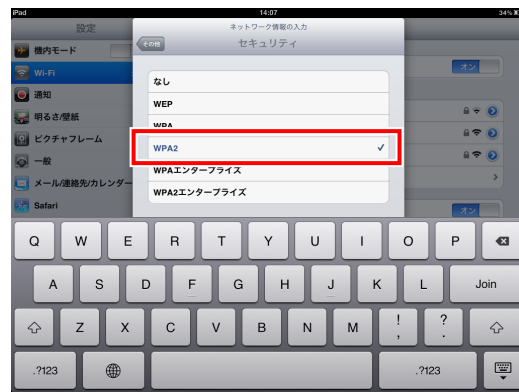

②「パスワード」に無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある Key を入力して[Join]をタップする



◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。

- 5 SSID[****]にチェックマークが表示されていること、受信状態が青色で表示されていることを確認する
確認を終えたら iPad のホームボタンを押してホーム画面に戻ってください。

受信状態



メモ


SSID[****]の内容は、ご使用のネットワーク環境により異なります。
手順 3 で設定した SSID が表示されていることを確認してください。

<接続できない場合の対処法>

- ①無線接続に失敗した場合
手順 4 でパスワードの入力を誤った可能性があります。
以下の手順でやり直してください。
- 登録した SSID を削除する
 - 手順 3 からやり直す
- ②「ネットワーク****」が見つかりません。」と表示された場合
- 電源を一旦オフにし、再起動してから手順をやり直す
 - Bluetooth 機能をオフにしてからやり直す

6 ホーム画面の「Safari」をタップする


iPad ではコミュニケーションユニットの表示画面を見るときは「Safari」を選択します。



- 7 ブラウザの[アドレス]欄をタップし、「192.168.2.5」(コミュニケーションユニットの TOP 画面の URL)を入力する



コミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されます。

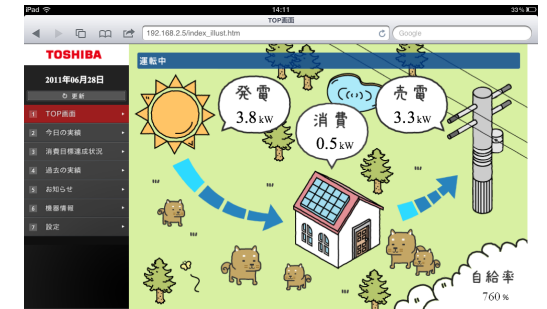

8 「ブックマークに追加」を選択する



9 「名前」を入力し、[保存]をタップする



裏へ続く

Webクリップ機能の追加

Web クリップ機能を使用することによって、ホーム画面にコミュニケーションユニットの TOP 画面のアイコンが作成されます。TOP 画面のアイコンを作成すると、アイコンをタップするだけで、TOP 画面が表示されるようになります。


1 TOP 画面から「ホーム画面に追加」を選択する

メモ

iPad を縦向き状態で設定することをおすすめします。
iPad を横向き状態で「ホーム画面に追加」をすると、TOP 画面を開いた際に、TOP 画面が iPad の画面の縮尺に合わなくなります。



2 「名前」を入力し、[追加]をタップする

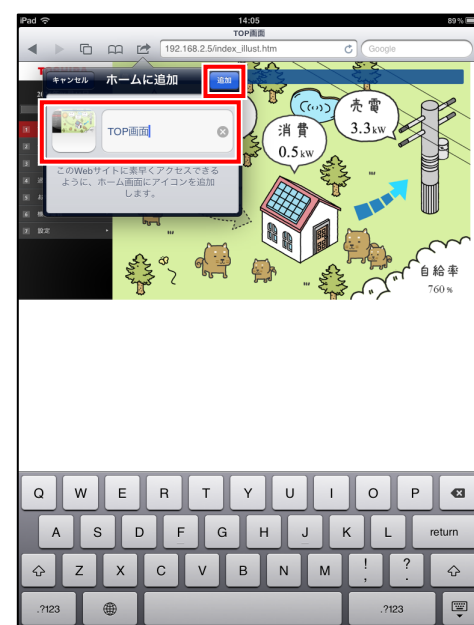

ホーム画面に TOP 画面へのアイコンが作成されます。

