


接着剤を使用した画期的設置工法



穴をあけずに設置するので雨漏りリスクゼロ

専用金具を接着剤と両面テープで屋根に固定し、屋根に穴をあけないので、追加の防水処理が不要です。

ダブル接着工法

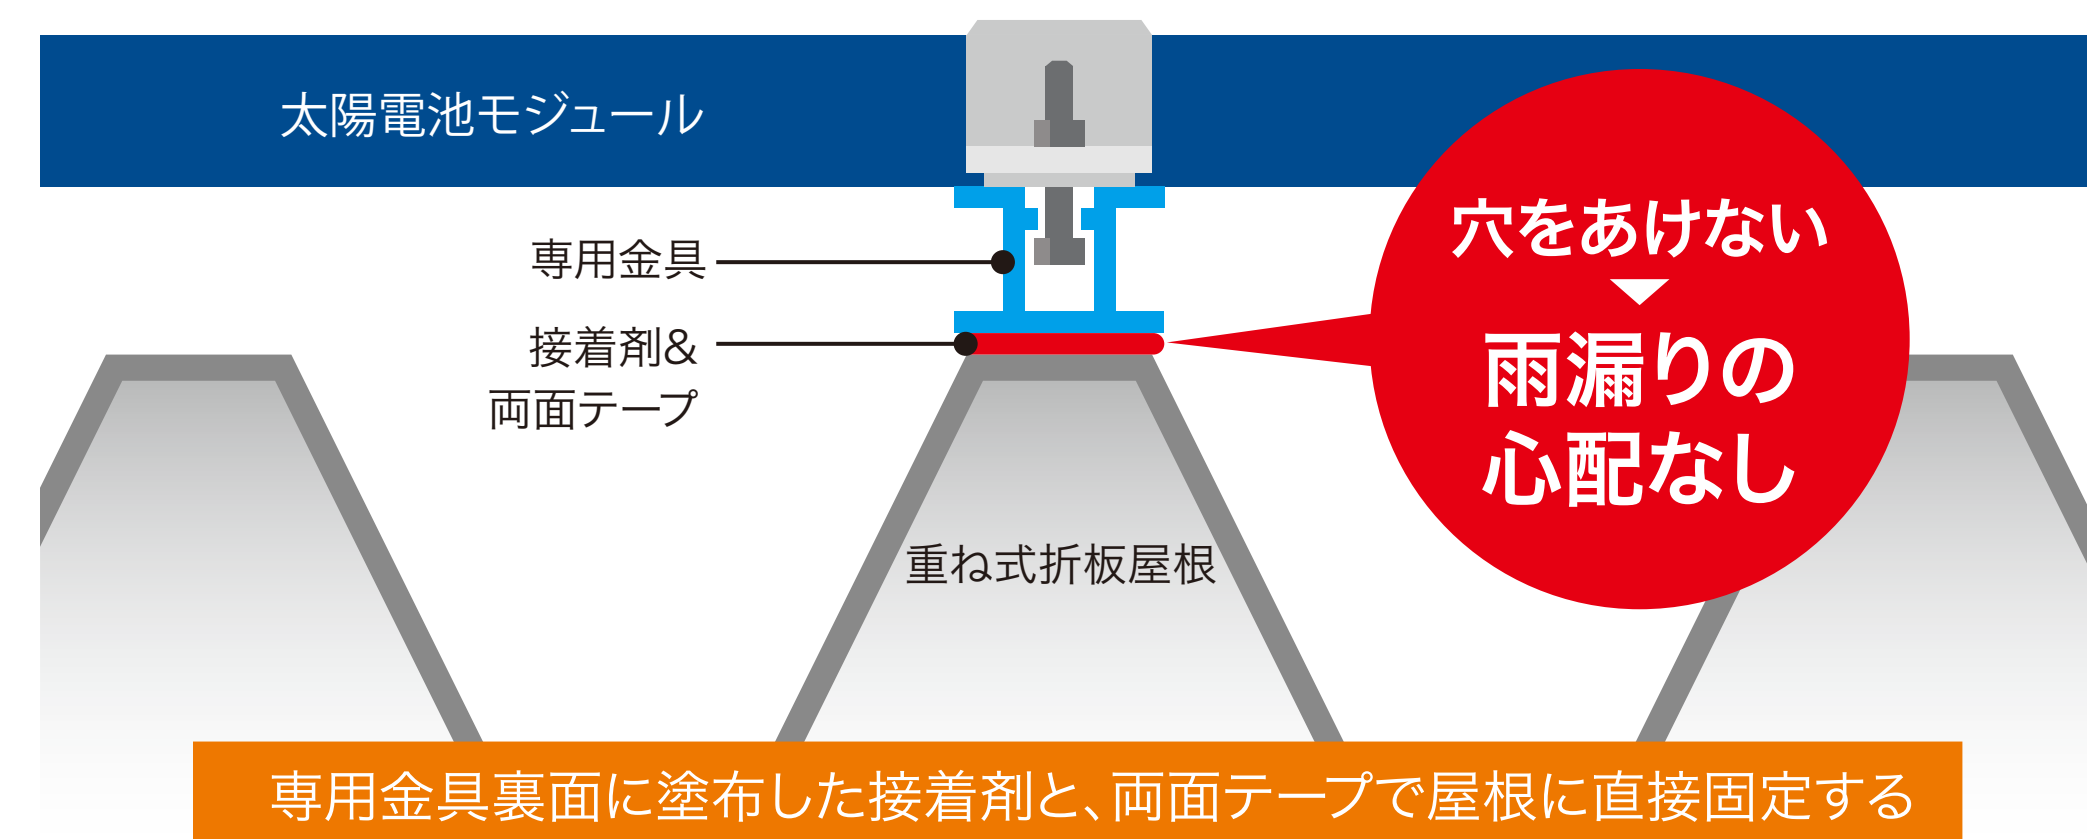

両面テープで簡単、スピーディーに施工

接着剤のみでの設置では金具取付後養生期間が必要ですが、NAI-Xは高機能両面テープを併用することで、すぐにパネル設置が可能です。

1日ですべて完了




塗装除去



接着剤塗布



金具取付

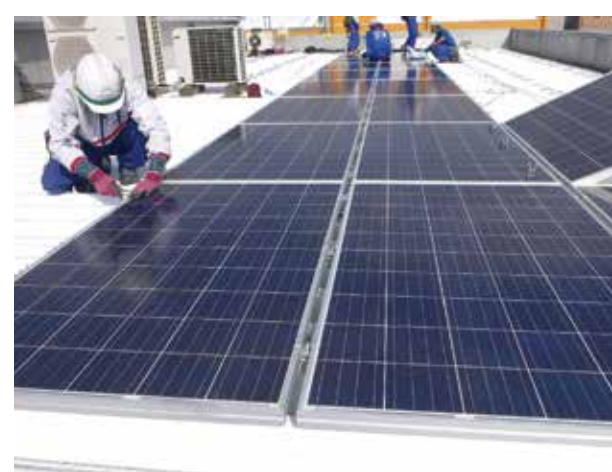

パネル設置

専用接着剤で長期間安心

セメダイン社と共同開発した長期持続性接着剤は、接着面温度が90℃でも25年の耐久性※を有します。



※公的試験期間での耐久性能試験結果により実証された値であり、製品保証期間ではありません。