


屋根に穴をあけずに設置

画期的なダブル接着工法

重ね式折板屋根専用！ 工場、倉庫、店舗などにご利用いただけます。


NAI-Xは太陽電池モジュールを「重ね式折板屋根」に設置するための画期的な工法です。特殊な接着剤と高機能両面テープを併用し、屋根に穴をあけずに設置することができます。

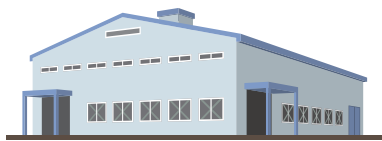

工場



倉庫



店舗

NAI-X[®] 採用事例



(上：システム容量：9.9kW)

株式会社ファミリーマート様

コンビニエンスストアチェーンの株式会社ファミリーマート様にてNAI-Xが採用されました。


今後さらに設置を拡大していく予定です。



穴をあけずに設置可能！ 接着剤は25年の耐久性を有します。



専用金具を「接着剤」と「両面テープ」で屋根に固定するため、屋根に穴をあける必要がなく、追加の防水処理も不要です。セメダイン社と共同開発した長期持続性接着剤は25年の耐久性※を有します。

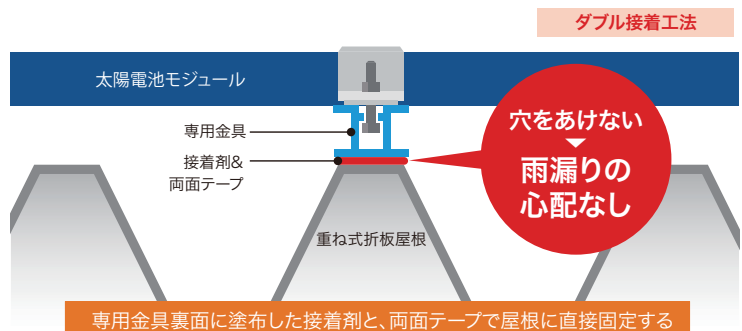

※公的試験期間での耐久性試験結果により実証された値であり、製品保証期間ではありません。