

PV24h供給

～ベースロード再エネ電源～




発電所仕様例

AC : 49.5kW DC : 300kW 程度 蓄電池 : 600kWh

過積載設計の太陽光発電システムと蓄電池を活用し、日中の余剰電力を蓄電することで昼夜を問わず再生可能エネルギーの供給を実現します。

発電量イメージ

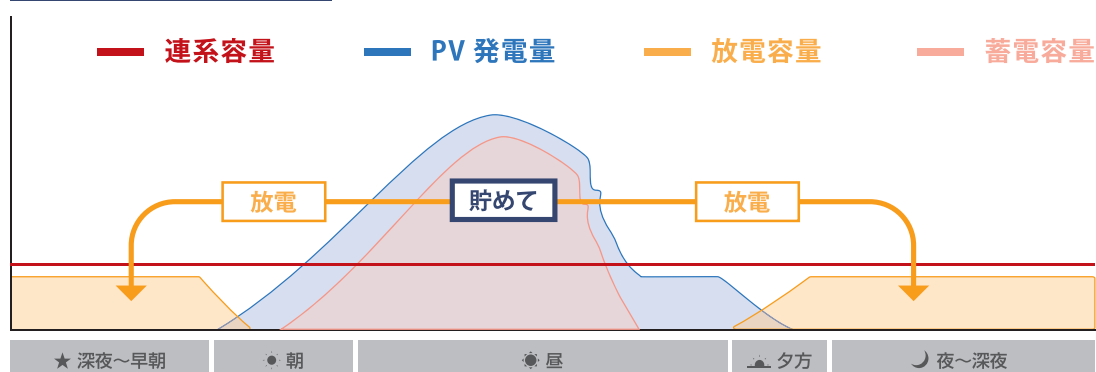

DC リンク型の蓄電池のため、ピークカット分を充電することで
ほぼ 24 時間売電を行うことができます。※

※天候や発電所などの諸条件により変動する場合があります。